

ATV212WU40N4C

Przeмиennik częstotliwości ATV212 3-fazowe
380/480VAC 50/60Hz 4kW 9.1A IP55



Główne

Gama produktów	Altivar 212
Typ produktu lub komponentu	Przeмиennik częstotliwości
Skrócona nazwa urządzenia	ATV212
Przeznaczenie urządzenia	Silniki asynchroniczne
Zastosowanie produktu	Pompy i wentylatory w systemach HVAC&R
Wersja urządzenia	Z radiatorem
Ilość faz w sieci	3 fazy
Moc silnika w kW	4 kW
Moc silnika w KM	5 HP
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	380...480 V - 15...10 %
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	323...528 V
Częstotliwość zasilania	50...60 Hz - 5...5 %
Częstotliwość sieci	47.5...63 Hz
Filtr EMC	Zintegrowany filtr EMC klasy C1
Prąd obciążenia linii	6.5 A 480 V 8.2 A 380 V

Uzupełnienie

Moc pozorna	6.9 kVA 380 V
Prąd spodziewany I _{sc}	5 kA
Ciągły prąd wyjściowy	9.1 A 380 V 9.1 A 460 V
Maksymalny prąd przejściowy	10 A 60 s
Częstotliwość wyjściowa przeмиennika częstotliwości	0.5...200 Hz
Znamionowa częstotliwość łączeniowa	12 kHz
Częstość łączy	12...16 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych 6...16 kHz regulowany
Zakres prędkości	1...10
Dokładność prędkości	+/- 10 % znamionowego poślizgu 0,2 T _n do T _n
Dokładność momentu	+/- 15 %
Przejściowe przeciążenie momentem	120 % znamionowego prądu silnika +/- 10 % 60 s
Profil sterowania silnika asynchronicznego	Współczynnik napięcie/częstotliwość, 2 punkty Współczynnik napięcie/częstotliwość, 5 punktów Sterowanie wektorem strumienia bezczujnikowe, standardowe Współczynnik napięcie/częstotliwość - Energy Saving, U/f Stosunek napięcie/częstotliwość, automatyczna kompens. IR (U/f +automatyczne U ₀)
Pętla regulacji	Regulowany regulator PI
Kompensacja poślizgu silnika	Regulowany Automatyczne bez względu na obciążenie Niedostępny w stosunku napięcie/częstotliwość sterowanie silnikiem
Sygnalizacja lokalna	1 LED czerwony rozładowanie szyny DC
Napięcie wyjściowe	<= napięcia zasilania
Izolacja	Elektryczne między zasilaniem a sterownikiem
Rodzaj przewodu	Kabel IEC bez zestawu montażowego 1 45 °C miedz 90 °C XLPE/EPR Kabel IEC bez zestawu montażowego 1 45 °C miedz 70 °C PVC Przewód UL508 z zestawem UL typu 1 3 40 °C miedz 75 °C PVC
Przyłącza elektryczne	Zacisk 2.5 mm ² AWG 14 VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólny opis lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej, pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Zacisk 6 mm² AWG 10 L1/R, L2/S, L3/T

Moment dokręcania	1.3 N.m 11.5 lb.in L1/R, L2/S, L3/T 0.6 N.m VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES
Zasilanie	Zasilanie wewnętrzne potencjometru odniesiona (1 do 10 kΩ) 10.5 V DC +/- 5 % <= 10 A zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove Zasilanie wewnętrzne 24 V DC 21...27 V <= 200 A zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciove
Numer wejścia analogowego	2
Typ wejścia analogowego	Napięcie konfigurowane przełącznikiem VIA 0...10 V prąd stały (DC) 24 V maks. 30000 Ω 10 bitów Konfigurowalne napięcie VIB 0...10 V prąd stały (DC) 24 V maks. 30000 Ω 10 bitów Konfigurowalny próbnik PTC VIB 0...6 próbek 1500 Ω Prąd konfigurowany przełącznikiem VIA 0...20 mA 250 Ω 10 bitów
Czas trwania próbkowania	2 ms +/- 0,5 % ms F dyskretny 2 ms +/- 0,5 % ms R dyskretny 2 ms +/- 0,5 % ms RES dyskretny 3,5 ms +/- 0,5 % ms VIA analogowy 22 ms +/- 0,5 % ms VIB analogowy
Czas odpowiedzi	2 ms +/- 0,5 % ms FM analogowy 7 ms +/- 0,5 % ms FLA, FLC dyskretny 7 ms +/- 0,5 % ms FLB, FLC dyskretny 7 ms +/- 0,5 % ms RY, RC dyskretny
Dokładność	+/- 0,6 % VIA dla zmian temperatury 60 °C +/- 0,6 % VIB dla zmian temperatury 60 °C +/- 1 % FM dla zmian temperatury 60 °C
Błąd liniowości	+/- 0,15 % maksymalnej wartości wejście VIA +/- 0,15 % maksymalnej wartości wejście VIB +/- 0,2 % wyjście FM
Numer wyjścia analogowego	1
Typ wyjścia analogowego	Napięcie konfigurowane łącznikiem FM 0...10 V DC 7620 Ohm 10 bitów Prąd konfigurowany łącznikiem FM 0...20 mA 970 Ohm 10 bitów
Liczba wyjść dyskretnych	2
Typ wyjścia dyskretnego	Konfigurowalny przekaźnik logiczny FLA, FLC NO 100000 cykl Konfigurowalny przekaźnik logiczny FLB, FLC NC 100000 cykl Konfigurowalny przekaźnik logiczny RY, RC NO 100000 cykl
Minimalny prąd łączeniowy	3 mA 24 V DC konfigurowalny przekaźnik logiczny
Maksymalny prąd łączeniowy	5 A 250 V AC rezystancyjne cos phi = 1 L/R = 0 ms FL, R 5 A 30 V DC rezystancyjne cos phi = 1 L/R = 0 ms FL, R 2 A 250 V AC indukcyjne cos fi = 0.4 L/R = 7 ms FL, R 2 A 30 V DC indukcyjne cos fi = 0.4 L/R = 7 ms FL, R
Typ wejścia dyskretnego	Programowalny F 24 V prąd stały (DC) sterownik PLC poziomu 1 4700 Ω Programowalny R 24 V prąd stały (DC) sterownik PLC poziomu 1 4700 Ω Programowalny RES 24 V prąd stały (DC) sterownik PLC poziomu 1 4700 Ω
Logika wejścia dyskretnego	Logika dodatnia (SOURCE) F, R, RES <= 5 V >= 11 V Logika ujemna (SINK) F, R, RES >= 16 V <= 10 V
Rampy przyspieszania i zwalniania	Automatyka opartna na obciążeniu Z oddzielną regulacją liniową od 0.01 do 3200 s
Hamowanie do zatrzymania	Poprzez wstrzykiwanie prądu stałego
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłączenia faz na wejściu przemiennik częstotliwości Przebiecia i spadki napięcia w linii zasilającej przemiennik częstotliwości Spadek napięcia w linii zasilającej przemiennik częstotliwości Przetężenie między fazami wyjściowymi a ziemią przemiennik częstotliwości Zabezpieczenie przed przegrzaniem przemiennik częstotliwości Zwarcie między fazami silnika przemiennik częstotliwości Zabezpieczenie cieplne silnik Przerwa w jednej z faz zasilających silnik silnik Rozłączenie w obwodzie sterującym przemiennik częstotliwości Termiczny stopień zasilania przemiennik częstotliwości Przebiecia na szynie DC przemiennik częstotliwości Przeciw przekraczaniu ograniczeń prędkości przemiennik częstotliwości Przeciw utracie fazy wejściowej przemiennik częstotliwości Z czujnikami PTC silnik
Wytrzymałość dielektryczna	3535 V prąd stały (DC) pomiędzy ziemią a zaciskami mocy 5092 V prąd stały (DC) pomiędzy sterowaniem a zaciskami mocy
Rezystancja izolacji	>= 1 MΩ 500 V DC przez 1 minutę
Rozdzielczość częstotliwości	0,1 Hz zespół wyjściowy 0,024/50 Hz wejście analogowe
Protokół portu komunikacyjnego	APOGEE FLN BACnet

	LonWorks METASYS N2 Modbus
Typ złącza (konektora)	1 RJ45 1 styl otwarty
Interfejs fizyczny	2-przewodowe RS 485
Rodzaj transmisji	RTU
Prędkość transmisji	9600 bps lub 19200 bps
Format danych	8 bitów, 1 bit stopu, nieparzystość parzystość lub brak konf. parzystość
Rodzaj polaryzacji	Bez impedancji
Liczba adresów	1...247
Obsługa komunikacji	Możliwość wstrzymania monitorowania Identyfikacja urządzenia odczytującego (43) Odczyt rejestrów podtrzymania (03), 2 słów maksymalnie Czas przerwy nastawialny od 0,1 do 100 s Zapisz wiele rejestrów (16) maksymalnie 2 słowa Zapisz pojedynczy rejestr(06)
Opcjonalne karty wyposażenia dodatkowego	Karta komunikacyjna LonWorks
Położenie pracy	Pionowy +/- 10 stopni
Szerokość	230 mm
Wysokość	340 mm
Głębokość	208 mm
Masa produktu	10.55 kg
Zastosowania	Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
Stopień ochrony IP	IP55

Środowisko

kompatybilność elektromagnetyczna	1.2/50 μ s - 8/20 μ s badanie odporności na przepięcia poziom 3 IEC 61000-4-5 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar poziom 4 IEC 61000-4-4 Badanie odporności na wyładowanie elektrostatyczne poziom 3 IEC 61000-4-2 Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych poziom 3 IEC 61000-4-3 Prowadzone badanie odporności na zakłócenia o częstotliwości radiowej poziom 3 IEC 61000-4-6 Test odporności na zapady napięcia i przerwy w zasilaniu IEC 61000-4-11
stopień zanieczyszczenia	3 IEC 61800-5-1
stopień ochrony IP	IP55 EN/IEC 61800-5-1 IP55 EN/IEC 60529
odporność na wibracje	1.5 mm 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6 1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-8
Odporność na wstrząsy	15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
odporność na czynniki środowiskowe	Klasy 3C1 IEC 60721-3-3 Klasy 3S2 IEC 60721-3-3
poziom hałasu	55 dB 86/188/EEC
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 1000...3000 m ograniczone do 2000m dla sieci rozdzielczej w układzie uziemionego trójkąta ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
wilgotność względna	5...95 % bez kondensacji IEC 60068-2-3 5...95 % bez wilgotności IEC 60068-2-3
temperatura otoczenia dla pracy	-10...40 °C bez zmniejszania wartości znamionowych > 40...50 °C ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Normy	EN 55011 grupa 1 klasa B EN 61800-3 EN 61800-3 kategoria C1 EN 61800-3 środowiskowa 1 kategoria C1 EN 61800-3 środowiskowa 1 kategoria C2 EN 61800-3 środowiskowa 1 kategoria C3 EN 61800-3 środowiskowa 2 kategoria C1 EN 61800-3 środowiskowa 2 kategoria C2 EN 61800-3 środowiskowa 2 kategoria C3 EN 61800-5-1 IEC 61800-3 IEC 61800-3 kategoria C1 IEC 61800-3 środowisko 1 kategoria C1

IEC 61800-3 środowisko 1 kategoria C2
 IEC 61800-3 środowisko 1 kategoria C3
 IEC 61800-3 środowisko 2 kategoria C1
 IEC 61800-3 środowisko 2 kategoria C2
 IEC 61800-3 środowisko 2 kategoria C3
 IEC 61800-5-1

certyfikaty produktu	CSA C-Tick NOM 117 UL
oznakowanie	CE


Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Compliant - since 1112 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy
-------	-------------

Dimensions

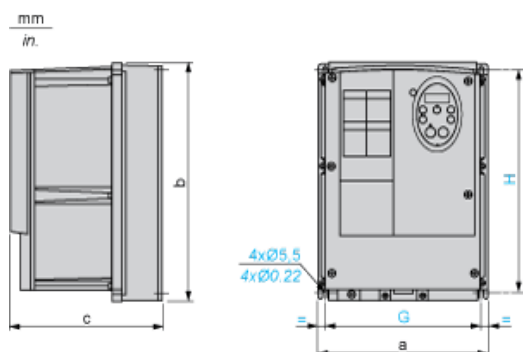

Dimensions in mm

ATV212W	a	b	c	G	H
075N4...U22N4 075N4C...U22N4C	215	297	192	197	277
U30N4...U75N4 U30N4C...U75N4C	230	340	208	212	318

Dimensions in in.

ATV212W	a	b	c	G	H
075N4...U22N4 075N4C...U22N4C	8.46	11.69	7.56	7.76	10.91
U30N4...U75N4 U30N4C...U75N4C	9.06	13.39	8.19	8.35	12.52

Mounting Recommendations

Clearance


Depending on the conditions in which the drive is to be used, its installation will require certain precautions and the use of appropriate accessories.

Install the unit vertically:

- Do not place it close to heating elements.


- Leave sufficient free space to ensure that the air required for cooling purposes can circulate from bottom to the top of the unit.

Type A Mounting

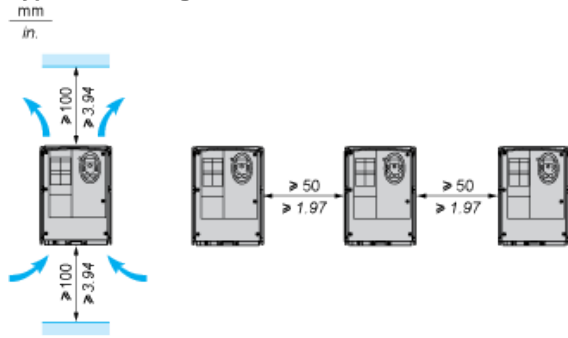

Recommended Wiring Diagram

3-Phase Power Supply

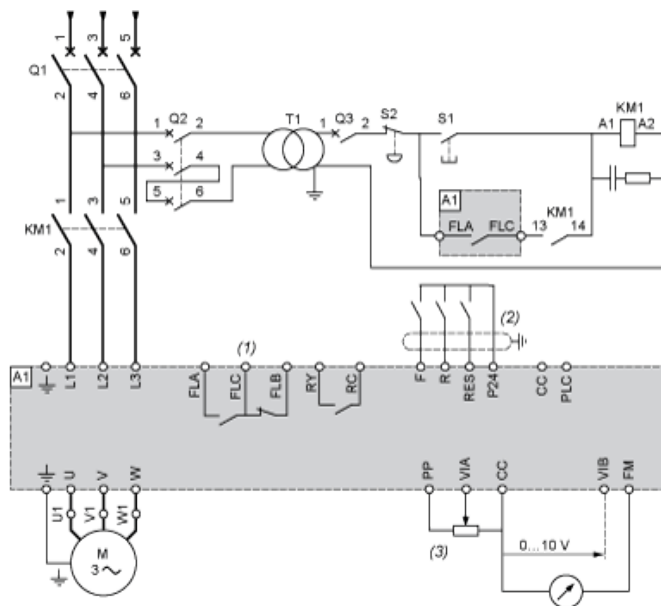

A1: ATV 212 drive

KM1: Contactor

Q1: Circuit breaker

Q2: GV2 L rated at twice the nominal primary current of T1

Q3: GB2CB05

S1, XB4 B or XB5 A pushbuttons

S2:

T1: 100 VA transformer 220 V secondary

(1) Fault relay contacts for remote signalling of the drive status

(2) Connection of the common for the logic inputs depends on the positioning of the switch (Source, PLC, Sink)

(3) Reference potentiometer SZ1RV1202

NOTE: All terminals are located at the bottom of the drive. Install interference suppressors on all inductive circuits near the drive or connected on the same circuit, such as relays, contactors, solenoid valves, fluorescent lighting, etc.

Switches (Factory Settings)


Voltage/current selection for analog I/O (VIA and VIB)



Voltage/current selection for analog I/O (FM)



Selection of logic type




(1) negative logic

(2) positive logic


Other Possible Wiring Diagrams

Logic Inputs According to the Position of the Logic Type Switch


"Source" position



"Sink" position




"PLC" position with PLC transistor outputs

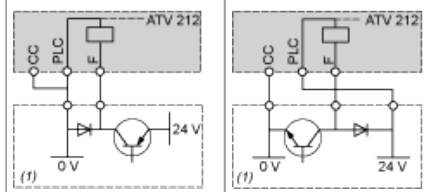

(1) PLC

(1) PLC

2-wire control




F: Forward

R: Preset speed

(2) ATV 212 control terminals

3-wire control




F: Forward

R: Stop

RES: Reverse

(2) ATV 212 control terminals

PTC probe




(2) ATV 212 control terminals

(3) Motor

Analog Inputs

Voltage analog inputs

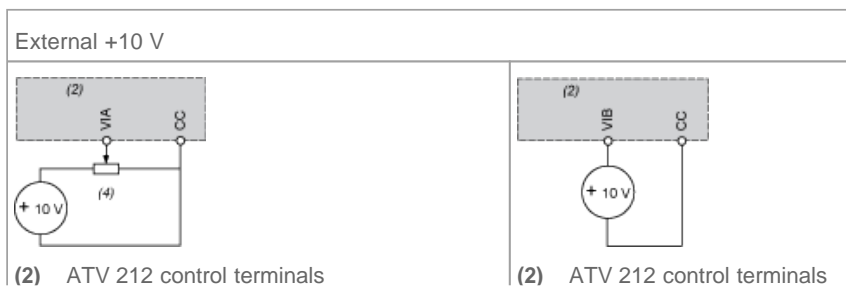


(2) ATV 212 control terminals

(2) ATV 212 control terminals

(4) Speed reference potentiometer 2.2 to 10 k Ω

Analog input configured for current: 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA



(2) ATV 212 control terminals


(5) Source 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

Analog input VIA configured as positive logic input ("Source" position)



(2) ATV 212 control terminals

Analog input VIA configured as negative logic input ("Sink" position)




(2) ATV 212 control terminals

Derating Curves

The derating curves for the drive nominal current (I_n) depend on the temperature and the switching frequency.

For intermediate temperatures (45°C for example), interpolate between 2 curves.

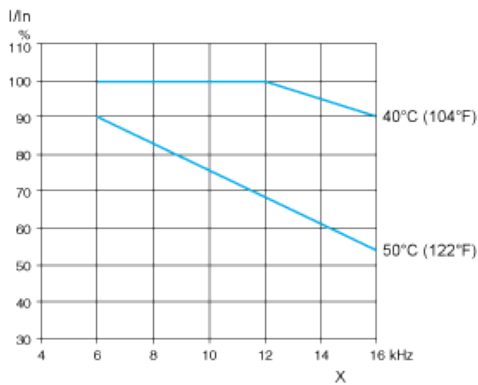

X Switching frequency