

# OGRZEWACZ

## HGK 047 | 10W do 30W




- > Nagrzewanie dynamiczne
- > Energooszczędny

- > Szeroki zakres napięcia zasilania
- > Montaż szynowy

Ogrzewacz do stosowania w małych szafach w celu zapobiegania tworzeniu się kondensatu oraz utrzymania minimalnej temperatury. Grzejnik jest przystosowany do pracy ciągłej.




### DANE TECHNICZNE

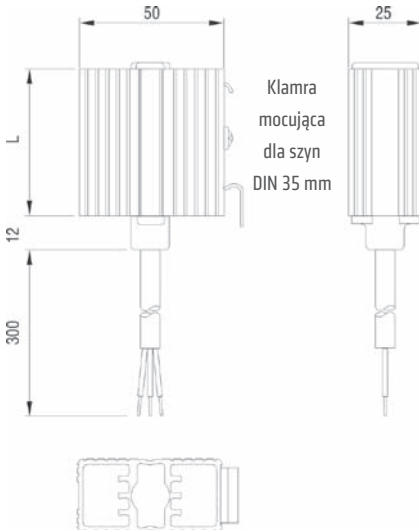

Element grzejny	element PTC – samoregulujący z ogranicznikiem temperatury
Korpus grzewczy	profil aluminiowy anodowany
Montaż	klamra mocująca na szynach DIN 35 mm, EN 60715
Pozycja pracy	pionowa (zasilanie u dołu)
Temperatura pracy i składowania	-45 do +70°C (-49 do +158°F)
Wilgotność pracy i składowania	max. 90% RH (bez kondensacji)
Stopień i klasa ochrony	IP44 / I (z przewodem ochronnym)
Akcesoria	zamocowanie śrubami, nr art. 09024.0-00 (1 opak. = 2 sztuki)
Uwagi	inne napięcia na zapytanie

### Przykład zastosowania

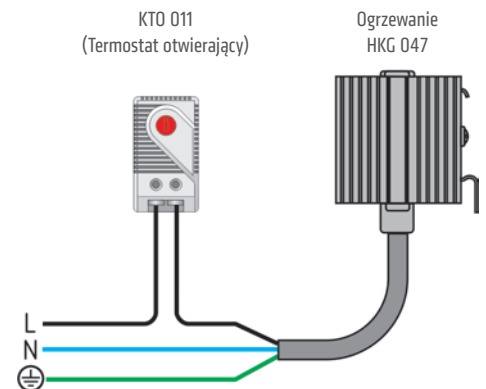

Nr art.	Napięcie znamionowe	Moc grzewcza <sup>1</sup>	Max. prąd załączania	Zabezpieczenie (zwłoczne)	Długość (L)	Ciężar (ok.)	Wyprowadzenia	Aprobacje	
04700.0-00	AC/DC 120-240V <sup>2</sup>	10W	1,0A	1,0A	52mm	0,1kg	3 x 0,5mm <sup>2</sup> x 300mm kabel (silikonowy)	VDE	GOST-R
04701.0-00	AC/DC 120-240V <sup>2</sup>	20W	2,5A	2,0A	60mm	0,2kg	3 x 0,5mm <sup>2</sup> x 300mm kabel (silikonowy)	VDE	GOST-R
04702.0-00	AC/DC 120-240V <sup>2</sup>	30W	3,0A	2,0A	70mm	0,2kg	3 x 0,5mm <sup>2</sup> x 300mm kabel (silikonowy)	VDE	GOST-R
04700.9-00	AC/DC 110-120V	10W	1,0A	1,0A	52mm	0,1kg	3 x AWG 20 x 300mm kabel	UL File No. E150057	GOST-R
04701.9-00	AC/DC 110-120V	20W	1,5A	2,0A	70mm	0,2kg	3 x AWG 20 x 300mm kabel	UL File No. E150057	GOST-R
04702.9-00	AC/DC 110-120V	30W	1,5A	2,0A	100mm	0,2kg	3 x AWG 20 x 300mm kabel	UL File No. E150057	GOST-R

<sup>1</sup> przy temperaturze otoczenia +20°C (+68°F); <sup>2</sup> (min. 110V, max. 265V) przy pracy pod napięciem poniżej AC/DC 140V zmniejsza się wydajność grzewcza o ok. 10%