


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

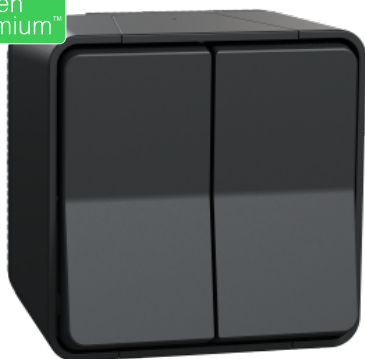

## Mureva, łącznik podwójny schodowy, antracyt

MUR35022

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Product or component type	Łącznik z dźwigienką
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Liczba przycisków	2
Odcień koloru	Szary (RAL 7016)

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Sterowanie przez	Klawisz
Prąd znamionowy	10 AX
Typ obciążenia	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	SEBS Mosiądz ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Sposób mocowania	Wkrętami
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla linka kabel (kable) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla elastyczny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Wejście kablowe	Łatwy dostęp do zaworu średnica: 6...20 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Wysokość	76 mm

Szerokość	76 mm
Głębokość	64 mm
Głębokość wystawiania	64 mm

## Środowisko pracy

Znak jakości	CE NF AENOR EAC
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ogniodporność	Samogasnący 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	127,0 g
Wysokość dla opakowania 1	7,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,367 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	16,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	39,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	240
Waga dla opakowania zbiorczego 3	49,288 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	50,0 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80,0 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120,0 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
<b>Warunki gwarancji</b>	
Gwarancja	18 miesięcy