FIBOX
Enclosing innovations

EK EKPK 180 T

Przykładowe zdjęcie

Symbol:	EKPK 180 T	**Kod EAN**:	6418074013897
Kod produktu:	2538155	:	
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3425477
Uwagi:	Pokrywa przezroczysta	Electric numer Wlochy:	7502055
		Electric numer Szwecja:	2538155

Zawiera: Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary:	**Dlugosc**	**Szerokosc**	**Wysokosc**
mm:	380	280	180
cale:	15.0	11.0	7.1

Materials:

Materiał:	Poliweglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Material srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane
Kolor srub do pokryw:	Szary
Material uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwale):	-40 … 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 … 80 °C
Temp °F (krótkotrwale):	-40 … 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 … 175 °F

Akcesoria:

EKPK	Podstawa PC głębokości 150 mm

Akcesoria:

EKPL	Podstawa PC głębokości 150 mm
EKP 30-G	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKP 80-G	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKP 30-T	Pokrywa PC głębokości 30 mm
EKP 80-T	Pokrywa PC głębokości 80 mm
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)
EKPXT	Płyta montażowa izolowana
EKV 22	Szyna DIN 35
EKV 32	Szyna DIN 35
EKPZR	Nadstawka (50 mm)

Wartosc znamionowa:

Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odpornosc UV: UL 508
Klasa palnosci: UL 746C 5"
Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:

SGS Fimko

EK 380x280x230

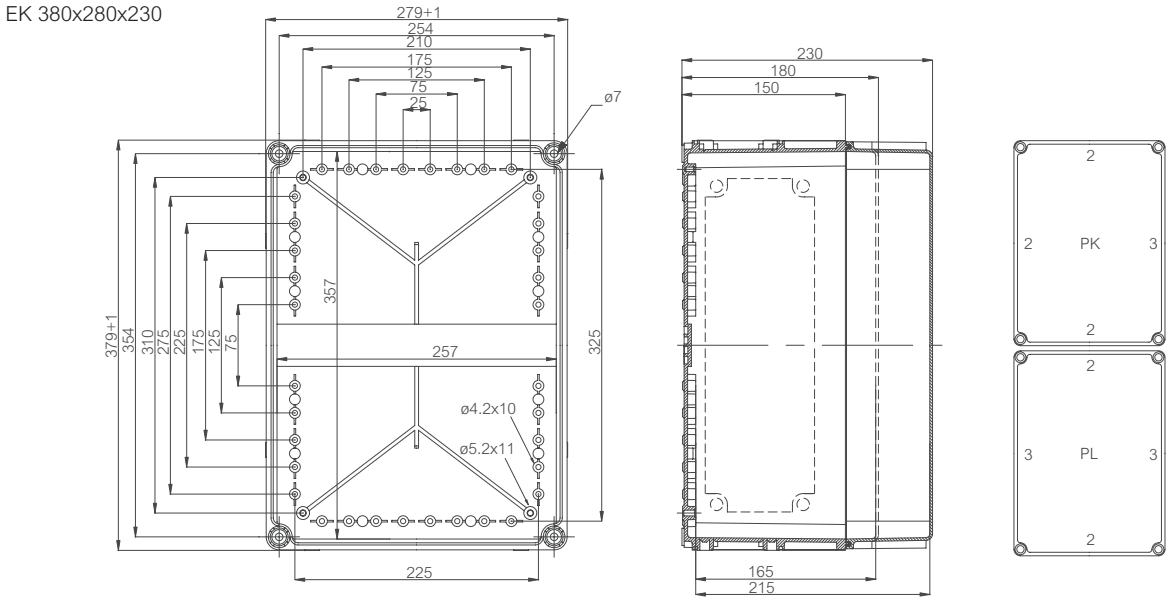

© Fibox Oy, Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia (wydrukowane: 13.8.2021)