

# DI DZ 4A/500V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002311102
Opis	DI DZ 4A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	4
Typ	D
Wielkość	DI
Charakterystyka	DZ
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E16
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	2
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1
0	

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DI
Prąd znamionowy	4
Napięcie znamionowe	500
Kod koloru	Brązowy
Charakterystyka	Inne
Charakterystyka wyzwiania	Szybka


# Charakterystyka

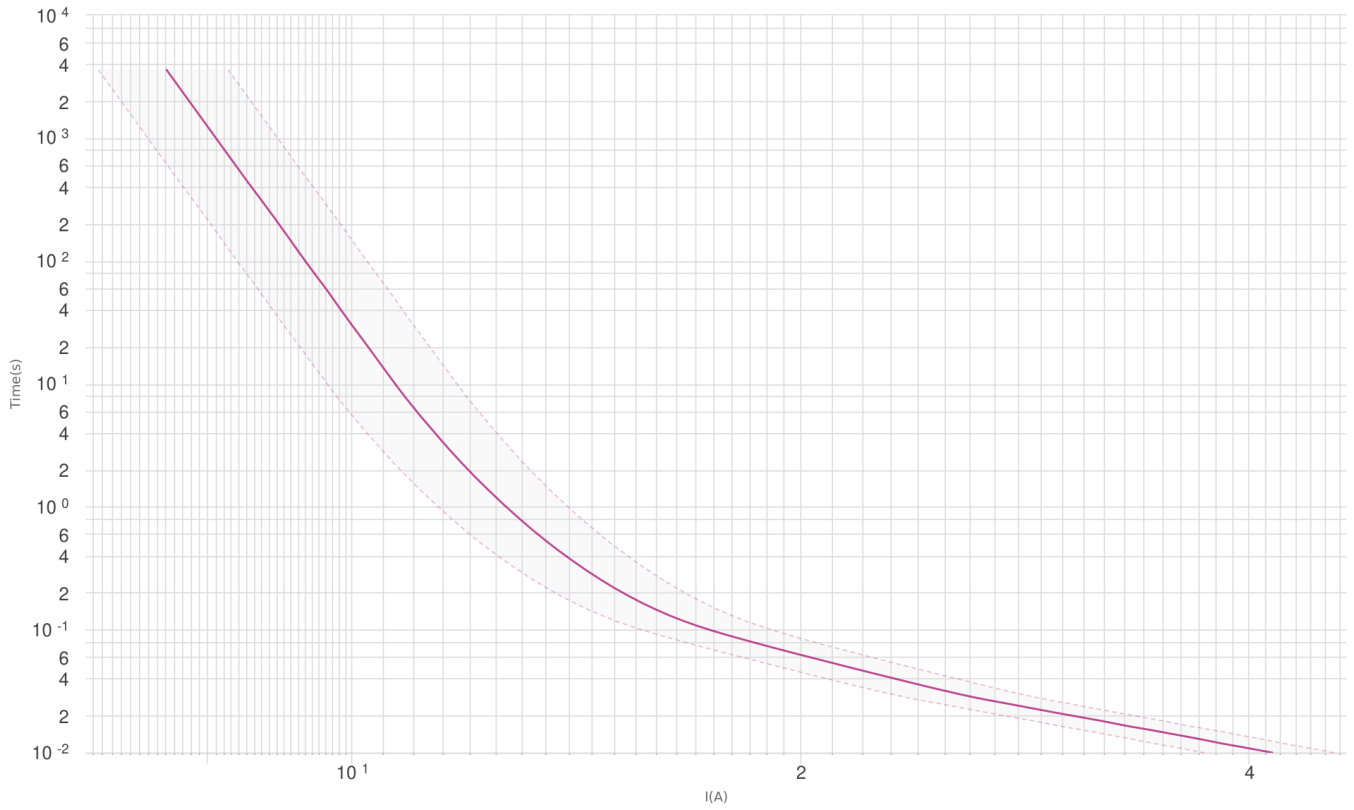


# Charakterystyka prądu ograniczonego

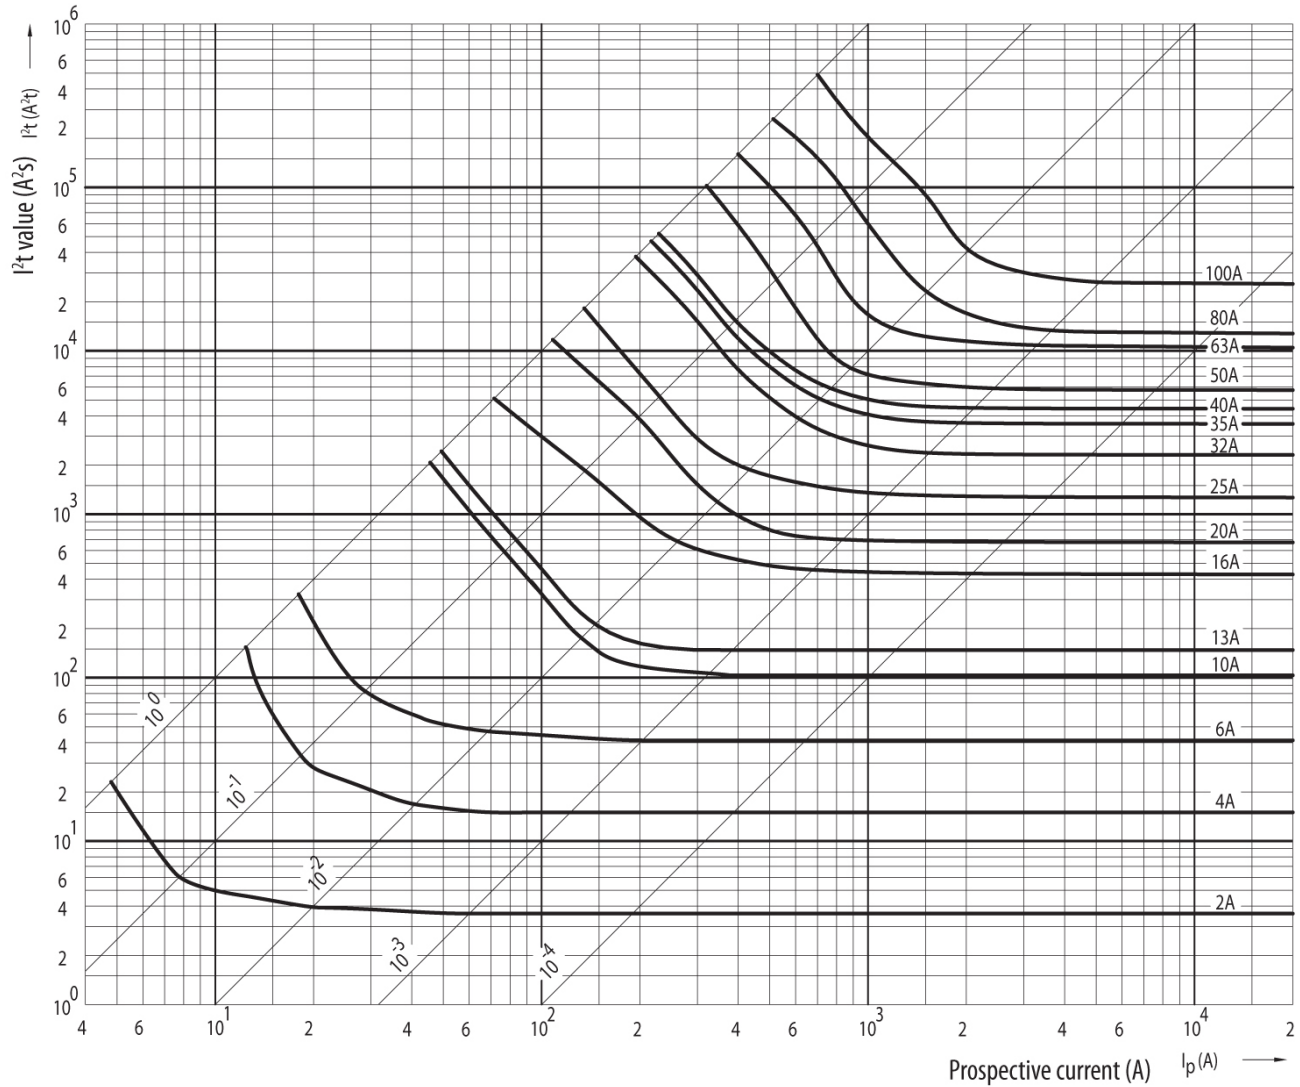

# Charakterystyka

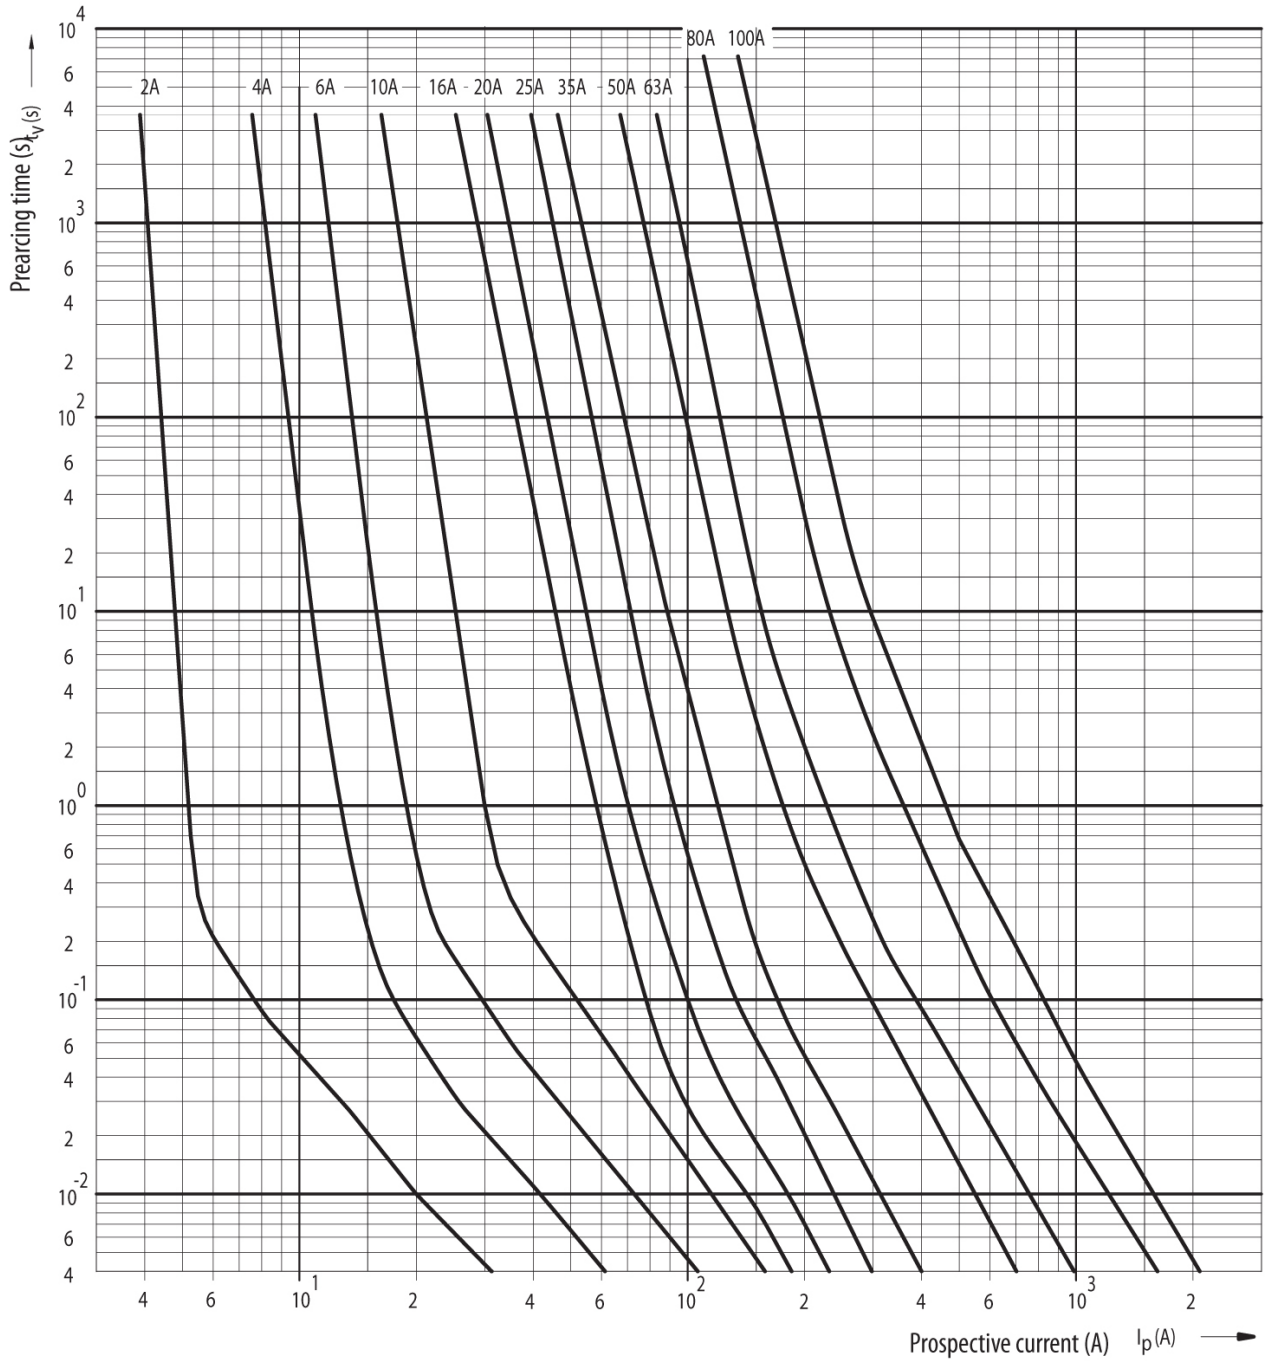

## Rysunek wymiarowy

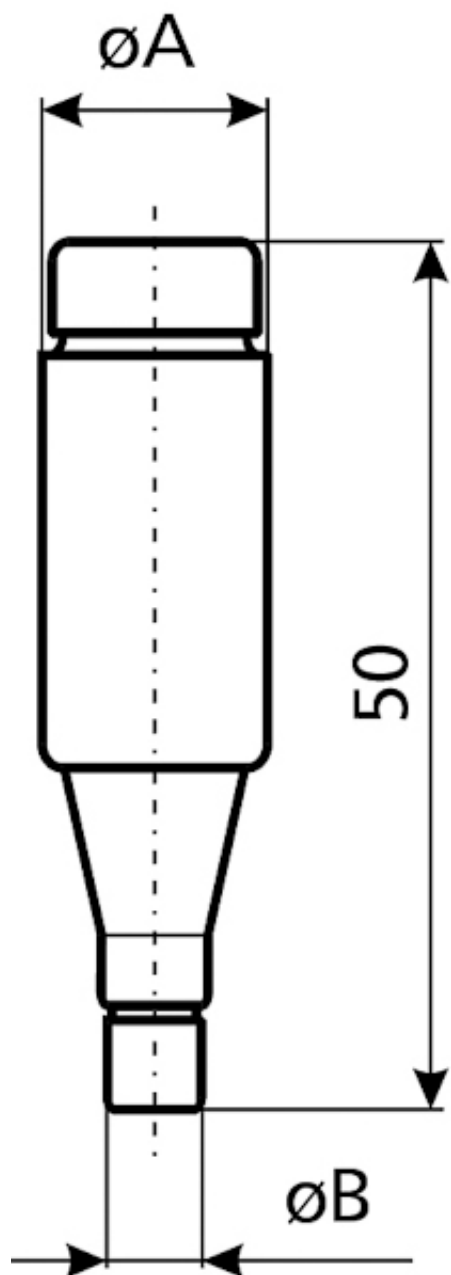

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	13,2	6
4	13,2	6
6	13,2	6
10	13,2	8
16	13,2	10
20	13,2	12
25	13,2	14

# Charakterystyka czasowo-prądowa

