

DII gF 2A/690V PL



Specyfikacje

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Numer katalogowy | 002312120 |
| Opis | DII gF 2A/690V PL |
| Nazwa klasy | Wkładka topikowa |
| Prąd znamionowy (A) | 2 |
| Typ | D |
| Wielkość | DII |
| Charakterystyka | DZ |
| Napięcie znamionowe AC (V) | 690 |
| Wymiary | E27 |
| Wskaźnik | Widoczny górny |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 10 |
| | 0 |

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)


[Instrukcja obsługi](#)

[Deklaracja CE](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Klasyfikacja | EC000099 |
| Nazwa klasy | Wkładka bezpiecznikowa D |
| Rozmiar | DII |
| Prąd znamionowy | 2A |
| Napięcie znamionowe | 690V |
| Kod koloru | Różowy |
| Charakterystyka | Inne |
| Charakterystyka wyzwiania | Szybka |


Charakterystyka prądu ograniczonego

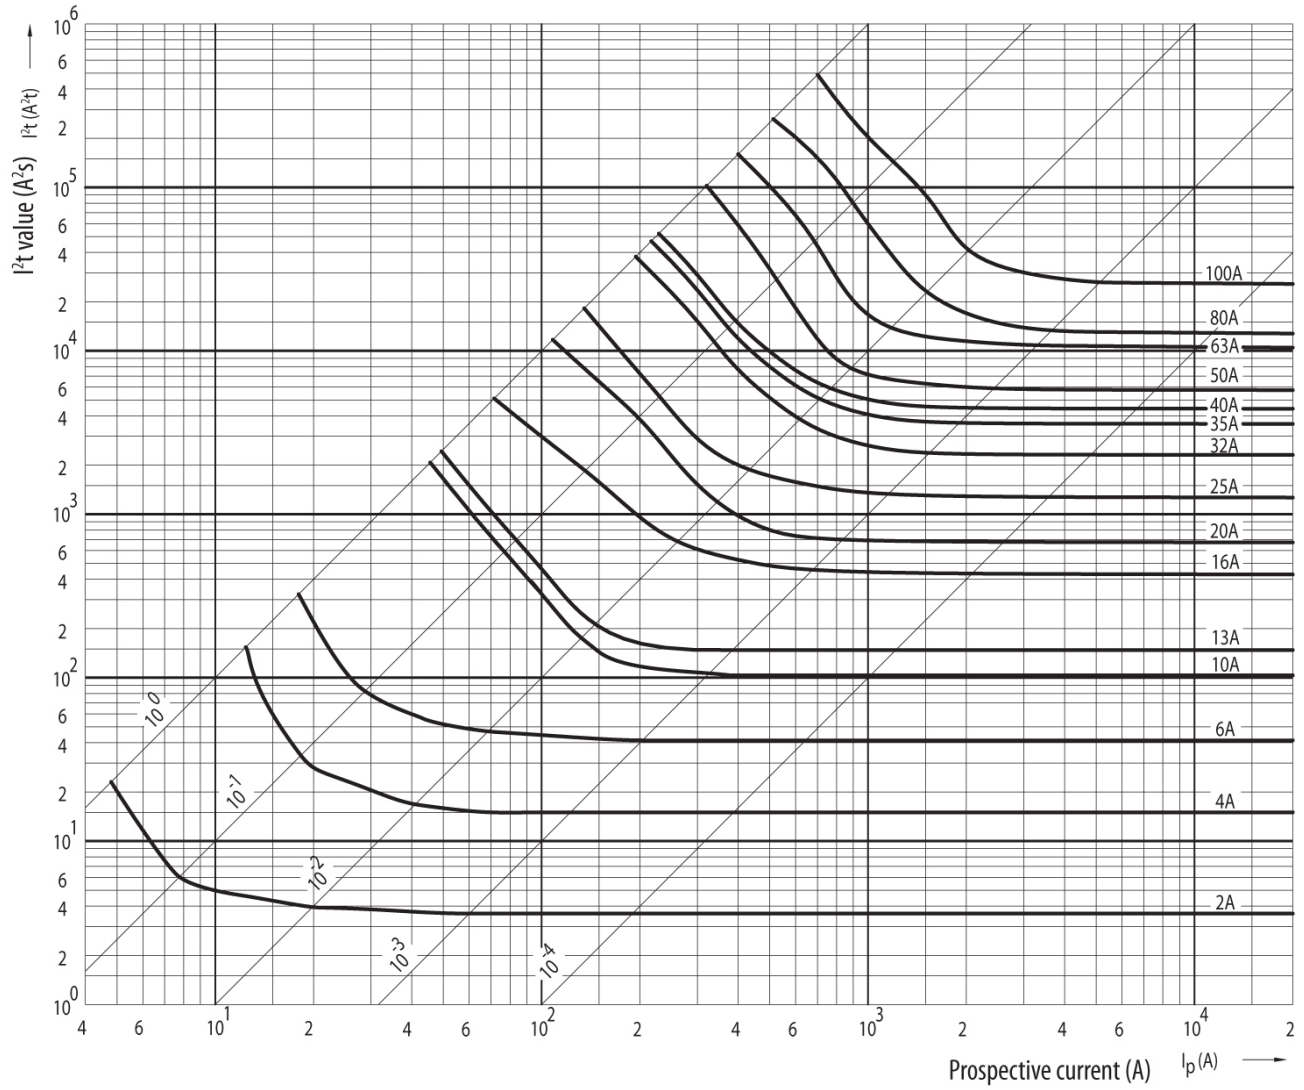

Charakterystyka

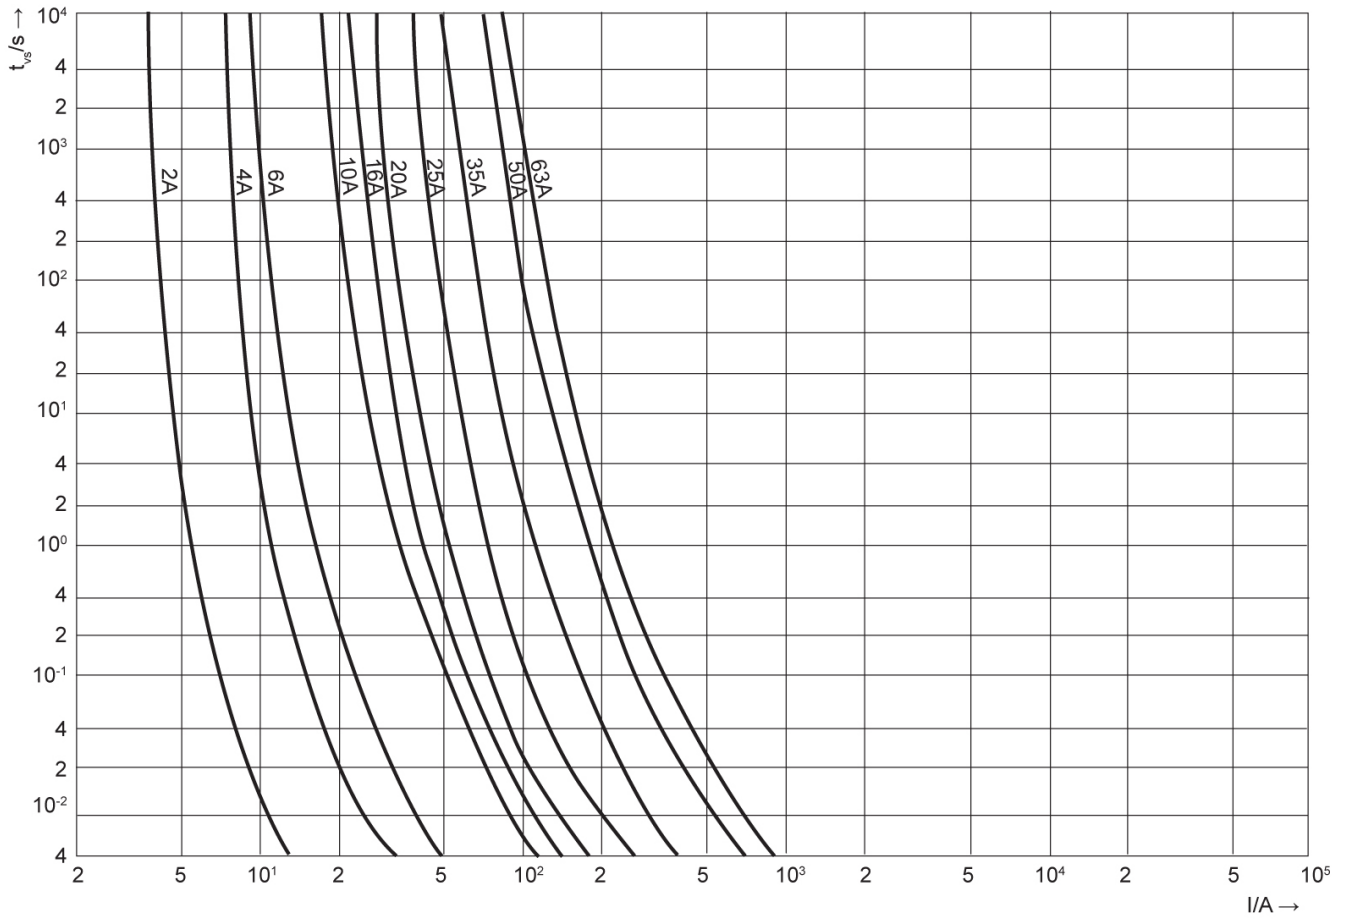

Rysunek wymiarowy

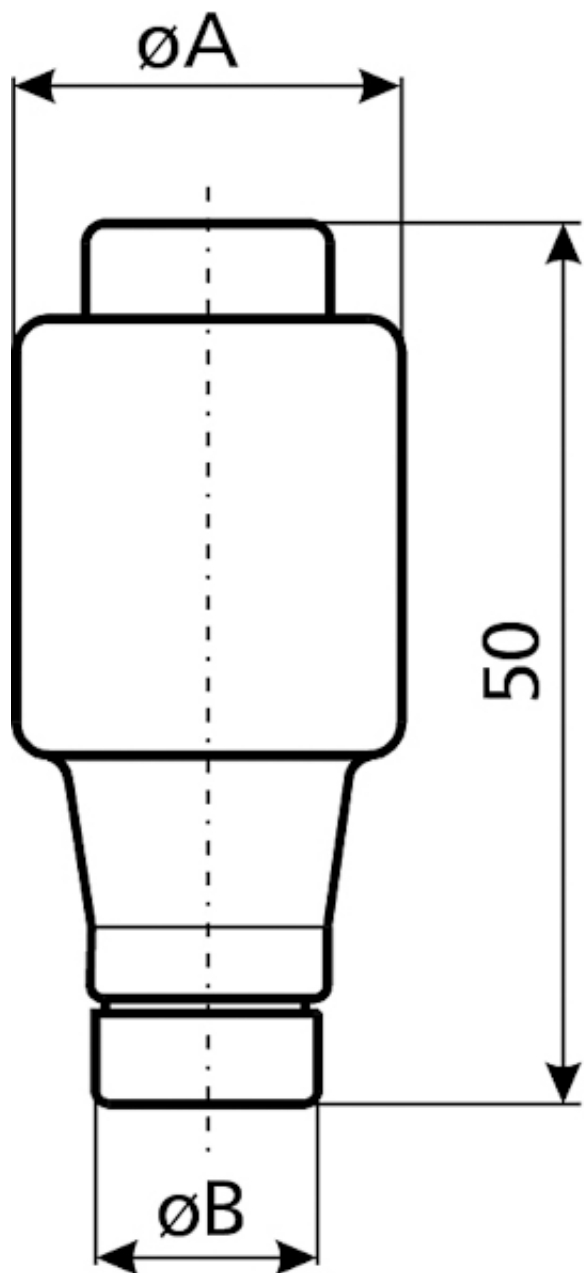

| [A] | $\varnothing A$ | $\varnothing B$ |
|-----|-----------------|-----------------|
| 2 | 21,5 | 6 |
| 4 | 21,5 | 6 |
| 6 | 21,5 | 6 |
| 10 | 21,5 | 8 |
| 13 | 21,5 | 8 |
| 16 | 21,5 | 10 |
| 20 | 21,5 | 12 |
| 25 | 21,5 | 14 |

Charakterystyka czasowo-prądowa

