

# DIII gG 32A/500V

## Specyfikacje



Numer katalogowy	002313404
Opis	DIII gG 32A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	D
Wielkość	DIII
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E33
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	4,4
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1
0	

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Plik EPLAN


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DIII
Prąd znamionowy	32A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Czarny
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwiania	Zwłoczna


# Charakterystyka



# Charakterystyka prądu ograniczonego

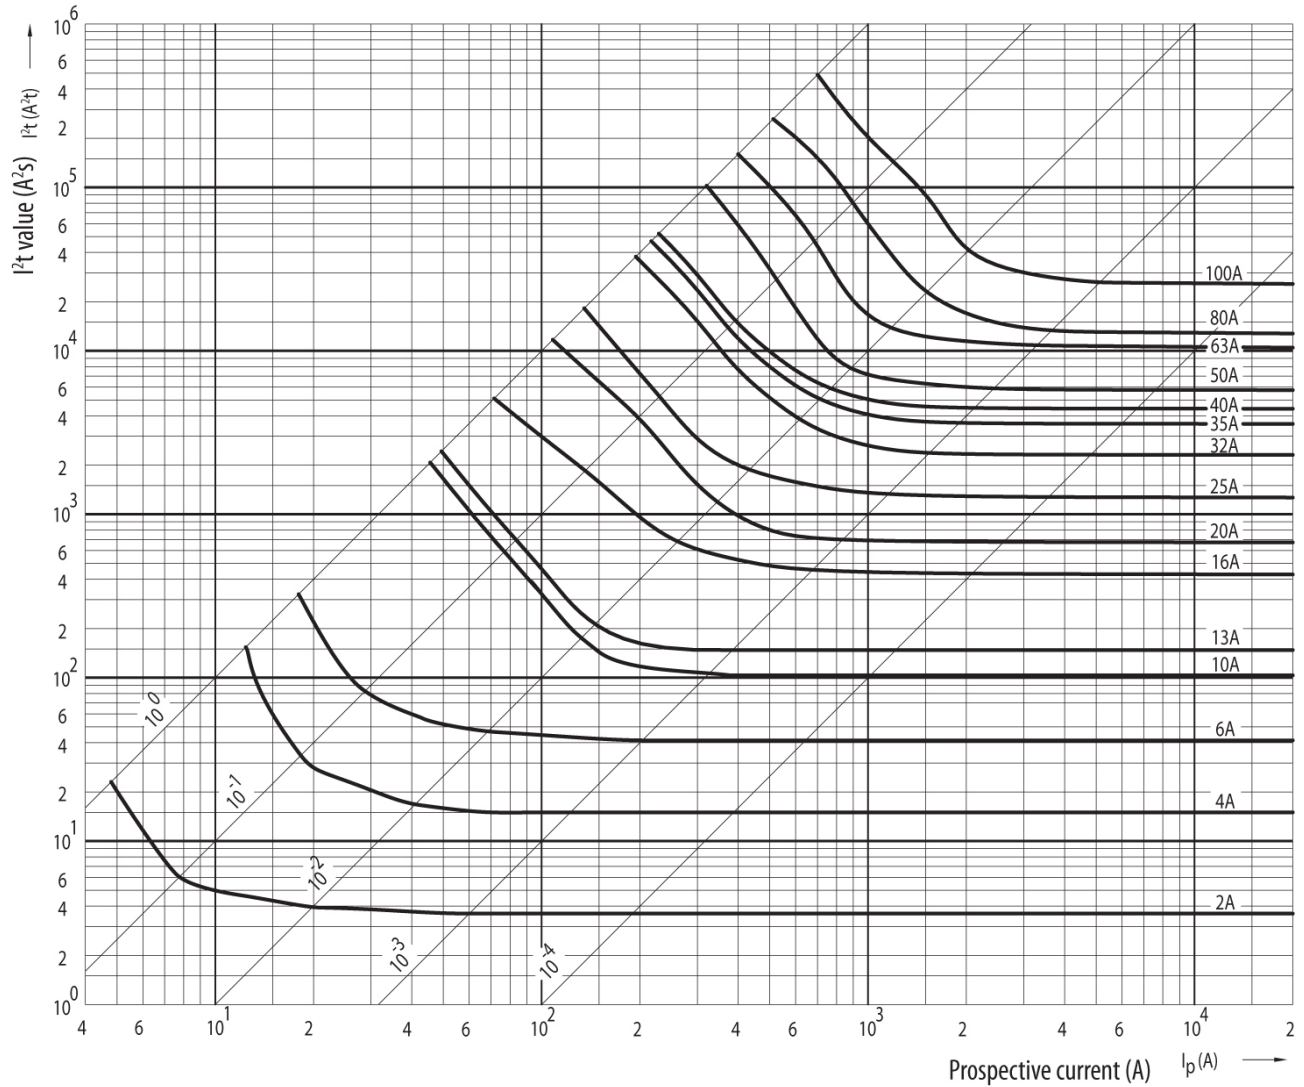

## Rysunek wymiarowy

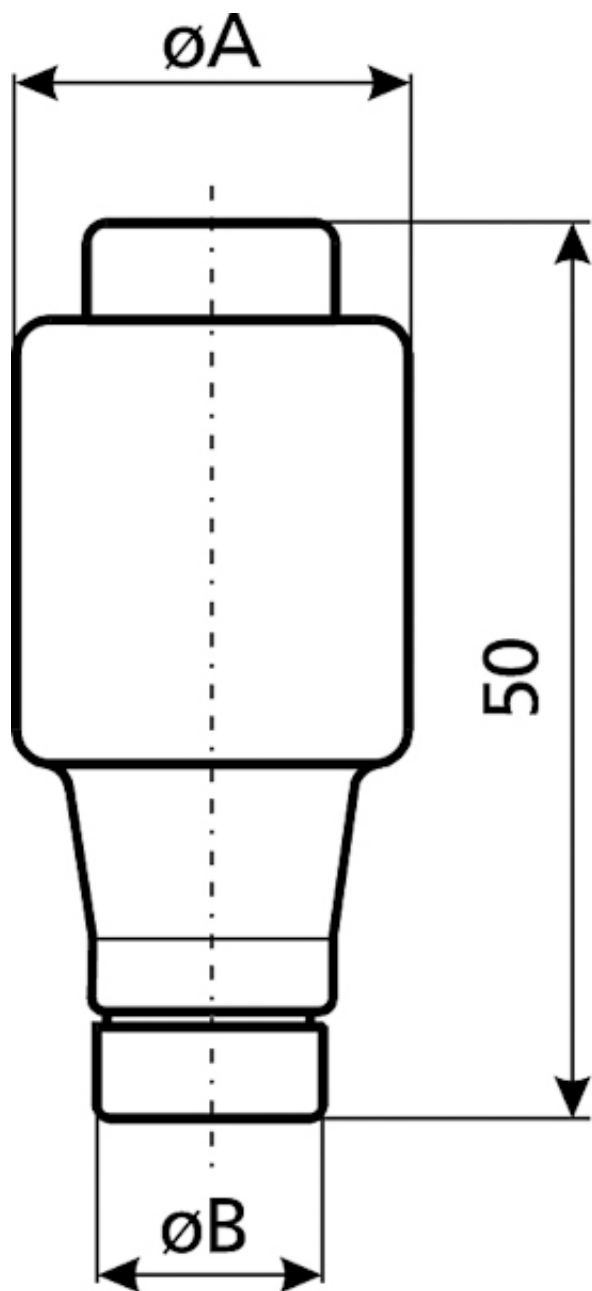

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

# Charakterystyka czasowo-prądowa

