

DIII gG 40A/500V

Specyfikacje



Numer katalogowy	002313405
Opis	DIII gG 40A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	D
Wielkość	DIII
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E33
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8
Straty mocy Pd (W)	4,3
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Instrukcja obsługi](#)


[Deklaracja CE](#)

[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DIII
Prąd znamionowy	40A
Napięcie znamionowe	500V
Kod koloru	Czarny
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwiania	Zwłoczna


Charakterystyka

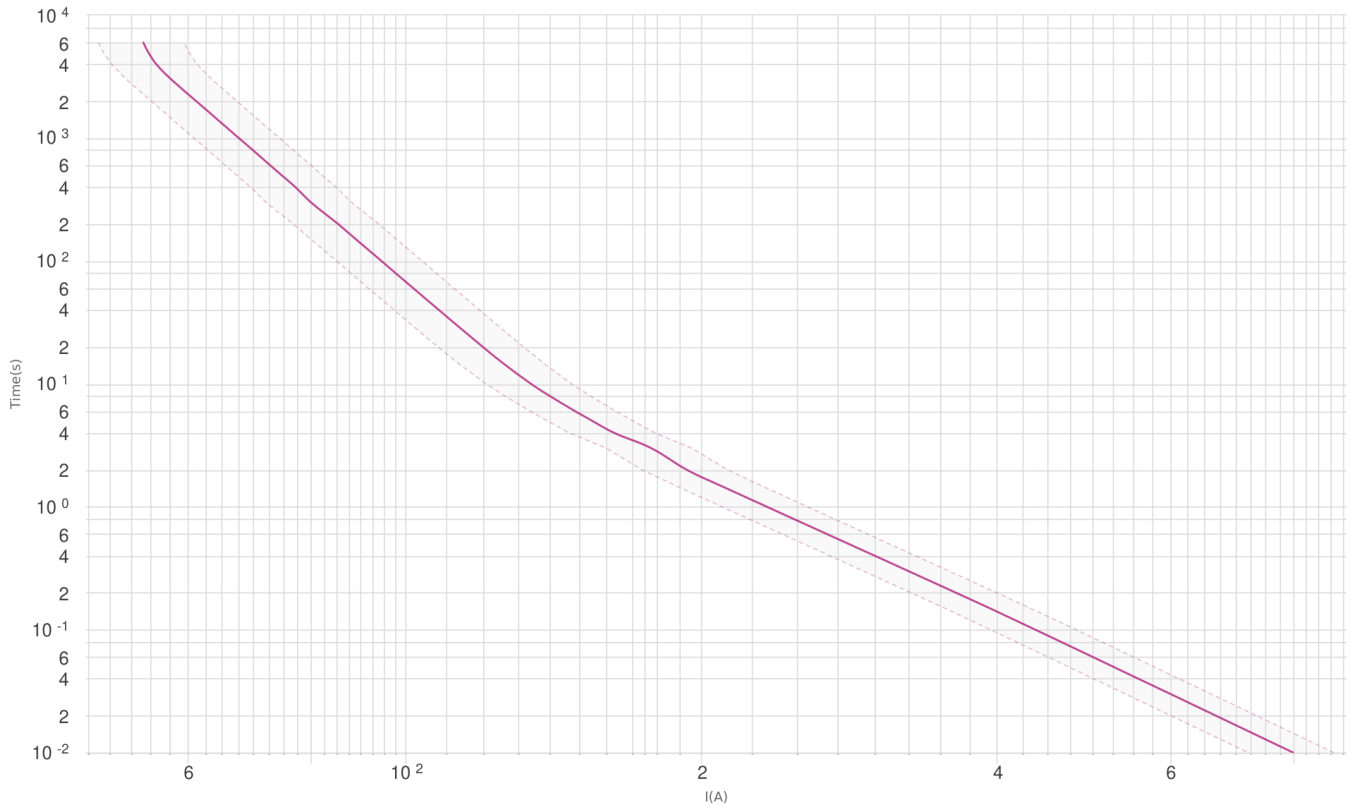

Charakterystyka prądu ograniczonego

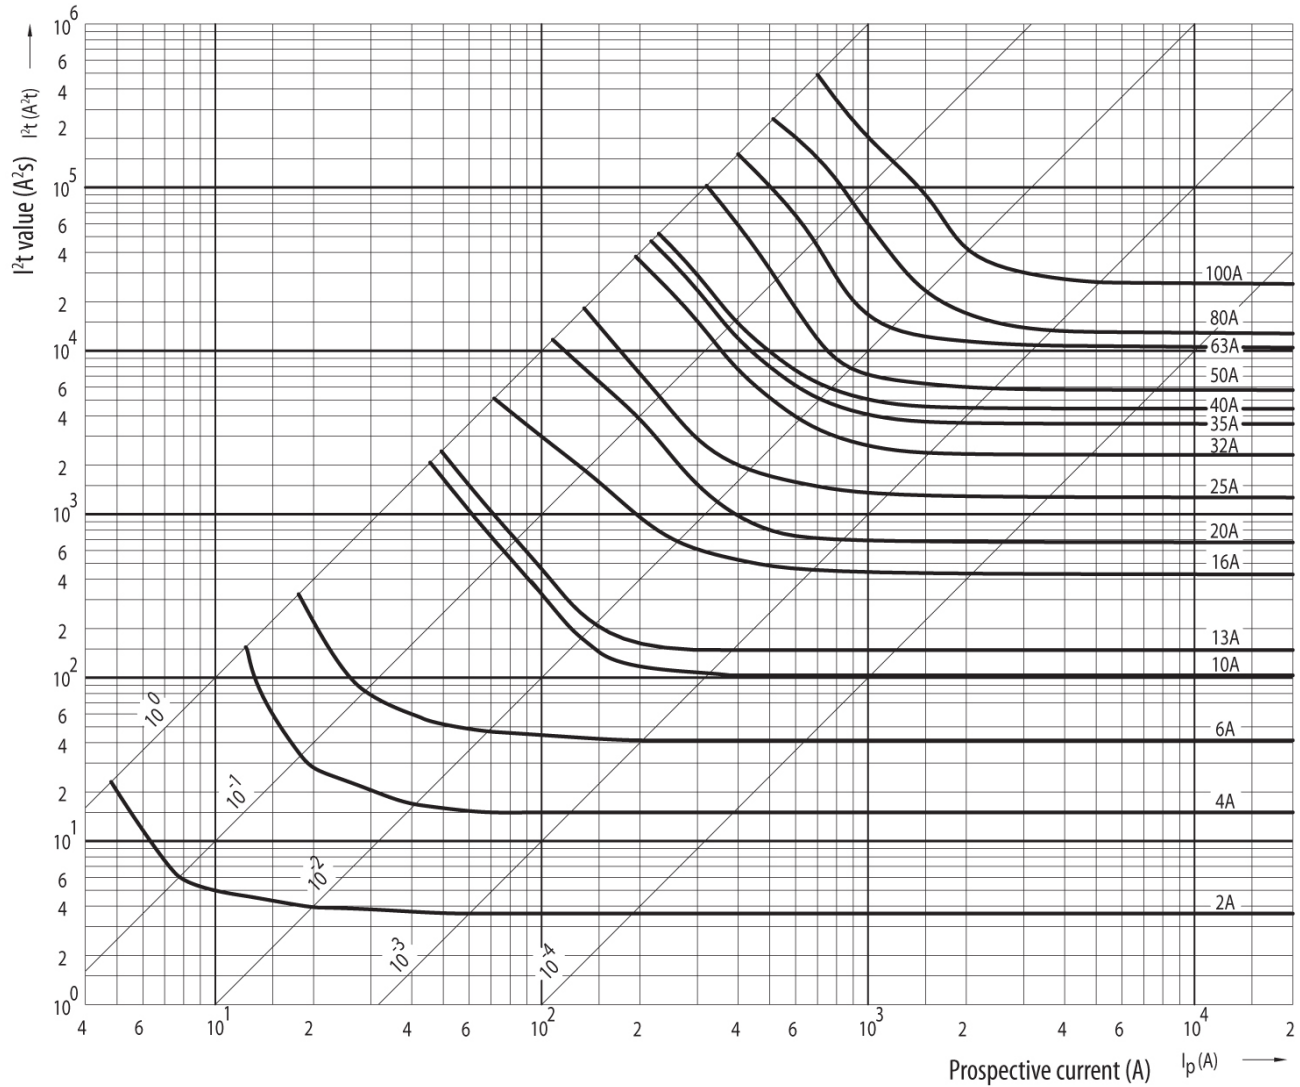

Rysunek wymiarowy

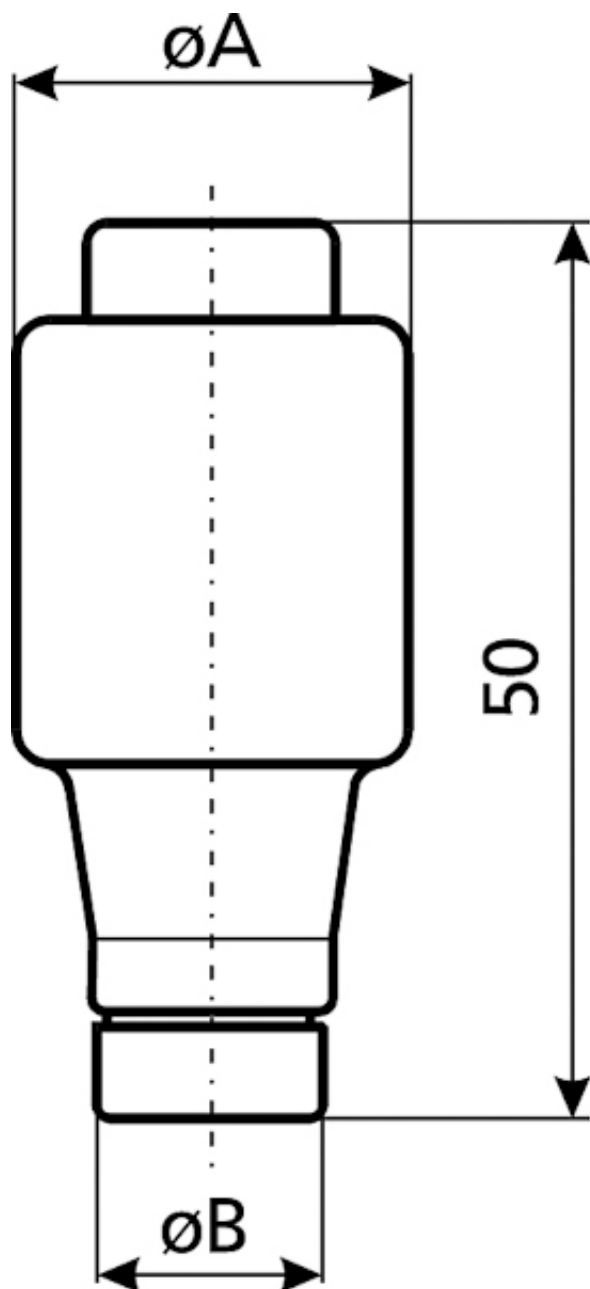

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

Charakterystyka czasowo-prądowa

