



## Wkładki topikowe instalacyjne D

## Wkładki topikowe instalacyjne - D (BiWts, BiWtz) i wyposażenie dodatkowe

Prądy znamionowe  
2-200 ACharakterystyki  
gG, gF

## Zalety:

- wysoka znamionowa zdolność zwarciova,
- charakterystyki zwłoczne (gL-gG) oraz szybkie (gF),
- szeroki zakres prądów znamionowych od 2 do 200 A,
- nowe prądy znamionowe 32 A i 40 A,
- różne typy zacisków doprowadzających i odprowadzających w gniazdach,
- wykonania gniazd z uchwytem na szynę TH.



## Zastosowanie

Wkładki topikowe systemu D są przeznaczone do wymiany przez osoby niewykwalifikowane (głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań). Służą do zabezpieczenia instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. System D zawiera cały zakres pięciu wielkości fizycznych DI, DII, DIII, DIV, DV wkładek topikowych, gniazd ceramicznych i z tworzywa sztucznego oraz niezbędnych akcesoriów - główek, wstawki kalibrowe itp. Wkładki topikowe D wykonane są na napięcia znamionowe napięcia AC 500 V, 690 V, 750 V i 1200 V oraz DC 250 V, 440 V, 600 V oraz posiadają znamionową zdolność wyłączenia 50 kA przy prądzie AC i 8 kA przy prądzie DC. Wkładki te posiadają kolorowy wskaźnik zadziałania widoczny kiedy wkładki są zamontowane w głowce bezpiecznikowej i w gnieździe bezpiecznikowym.

## Dane techniczne

Napięcie znamionowe $U_N$	500 V AC/DC, 500 V AC/440 V DC, 690 V AC/440V DC, 690 V AC/250 V DC
Prąd znamionowy $I_N$	DI, DII 2 do 25 A, DIII 35 do 63 A DIV 80 do 100 A, DV 125 do 200 A
Znamionowa zdolność wyłączenia	50 kA AC $\cos\phi=0,2$ 8 kA DC $T=15$ ms
Charakterystyka	szybka (gF), zwłoczna (gG)
Klasa izolacji	C – VDE 0110
Zgodność z normami	PN-IEC 269-1, EN 60269, PN-87/E- 93100

## DI 500 V (do gniazda E 16)

$I_N$ (A)	Typ	Nr kodowy Szybka (gF) 500 V	Typ	Nr kodowy Zwłoczna (gG) 500V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
							$\phi A$	$\phi B$
2	DI/gF 2A 500V	002311101	DI/gG 2A 500V	002311401	12	10/500	13,2	6
4	DI/gF 4A 500V	002311102	DI/gG 4A 500V	002311402	12	10/500	13,2	6
6	DI/gF 6A 500V	002311103	DI/gG 6A 500V	002311403	12	10/500	13,2	6
10	DI/gF 10A 500V	002311104	DI/gG 10A 500V	002311404	13	10/500	13,2	8
16	DI/gF 16A 500V	002311105	DI/gG 16A 500V	002311405	14	10/500	13,2	10
20	DI/gF 20A 500V	002311106	DI/gG 20A 500V	002311406	15	10/500	13,2	12
25	DI/gF 25A 500V	002311107	DI/gG 25A 500V	002311407	16	10/500	13,2	14

## DII AC 690 V (do gniazda E 27)

$I_N$ (A)	Typ	BiWts gF AC 690 V	Typ	BiWtz gG AC 690 V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
							$\phi A$	$\phi B$
2	DII gF 2A 690V (BiWts)	002312120	DII gG 2A 690V (BiWtz)	002312435	27	5/500	21,5	6
4	DII gF 4A 690V (BiWts)	002312121	DII gG 4A 690V (BiWtz)	002312436	27	5/500	21,5	6
6	DII gF 6A 690V (BiWts)	002312122	DII gG 6A 690V (BiWtz)	002312437	27	5/500	21,5	6

## DII 500 V (do gniazda E 27)

$I_N$ (A)	Typ	BiWts gF 500 V	Typ	BiWtz gG 500 V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
							$\phi A$	$\phi B$
2	DII gF 2A 500V (BiWts)	002312101	DII gG 2A 500V (BiWtz)	002312401	27	5/500	21,5	6
4	DII gF 4A 500V (BiWts)	002312102	DII gG 4A 500V (BiWtz)	002312402	27	5/500	21,5	6
6	DII gF 6A 500V (BiWts)	002312103	DII gG 6A 500V (BiWtz)	002312403	27	5/500	21,5	6

## Wkładki topikowe D (BiWts, BiWtz)

### DII gF - AC 690V/DC 440 V, gG - AC 690 V/DC 250 V (do gniazda DII E 27)

I <sub>N</sub> (A)	Typ	BiWts gF AC 690V DC 440V	Typ	BiWtz gG AC 690V DC 250V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
							φA	φB
10	DII gF 10A 690V (BiWts)	002312123	DII gG 10A 690V (BiWtz)	002312438	27	5/100	21,5	8
13			DII gG 13A 690V (BiWtz)	002312434*	27	5/500	21,5	8
16	DII gF 16A 690V (BiWts)	002312124	DII gG 16A 690V (BiWtz)	002312439	28	5/100	21,5	10
20	DII gF 20A 690V (BiWts)	002312125	DII gG 20A 690V (BiWtz)	002312440	29	5/100	21,5	12
25	DII gF 25A 690V (BiWts)	002312126	DII gG 25A 690V (BiWtz)	002312441	30	5/100	21,5	14

\* Un = 690 V

### DII gF - AC 500 V/DC 440 V, gG - AC 500 V/DC 250 V (do gniazda DII E 27)

I <sub>N</sub> (A)	Typ	BiWts gF AC 500V DC 440V	Typ	BiWtz gG AC 500V DC 250V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
							φA	φB
10	DII gF 10A 500V (BiWts)	002312104	DII gG 10A 500V (BiWtz)	002312404	27	5/100	21,5	8
13			DII/gG 13A 500V	002312409*	27	5/500	21,5	8
16	DII gF 16A 500V (BiWts)	002312105	DII gG 16A 500V (BiWtz)	002312405	28	5/100	21,5	10
20	DII gF 20A 500V (BiWts)	002312106	DII gG 20A 500V (BiWtz)	002312406	29	5/100	21,5	12
25	DII gF 25A 500V (BiWts)	002312107	DII gG 25A 500V (BiWtz)	002312407	30	5/100	21,5	14

\* Un = 500 V

### DIII AC 690 V (do gniazda E 33)



I <sub>N</sub> (A)	Typ	BiWts gF AC 690V	Typ	BiWtz gG AC 690V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
							φA	φB
32			DIII gG 32A 690V (BiWtz)	002313411	48	5/250	27	16
35	DIII gF 35A 690V (BiWts)	002313107	DIII gG 35A 690V (BiWtz)	002313407	48	5/250	27	16
40			DIII gG 40A 690V (BiWtz)	002313412	48	5/250	27	16
50	DIII gF 50A 690V (BiWts)	002313108	DIII gG 50A 690V (BiWtz)	002313408	49	5/250	27	18
63	DIII gF 63A 690V (BiWts)	002313109	DIII gG 63A 690V (BiWtz)	002313409	52	5/250	27	20

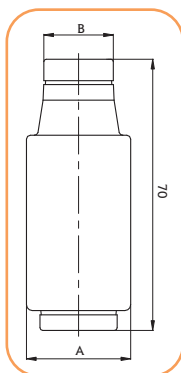
### DIII 500 V (do gniazda E 33)

I <sub>N</sub> (A)	Typ	BiWts gF (DZ) 500V	Typ	BiWtz gG (TDZ) 500V	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
							φA	φB
32			DIII/gG 32A 500V	002313404	48	5/250	27	16
35	DIII/gF 35A 500V	002313101	DIII/gG 35A 500V	002313401	48	5/250	27	16
40			DIII/gG 40A 500V	002313405	48	5/250	27	16
50	DIII/gF 50A 500V	002313102	DIII/gG 50A 500V	002313402	49	5/250	27	18
63	DIII/gF 63A 500V	002313103	DIII/gG 63A 500V	002313403	52	5/250	27	20

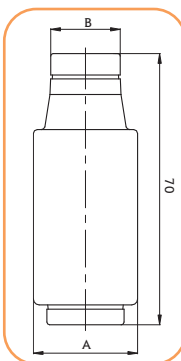
Uwaga: Oznaczenia charakterystyk DZ i TDZ pochodzą z normy CEE 16 z roku 1970.

Charakterystyka DZ odpowiada wkładce topikowej o działaniu szybkim, a TDZ odpowiada wkładce o działaniu zwłocznym





**DIII gG/L 690V AC , 600V DC**

I <sub>N</sub> (A)	Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
					φA	φB
2	DIII/gG 2A 690V AC/600V DC	002313501	68	5/200	27	6
4	DIII/gG 4A 690V AC/600V DC	002313502	68	5/200	27	6
6	DIII/gG 6A 690V AC/600V DC	002313503	68	5/200	27	6
10	DIII/gG 10A 690V AC/600V DC	002313504	69	5/200	27	8
16	DIII/gG 16A 690V AC/600V DC	002313505	69	5/200	27	10
20	DIII/gG 20A 690V AC/600V DC	002313506	71	5/200	27	12
25	DIII/gG 25A 690V AC/600V DC	002313507	72	5/200	27	14
35	DIII/gG 35A 690V AC/600V DC	002313508	78	5/200	27	16
50	DIII/gG 50A 690V AC/600V DC	002313509	80	5/200	27	18
63	DIII/gG 63A 690V AC/600V DC	002313510	80	5/200	27	20


**DIII gF 750V AC/DC**


I <sub>N</sub> (A)	Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
					φA	φB
2	DIII/gF 2A 750V	002313601	68	5/200	27	6
4	DIII/gF 4A 750V	002313602	68	5/200	27	6
6	DIII/gF 6A 750V	002313603	68	5/200	27	6
10	DIII/gF 10A 750V	002313604	69	5/200	27	8
16	DIII/gF 16A 750V	002313605	69	5/200	27	10
20	DIII/gF 20A 750V	002313606	71	5/200	27	12
25	DIII/gF 25A 750V	002313607	72	5/200	27	14
35	DIII/gF 35A 750V	002313608	78	5/200	27	16
50	DIII/gF 50A 750V	002313609	80	5/200	27	16
63	DIII/gF 63A 750V	002313610	80	5/200	27	16

Uwaga: Gniazdo i głowka dla wkładek topikowych DIII 750V-1200V znajdują się na str. 626 - 627



**DIII gF 1200V AC**

I <sub>N</sub> (A)	Typ	Nr kodowy	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
					φA	φB
2	DIII/gF 2A 1200V	002313620	68	5/200	27	6
4	DIII/gF 4A 1200V	002313621	68	5/200	27	6
6	DIII/gF 6A 1200V	002313622	68	5/200	27	6
10	DIII/gF 10A 1200V	002313623	69	5/200	27	8
16	DIII/gF 16A 1200V	002313624	69	5/200	27	10
20	DIII/gF 20A 1200V	002313625	71	5/200	27	12
25	DIII/gF 25A 1200V	002313626	72	5/200	27	14
35	DIII/gF 35A 1200V	002313627	78	5/200	27	16

Uwaga: Gniazdo i głowka dla wkładek topikowych DIII 750V-1200V znajdują się na str. 626 - 627


**DIV gG, gF do gniazda R 1 1/4" 500V AC**

I <sub>N</sub> (A)	Typ	Nr kodowy Szybka (gF)	Typ	Nr kodowy Zwłoczna(gG)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
							φA	φB
80	DIV/gF 80A 500V	002314101	D IV/gG 80A 500V	002314401	105	3/48	33	5
100	DIV/gF 100A 500V	002314102	D IV/gG 100A 500V	002314402	110	3/48	33	7


**DV gG, gF do gniazda R 2" 500V AC**

I <sub>N</sub> (A)	Typ	Nr kodowy Szybka (gF)	Typ	Nr kodowy Zwłoczna(gG)	Waga (g)	Pakowanie (szt.)	Wymiary	
							φA	φB
125	DV/gF 125A 500V	002315101	D V/gG 125A 500V	002315401	185	10/60	46	5
160	DV/gF 160A 500V	002315102	D V/gG 160A 500V	002315402	210	10/60	46	7
200	DV/gF 200A 500V	002315103	D V/gG 200A 500V	002315403	215	10/60	46	9