

# DIII gG 4A/690V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002313502
Opis	DIII gG 4A/690V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	4
Typ	D
Wielkość	DIII
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	690
Napięcie znamionowe DC (V)	600
Wymiary	E33
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	8
Normy	DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#) 

## Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Instrukcja obsługi](#)


[Deklaracja CE](#)

[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000099
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa D
Rozmiar	DIII
Prąd znamionowy	4A
Napięcie znamionowe	690V
Kod koloru	Brązowy
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Charakterystyka wyzwiania	Zwłoczna


# Charakterystyka

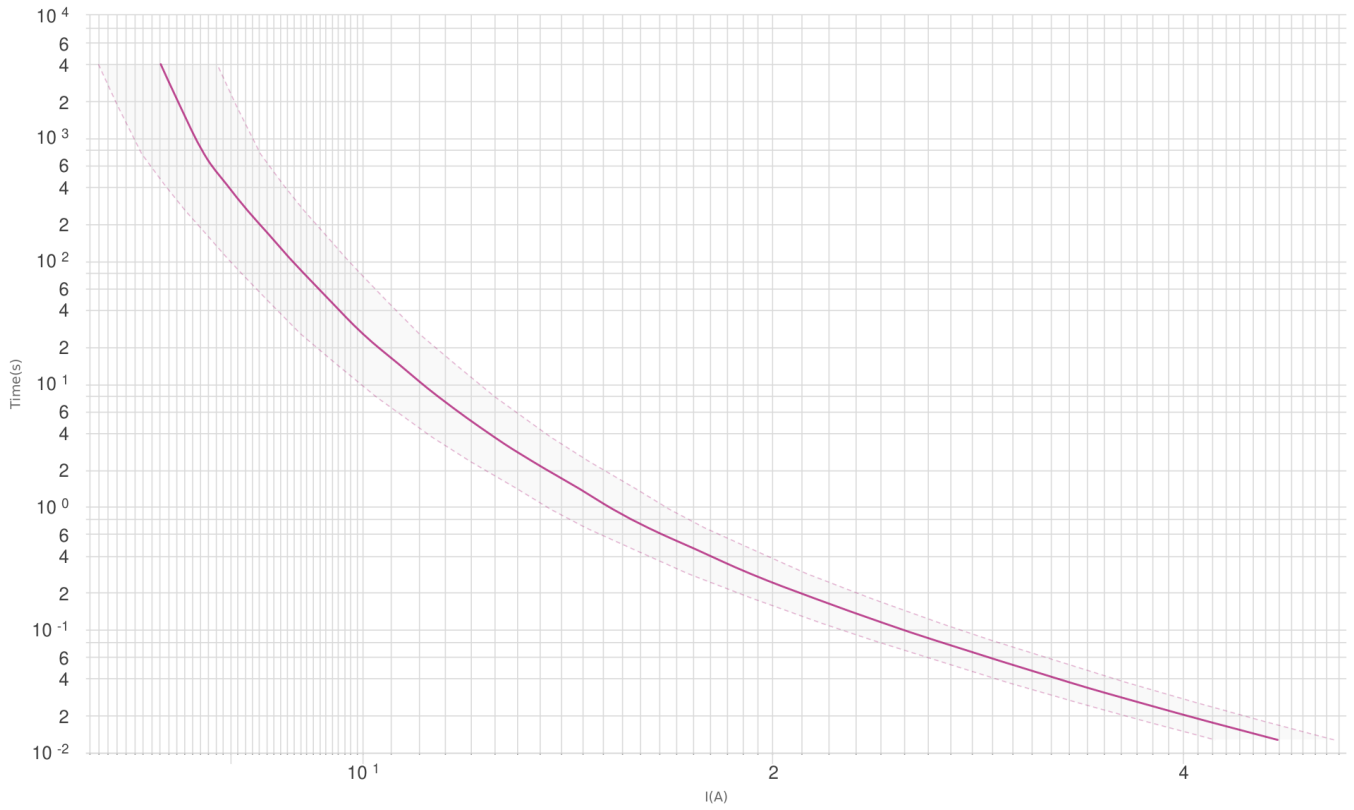

# Charakterystyka prądu ograniczonego

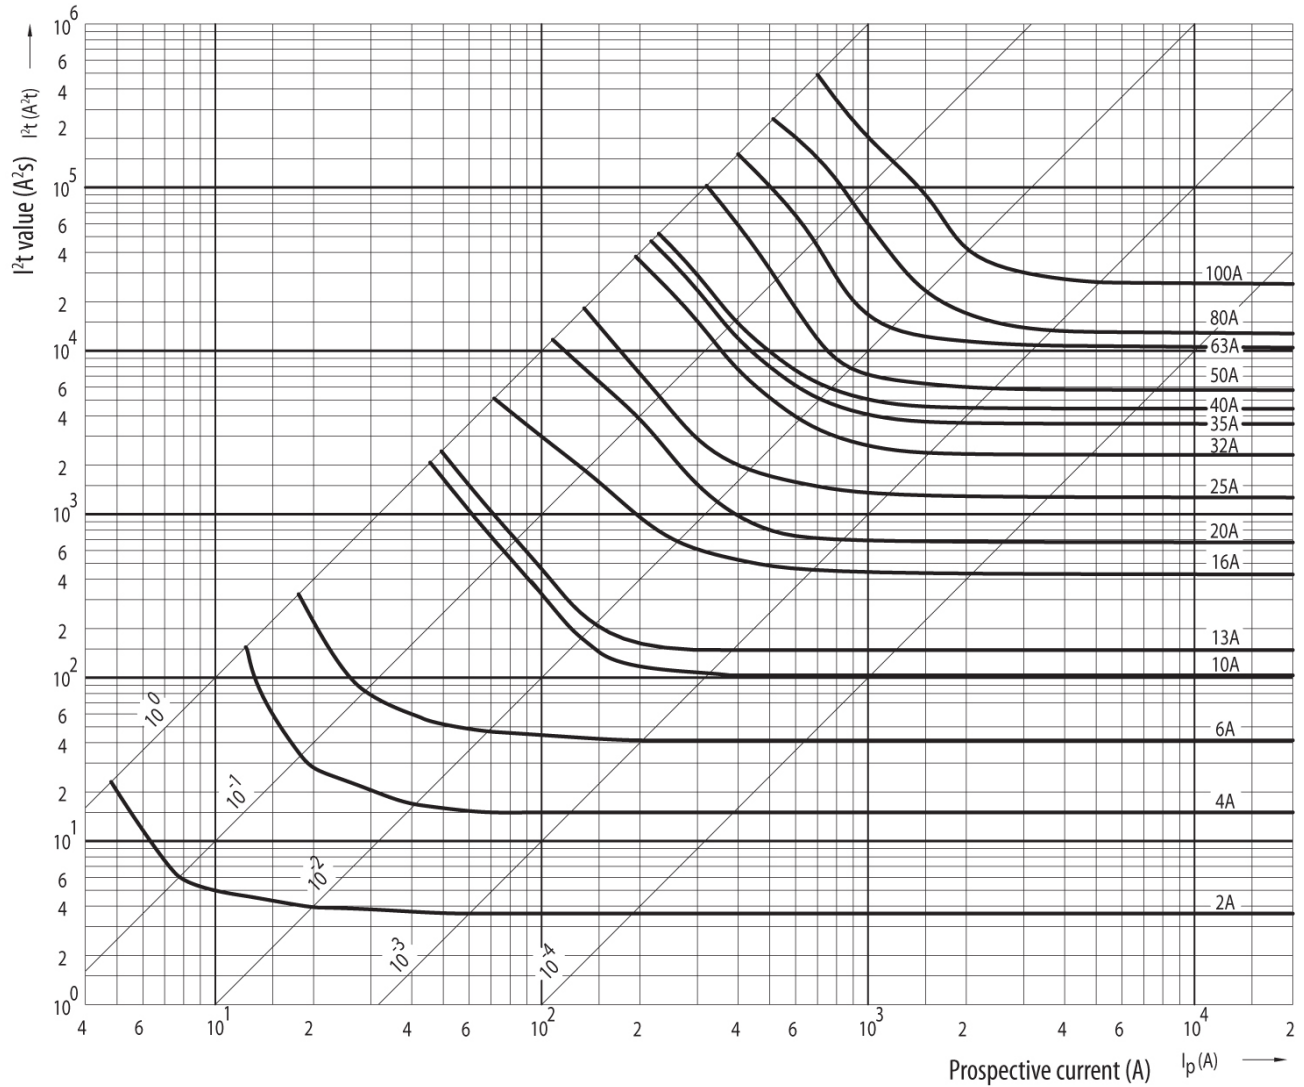

## Rysunek wymiarowy

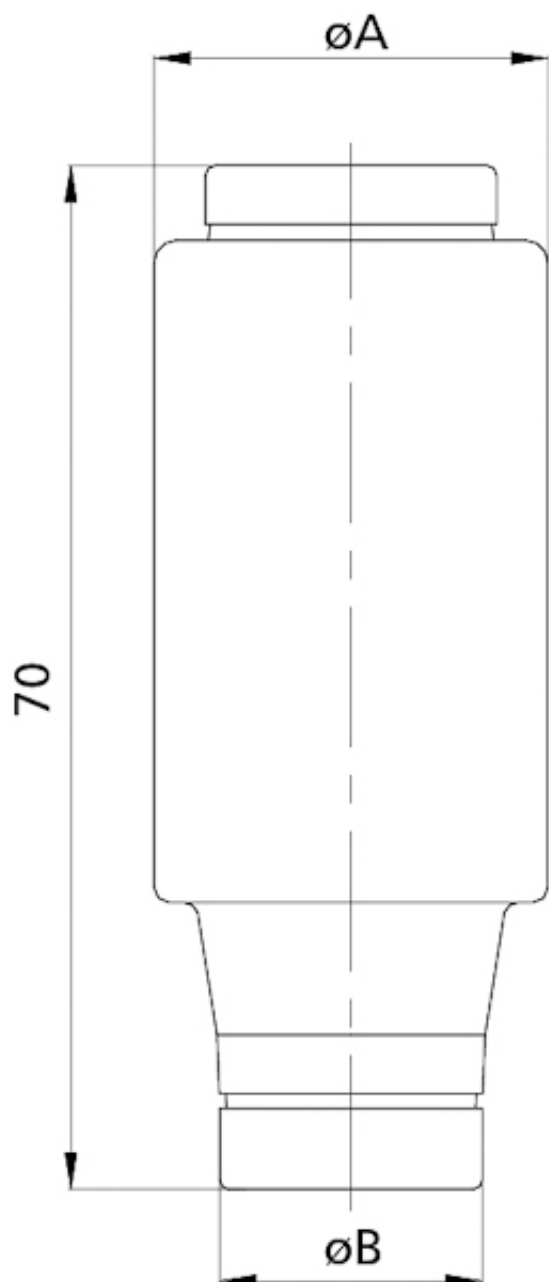

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
2	27	6
4	27	6
6	27	6
10	27	8
16	27	10
20	27	12
25	27	14
35	27	16
50	27	18
63	27	20

# Charakterystyka czasowo-prądowa

