

## CH10x38 BAT 4A/550V DC



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002626004
Opis	CH10x38 BAT 4A/550V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	4
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	gBAT
Napięcie znamionowe DC (V)	550
Wymiary	10x38
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	1,25
Normy	IEC 60269
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,52
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	7,8
Stała czasowa L/R (ms)	10
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	3
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1
0	

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja




Rysunek wymiarowy  
Katalog danych technicznych  
Model 3D  
Instrukcja obsługi  
Deklaracja CE

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Prąd znamionowy	4A
Napięcie znamionowe dla DC	550
Zastosowanie	Battery protection
Rozmiar	10x38 mm
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne

# Charakterystyka

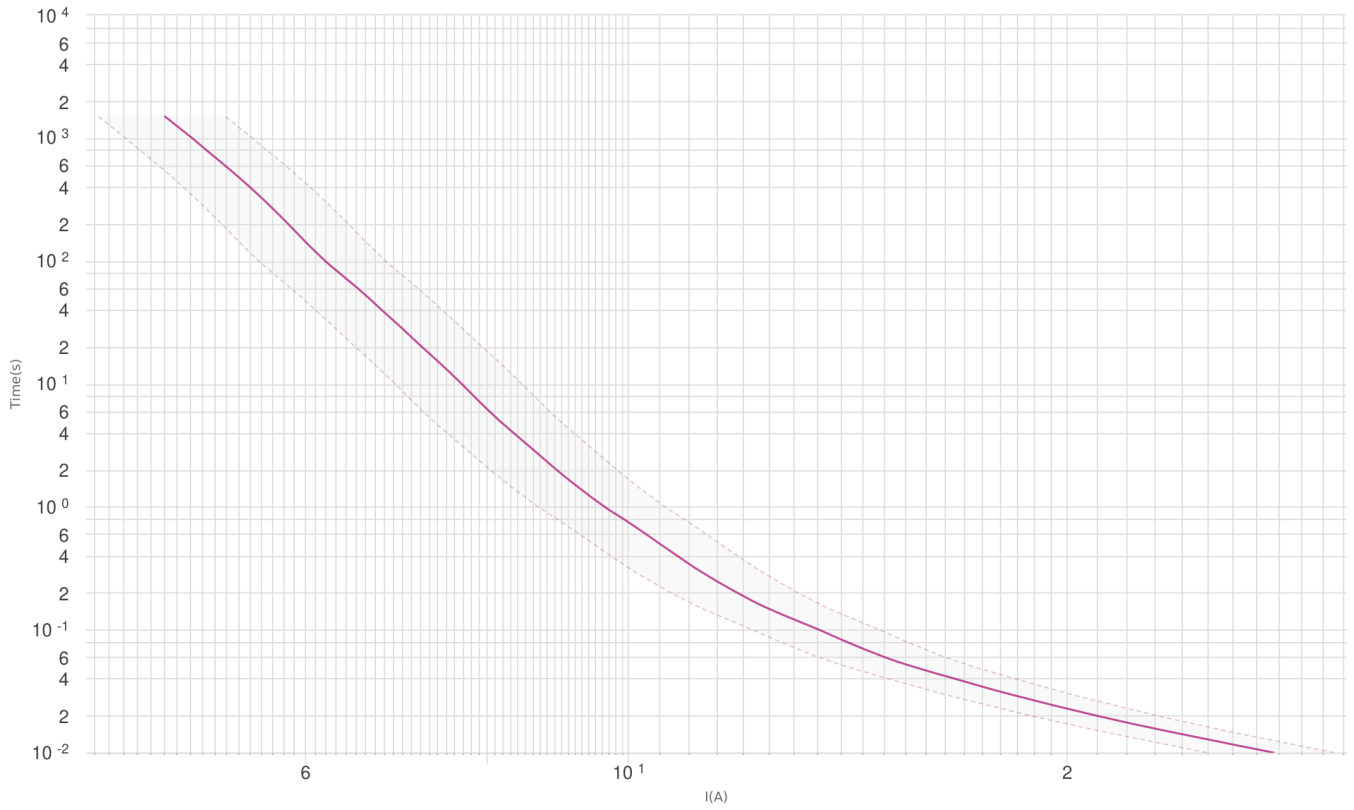

# Charakterystyka

