

CH10x38 BAT 6A/550V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002626006
Opis	CH10x38 BAT 6A/550V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	6
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	gBAT
Napięcie znamionowe DC (V)	550
Wymiary	10x38
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	1,75
Normy	IEC 60269
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,73
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	27,3
Stała czasowa L/R (ms)	10
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	14,1
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja




Rysunek wymiarowy
Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Zastosowanie	Battery protection
Rozmiar	10x38 mm
Prąd znamionowy	6A
Napięcie znamionowe dla DC	550
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne

Charakterystyka

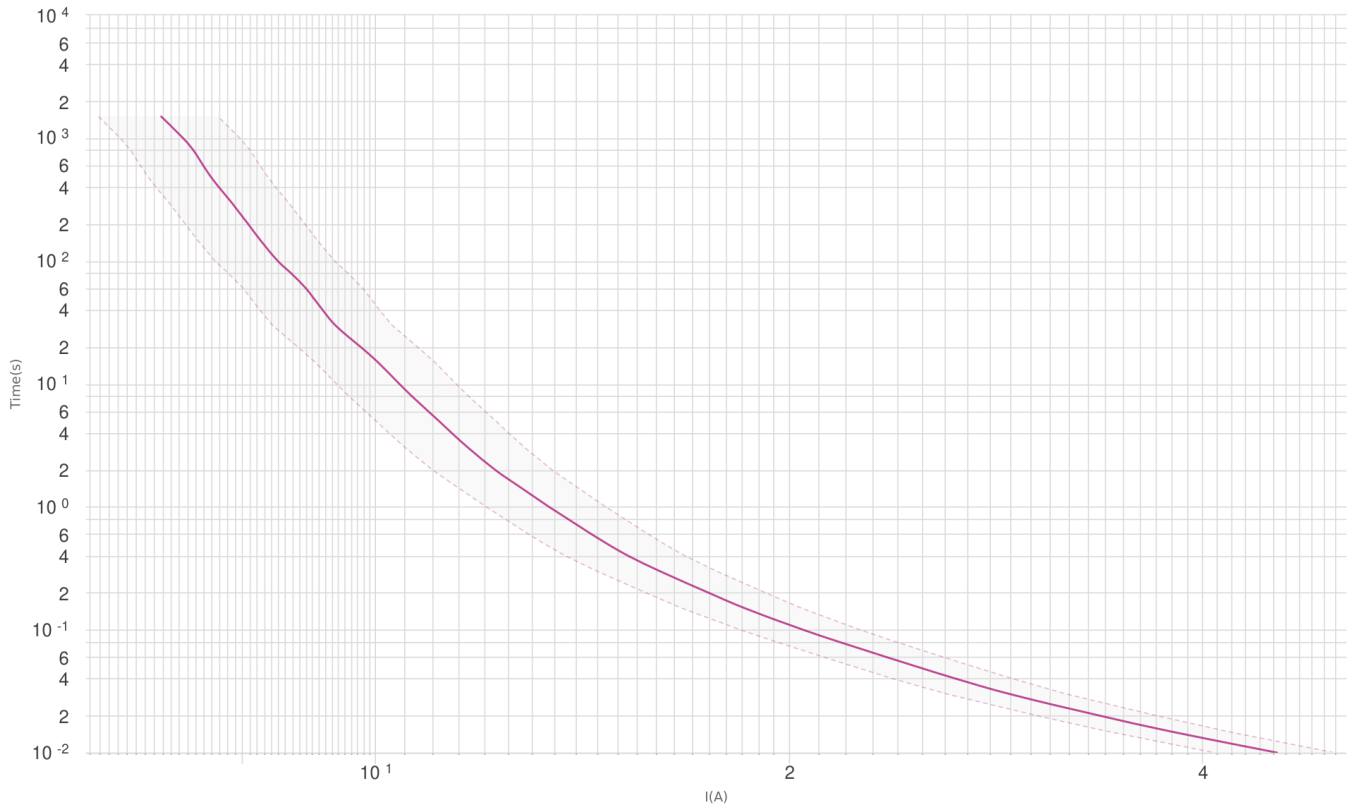

Charakterystyka

