

# CH10x38 BAT 12A/550V DC



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002626012
Opis	CH10x38 BAT 12A/550V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	12
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	gBAT
Napięcie znamionowe DC (V)	550
Wymiary	10x38
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	1,9
Normy	IEC 60269
Straty mocy (0,7xIn) (W)	0,8
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	41,5
Stała czasowa L/R (ms)	10
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	18,5
Zastosowanie	Zabezpieczenie baterii akumulatorowych DC
efuse	1
0	

Strona produktu online

## Inna dokumentacja




[Rysunek wymiarowy](#)  
[Katalog danych technicznych](#)  
[Model 3D](#)  
[Instrukcja obsługi](#)  
[Deklaracja CE](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	10x38 mm
Prąd znamionowy	12A
Napięcie znamionowe dla DC	550
Zastosowanie	Battery protection
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne

# Charakterystyka

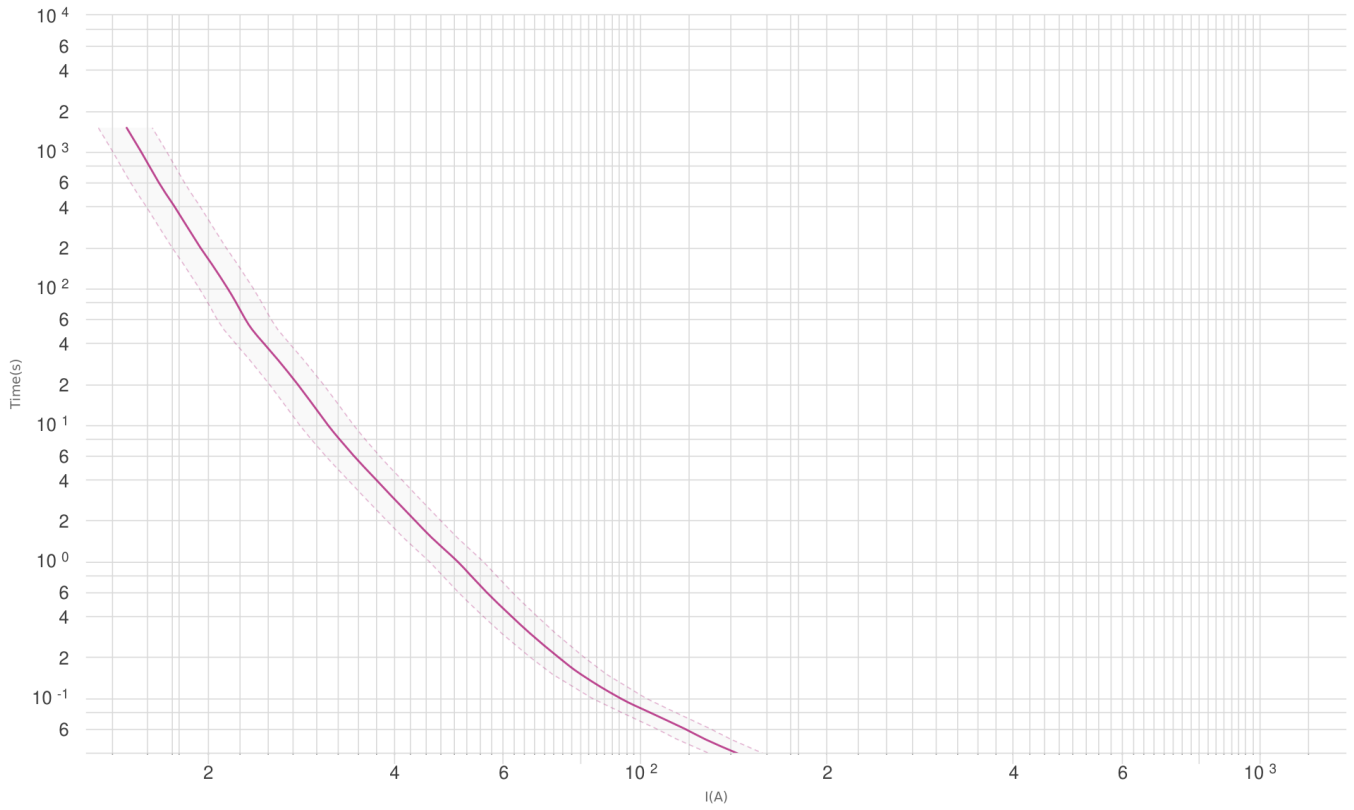

# Charakterystyka

