

CH10x38 gPV 3A/1000V DC



Specyfikacje

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numer katalogowy | 002625067 |
| Opis | CH10x38 gPV 3A/1000V DC |
| Nazwa klasy | Wkładka topikowa |
| Prąd znamionowy (A) | 3 |
| Typ | CH |
| Wielkość | CH10 |
| Charakterystyka | gPV |
| Napięcie znamionowe DC (V) | 1000 |
| Wymiary | 10x38 |
| Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA) | 30 |
| Straty mocy Pd (W) | 1,6 |
| Normy | IEC 60269-6 |
| Straty mocy (0,7xIn) (W) | 0,65 |
| Całka Joule'a wyłączenia (A2s) | 5 |
| Stała czasowa L/R (ms) | 2 |
| Całka Joule'a przedłukowa (A2s) | 3 |
| Zastosowanie | Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych |
| efuse | 1 |
| 0 | |

Strona produktu online

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych


Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

Charakterystyka

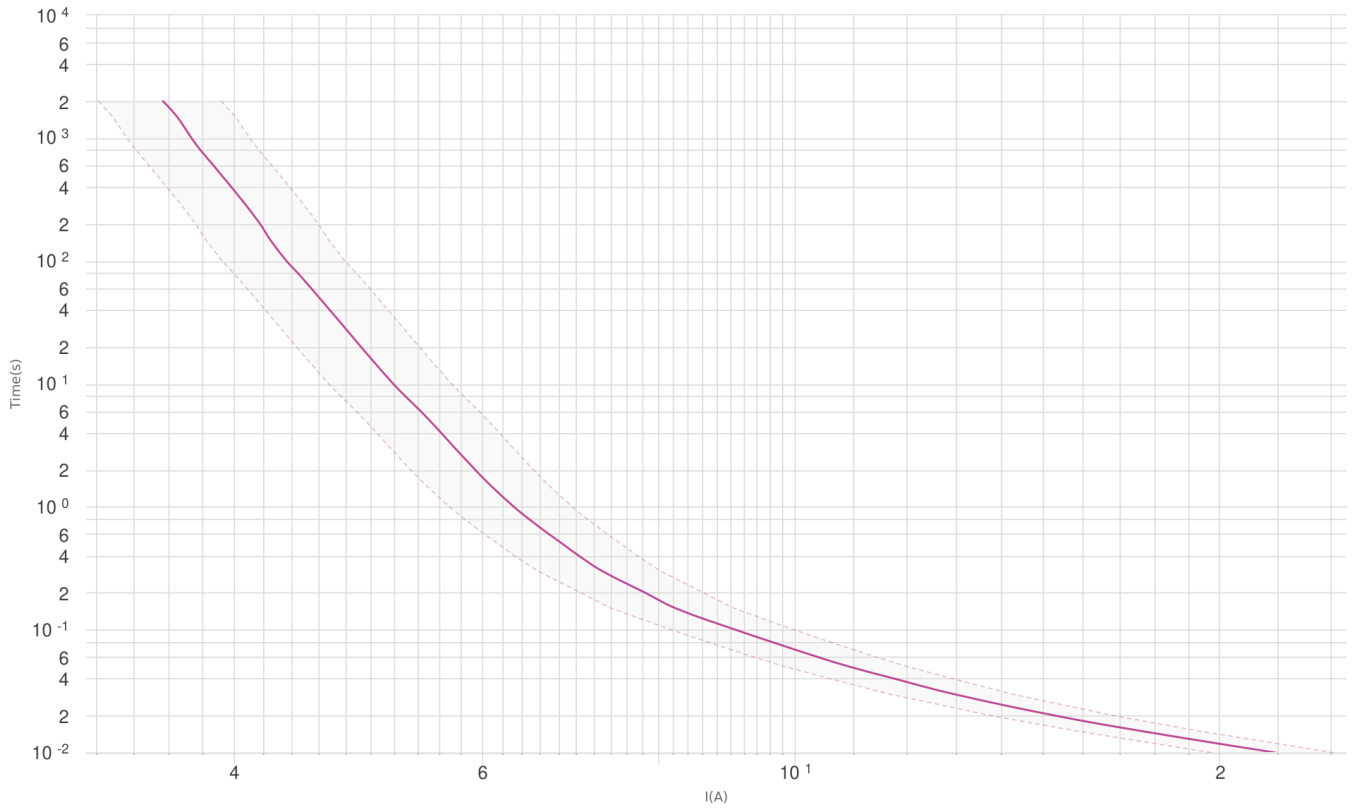

Charakterystyka

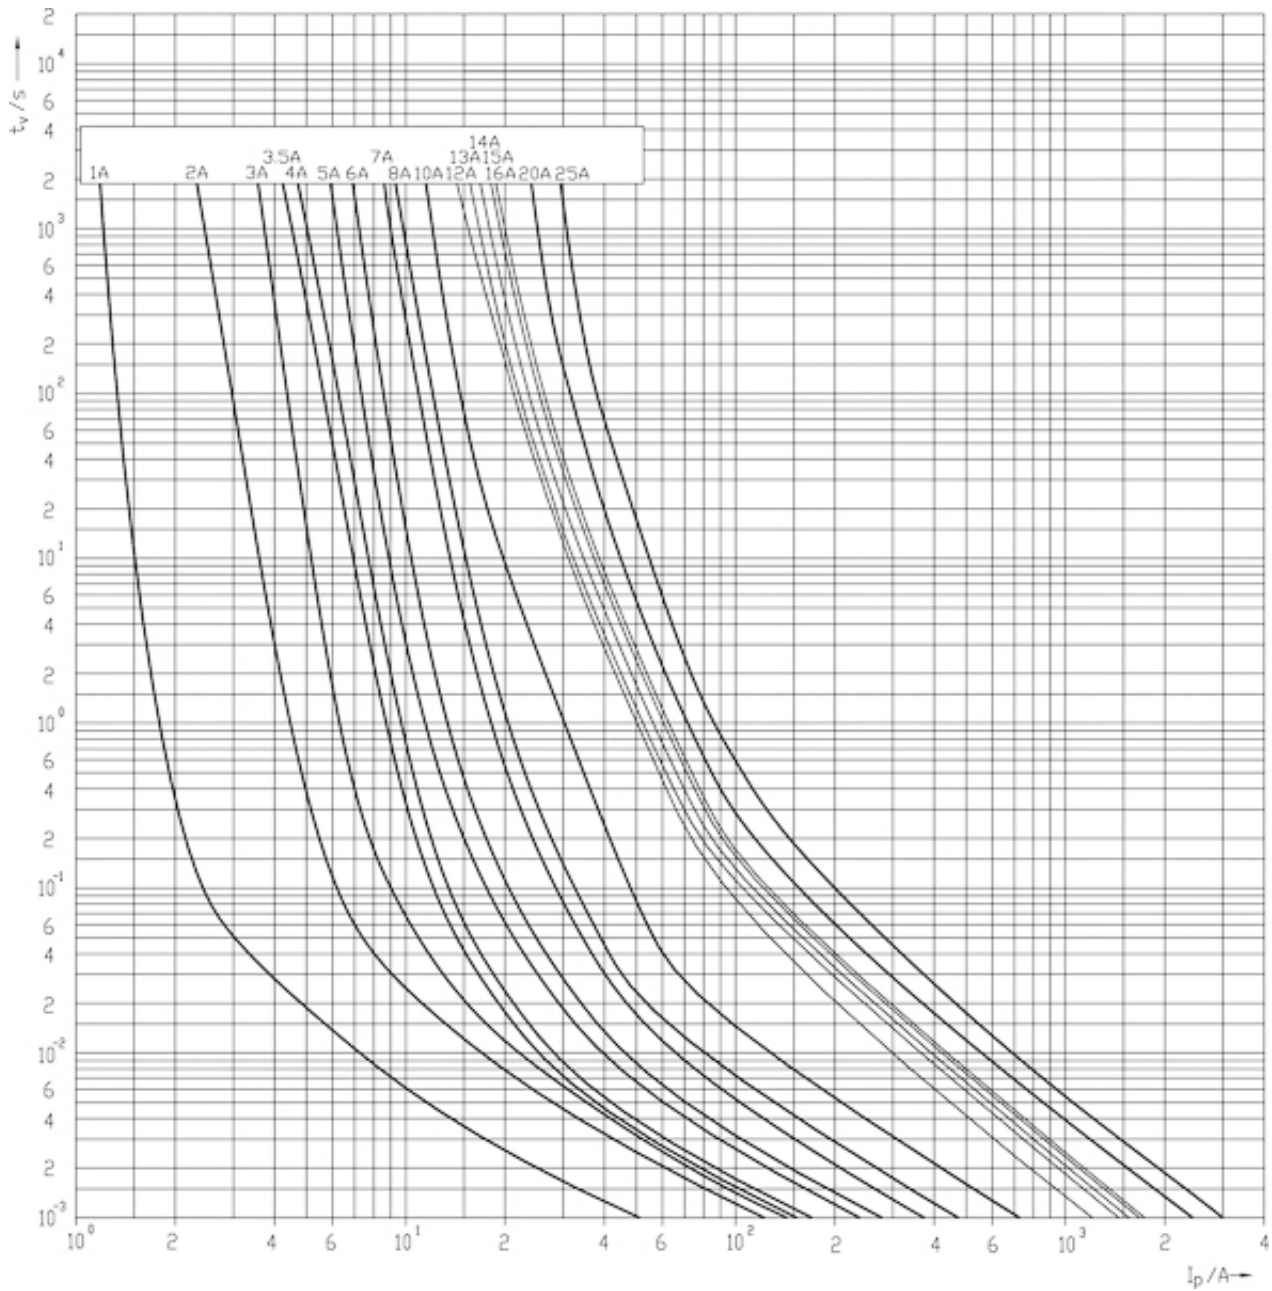

Rysunek wymiarowy

