

CH10x38 gPV 25A/900V DC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002625109
Opis	CH10x38 gPV 25A/900V DC
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	25
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	900
Wymiary	10x38
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	30
Straty mocy Pd (W)	4,1
Normy	IEC 60269-6
Straty mocy (0,7xIn) (W)	1,65
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	289
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	125
Zastosowanie	Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych

0

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	10x38 mm
Prąd znamionowy	25A
Napięcie znamionowe dla DC	900
Zastosowanie	For protection of photovoltaic modules
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne

Charakterystyka

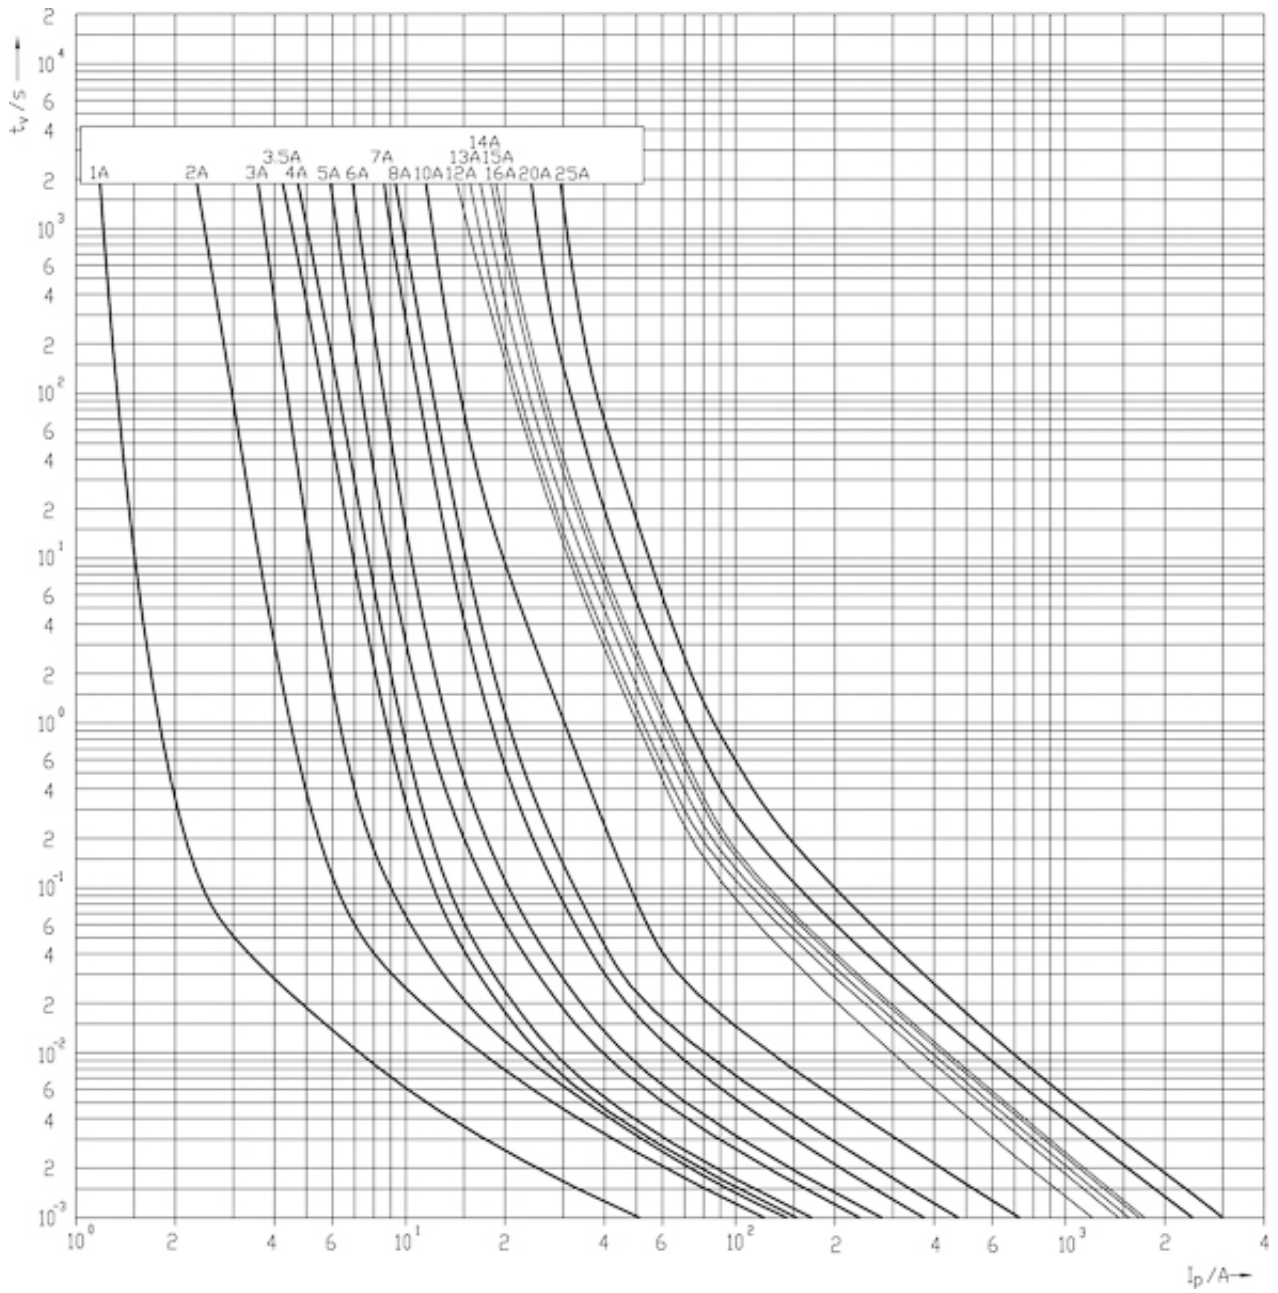

Rysunek wymiarowy

