

# CH10x85 gPV 15A/1500V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002625285
Opis	CH10x85 gPV 15A/1500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	15
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1500
Wymiary	10x85
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	3,6
Normy	IEC 60269-6, UL 248-19
Straty mocy (0,7xIn) (W)	1,5
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	307,4
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	28,2
Zastosowanie	Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych
Certyfikat UL	E347771
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#) 

## Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Certyfikat](#)

[Model 3D](#)


[Deklaracja CE](#)

[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	Inne
Napięcie znamionowe dla DC	1500
Zastosowanie	For protection of photovoltaic modules
Prąd znamionowy	15
Napięcie znamionowe	Inne
Charakterystyka	Inne

# Charakterystyka

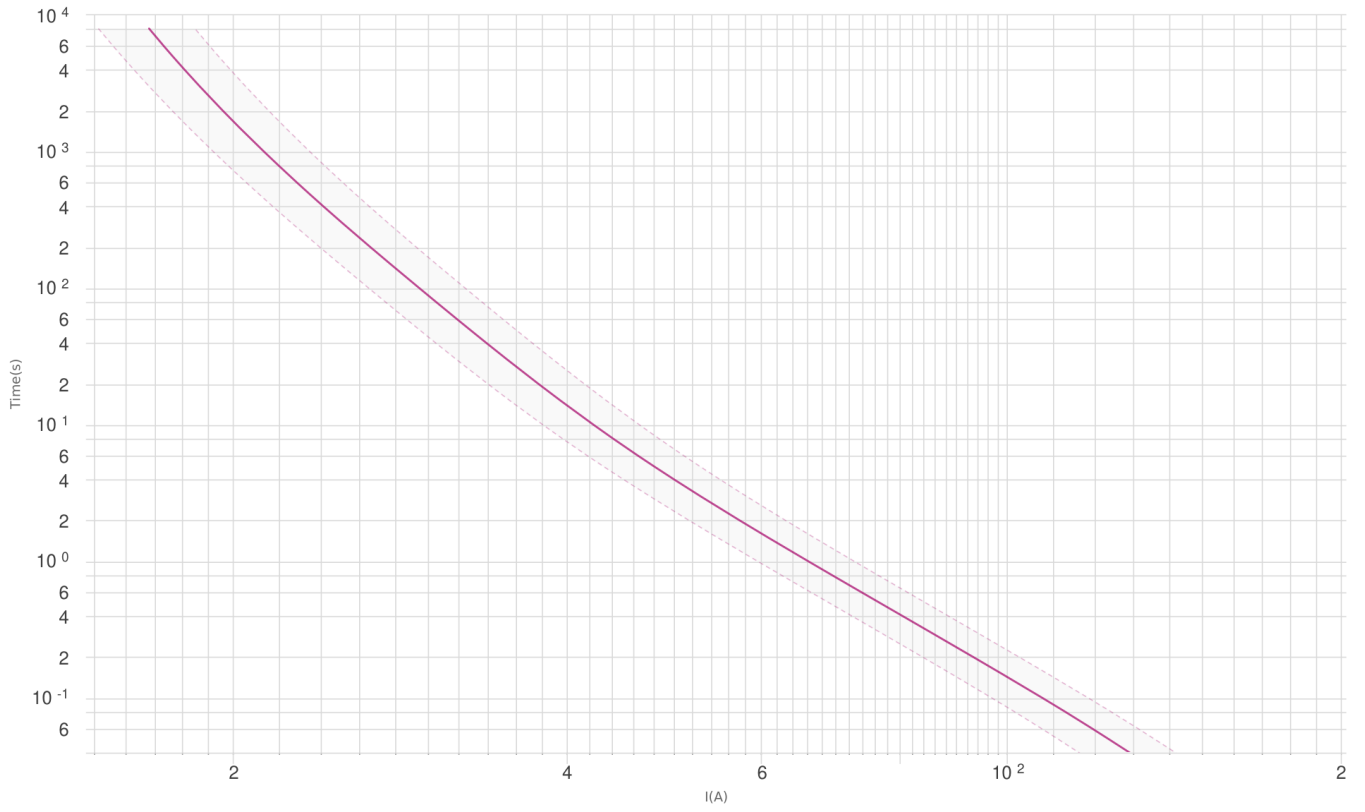

# Charakterystyka

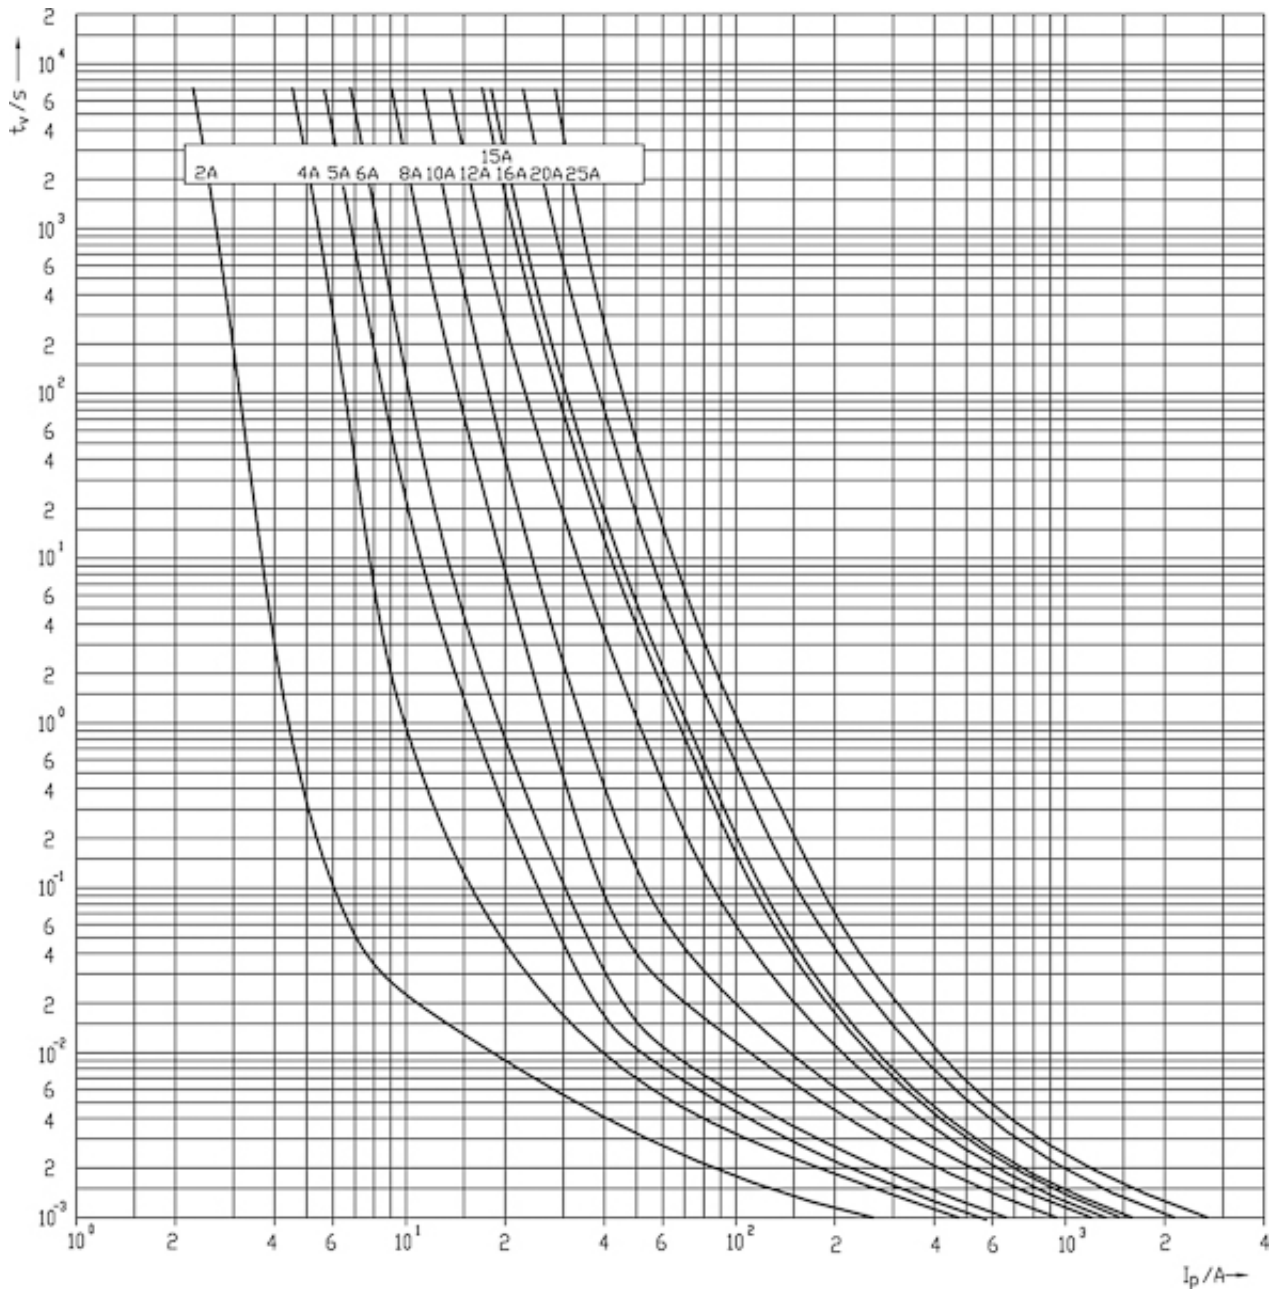

## Rysunek wymiarowy

