

CH10/14x85 gPV 25A/1500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002626235
Opis	CH10/14x85 gPV 25A/1500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	25
Typ	CH
Wielkość	CH10/14x85
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1500
Wymiary	10/14x85
Wskaźnik	Nie
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	5,6
Normy	IEC 60269-6, UL 248-19
Straty mocy (0,7xIn) (W)	2,3
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	633,1
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	72,3
Zastosowanie	Do zabezpieczenia modułów fotowoltaicznych
Certyfikat UL	E347771
efuse	1
0	

Strona produktu online

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Certyfikat

Model 3D


Deklaracja CE

Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Napięcie znamionowe dla DC	1500
Zastosowanie	For protection of photovoltaic modules
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	25A
Napięcie znamionowe	1500V
Rodzaj napięcia	DC
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Brak

Charakterystyka

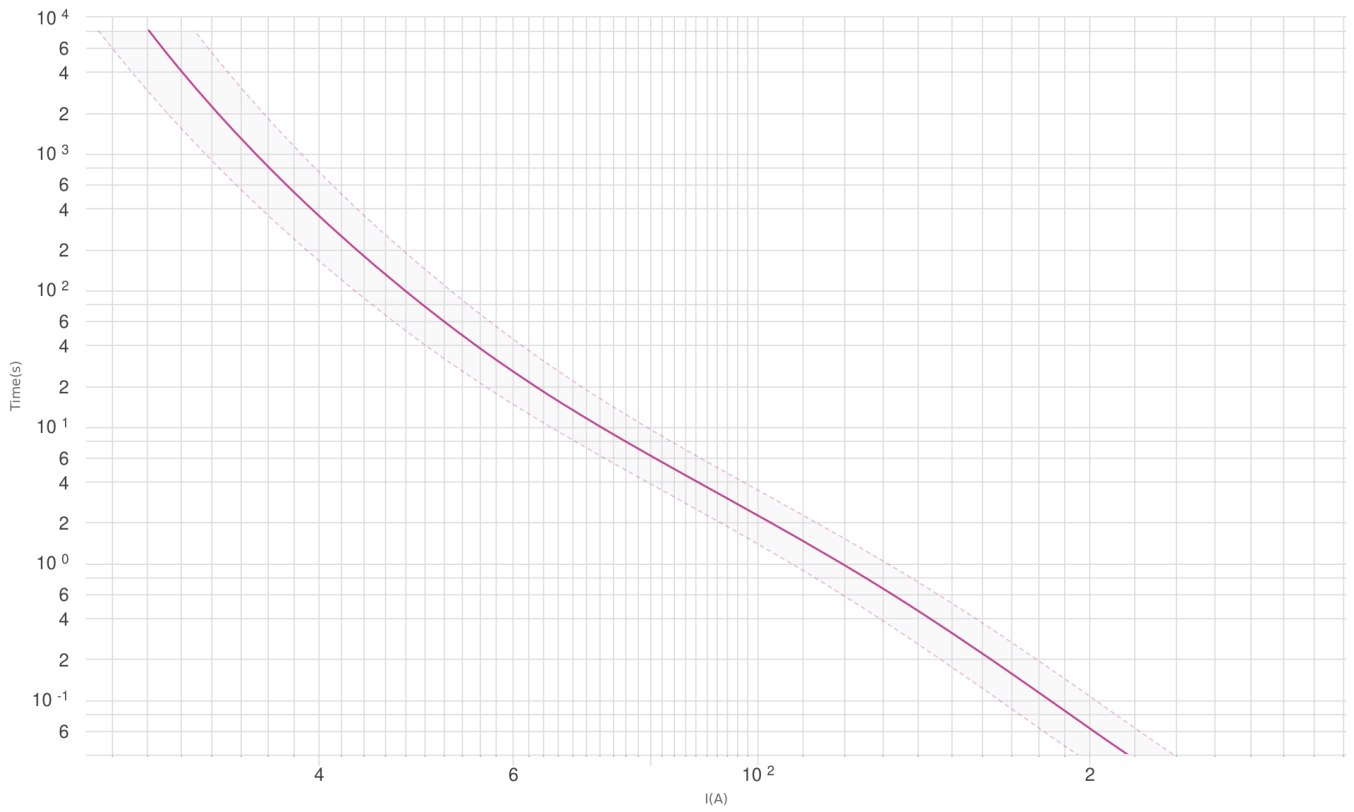

Charakterystyka

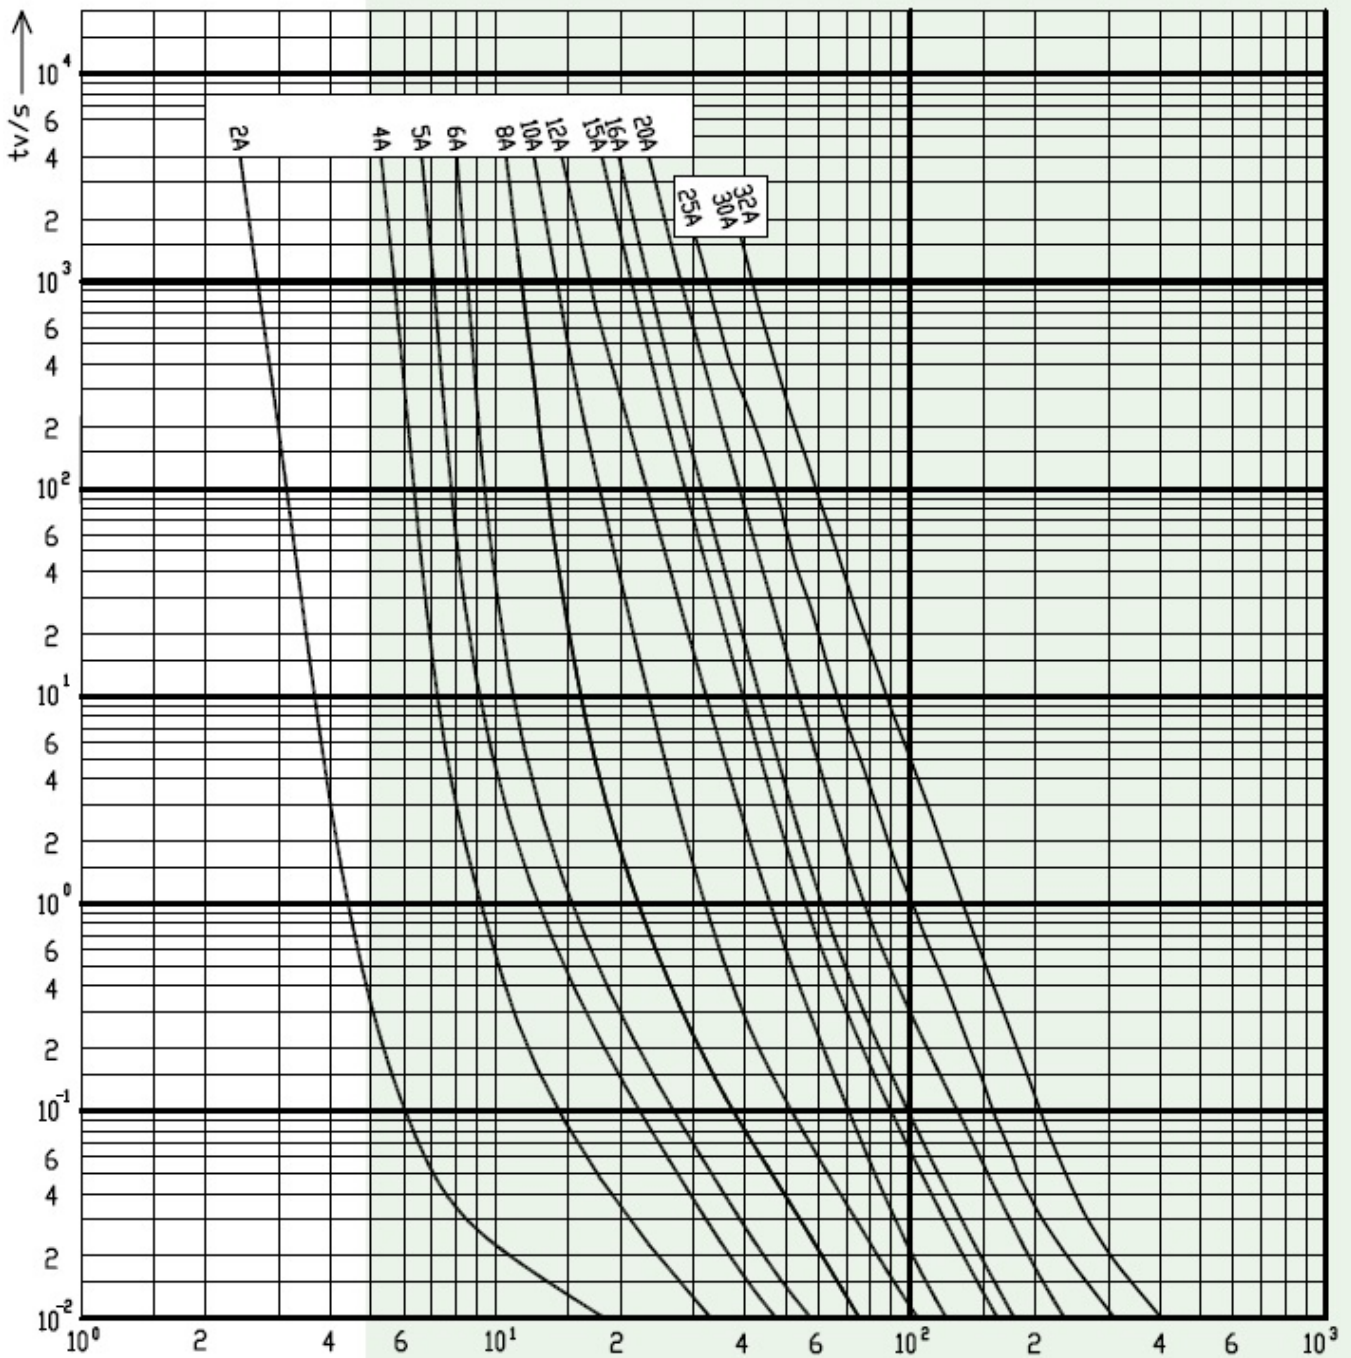

Rysunek wymiarowy

