

# CH10/14x85 gPV 32A/1500V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002626237
Opis	CH10/14x85 gPV 32A/1500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	32
Typ	CH
Wielkość	CH10/14x85
Charakterystyka	gPV
Napięcie znamionowe DC (V)	1500
Wskaźnik	Nie
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	7,4
Normy	IEC 60269-6, UL 248-19
Straty mocy (0,7xIn) (W)	3
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	938,7
Stała czasowa L/R (ms)	2
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	158,5
Zastosowanie	Do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych
Certyfikat UL	E347771
efuse	1
0	

Strona produktu online

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Certyfikat

Model 3D


Deklaracja CE

Plik EPLAN


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Napięcie znamionowe dla DC	1500
Zastosowanie	For protection of photovoltaic modules
Rozmiar	Inne
Prąd znamionowy	32A
Napięcie znamionowe	1500V
Rodzaj napięcia	DC
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Brak

# Charakterystyka

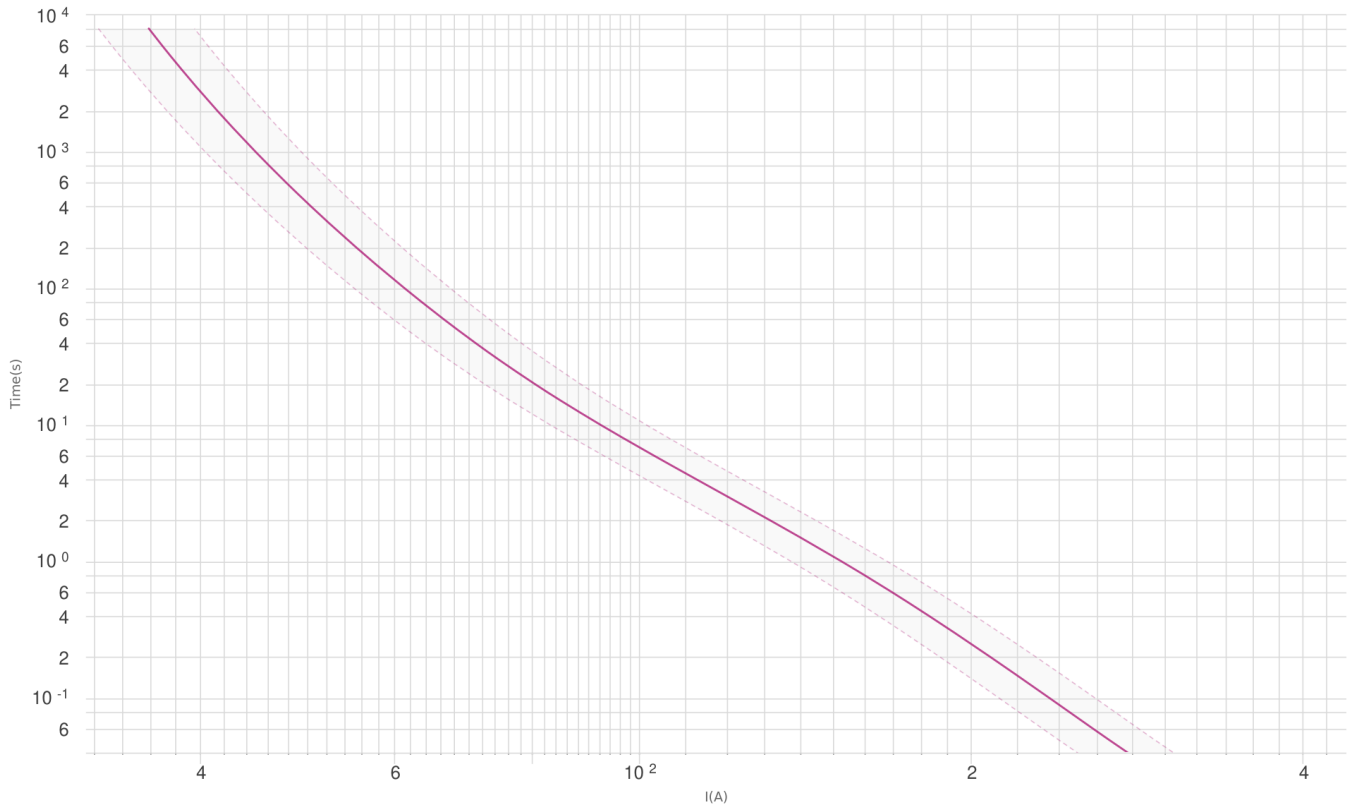

# Charakterystyka

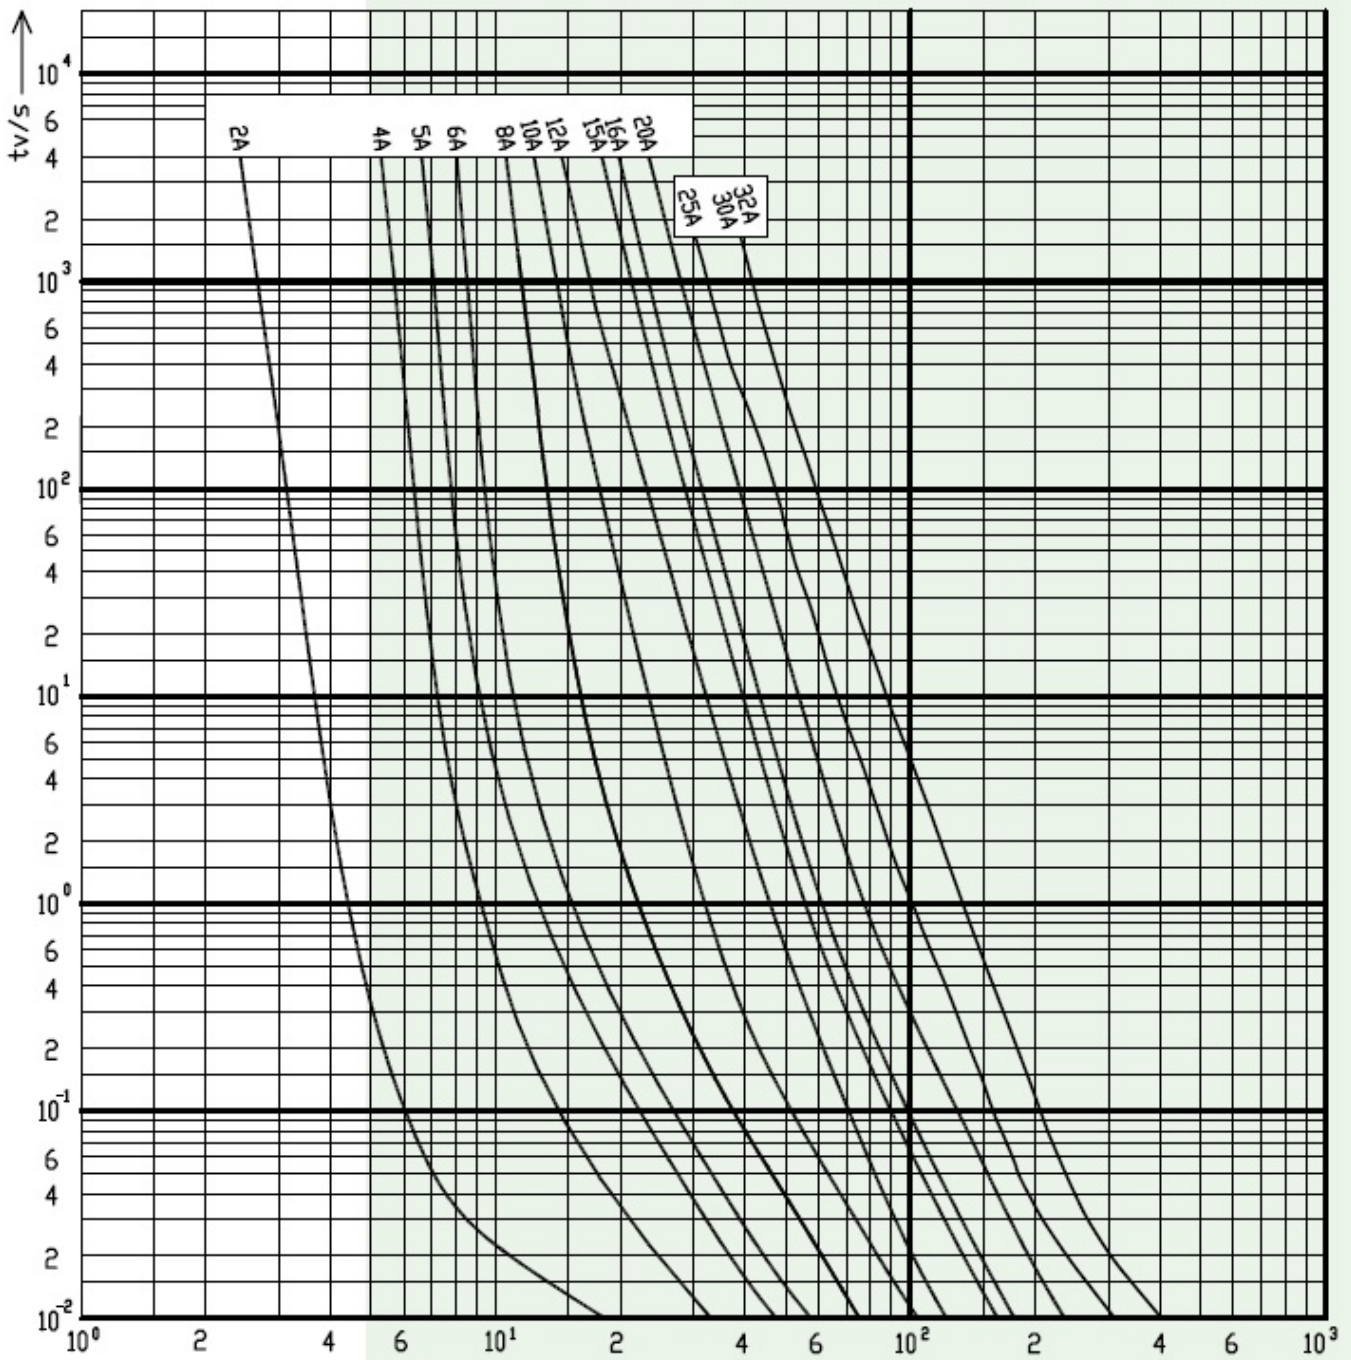

## Rysunek wymiarowy

