

## CH8x32 gG 20A/400V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002610011
Opis	CH8x32 gG 20A/400V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	CH
Wielkość	CH8
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Wymiary	8X32
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	2,1
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Zastosowanie	For cable protection
Prąd znamionowy	20A
Rozmiar	Inne
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400
Charakterystyka	Inne
Zdolność łączeniowa	50kA


# Charakterystyka

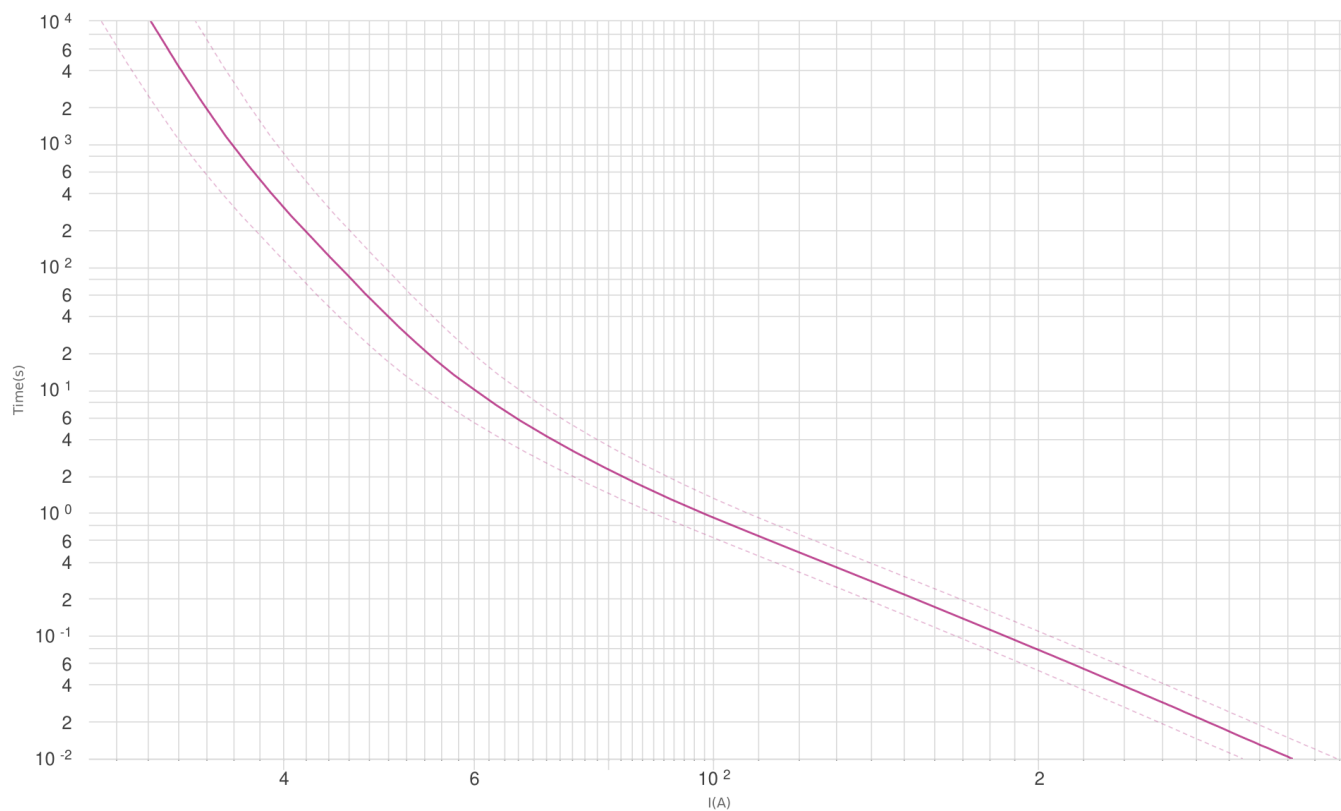


# Charakterystyka prądu ograniczonego

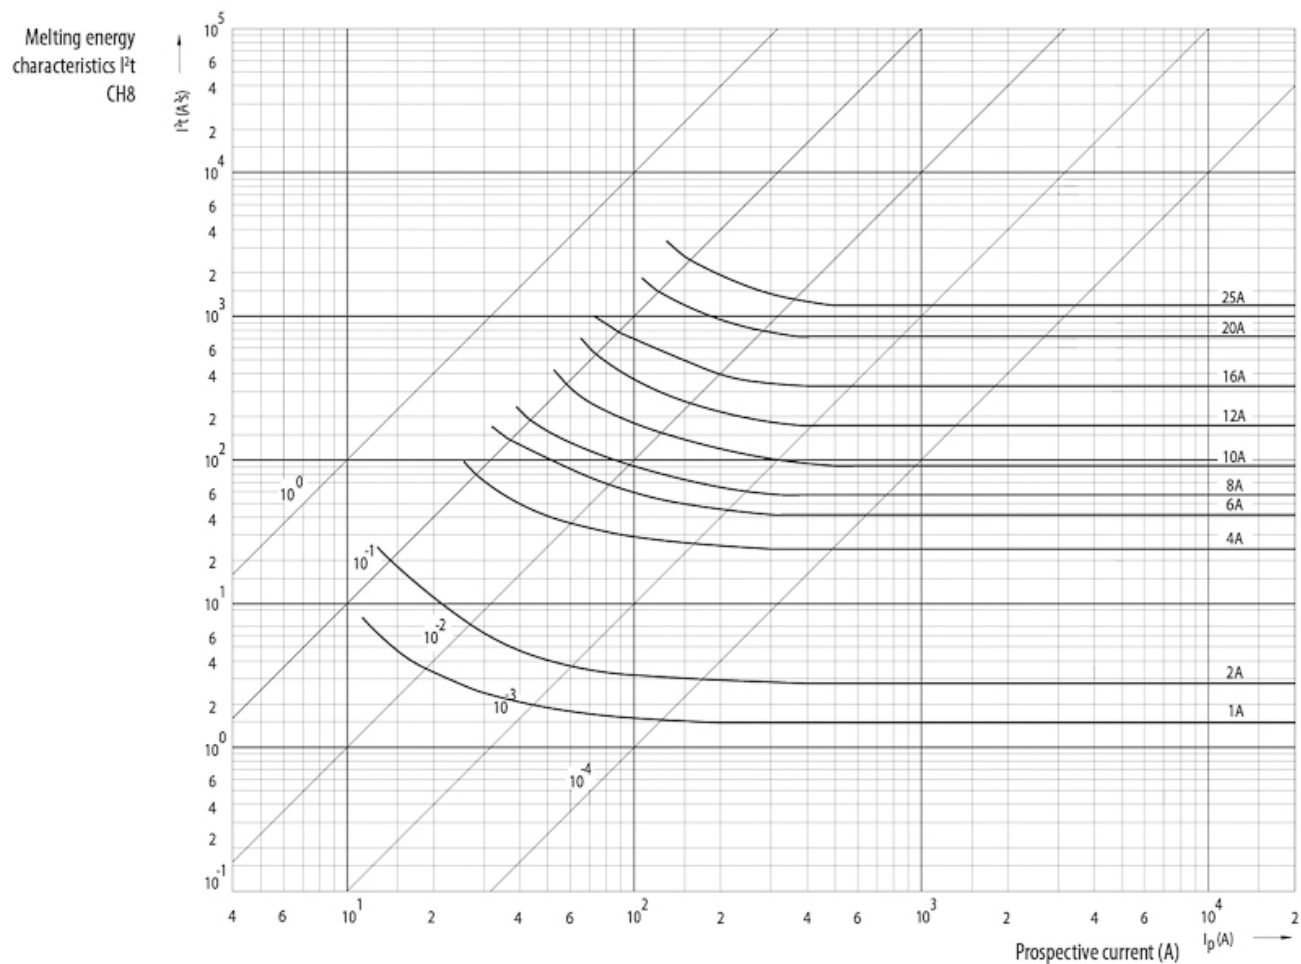

# Charakterystyka

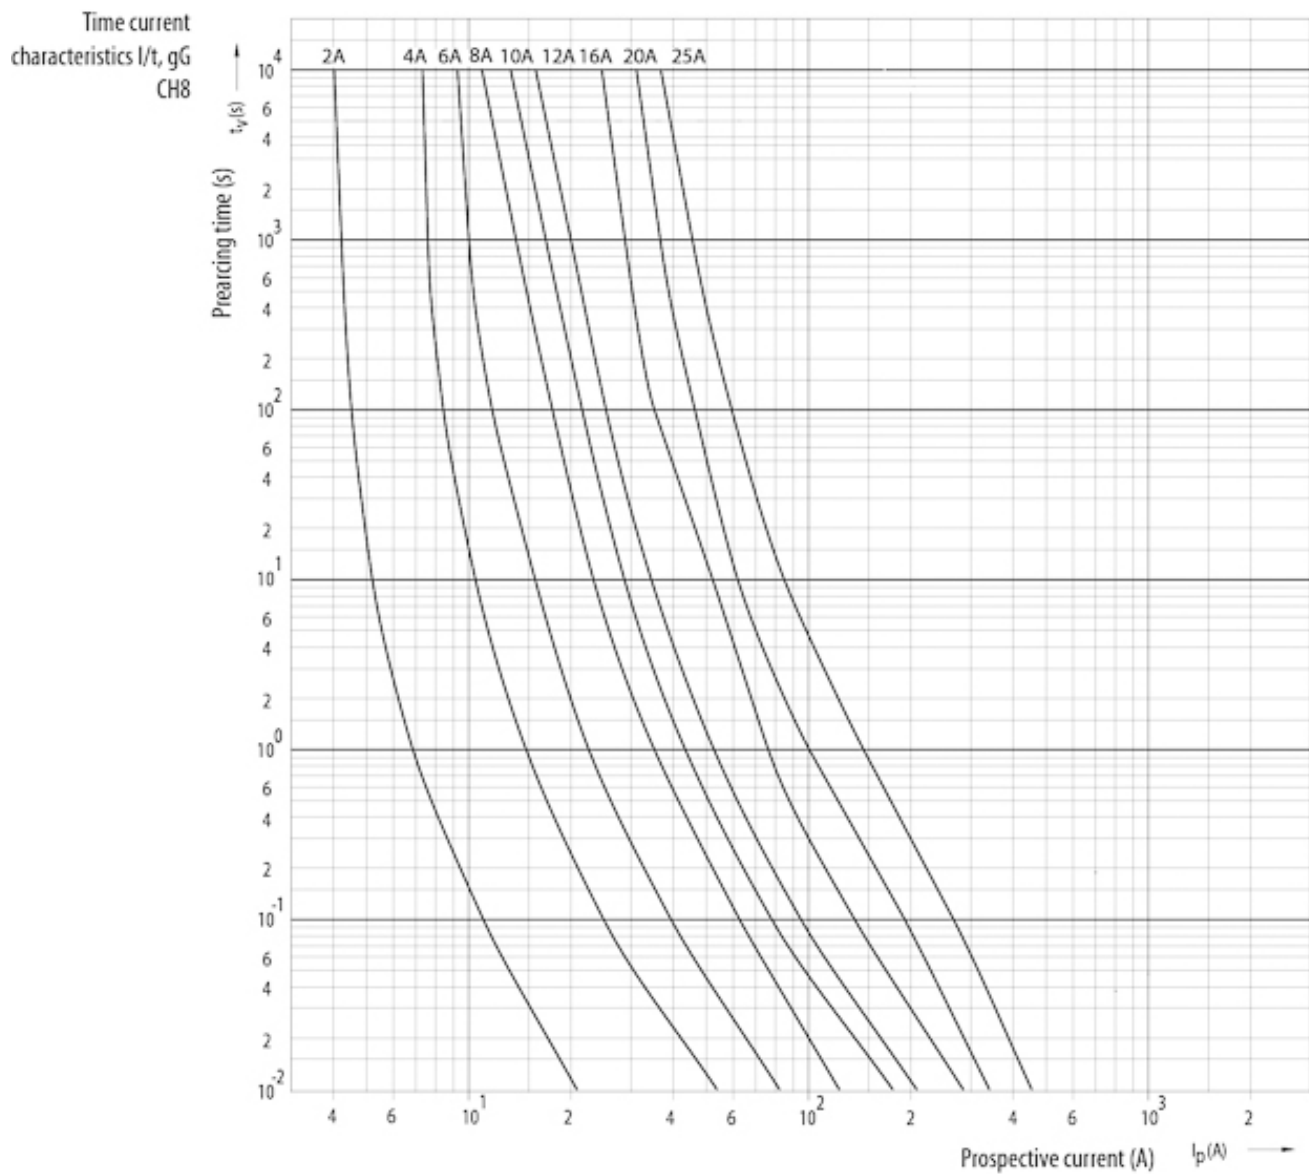

## Rysunek wymiarowy

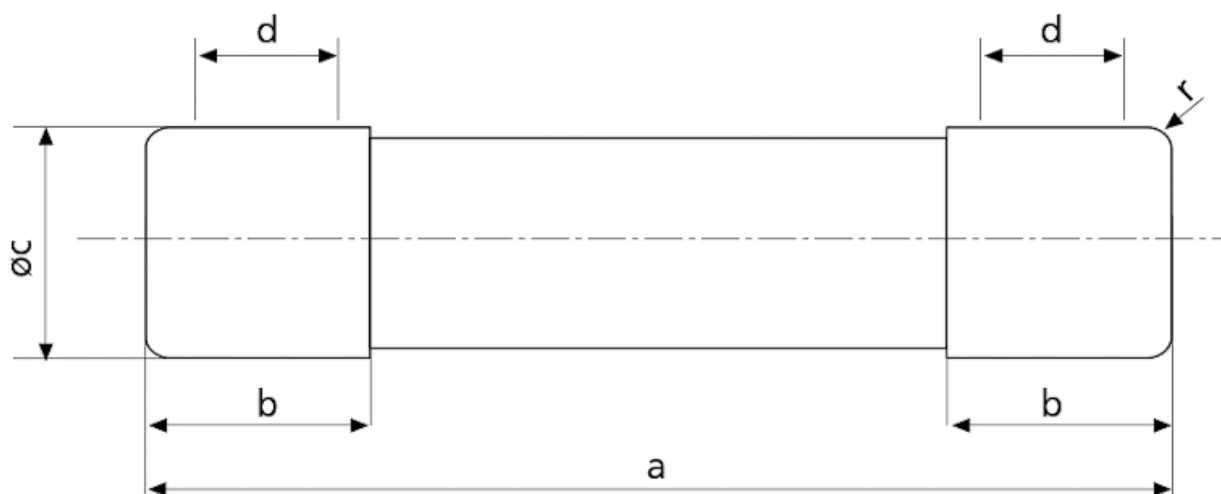

	a	b <sub>max.</sub>	c	d <sub>min.</sub>	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1

# Charakterystyka czasowo-prądowa

