

CH8x32 aM 8A/400V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002611006
Opis	CH8x32 aM 8A/400V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	8
Typ	CH
Wielkość	CH8
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Wymiary	8X32
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	0,5
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przełączników, styczników i silników w przypadku zwarcia
efuse	1
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400
Rozmiar	Inne
Zastosowanie	For relays, contactors and motors protection in case of short-circuit
Prąd znamionowy	8A
Charakterystyka	AM
Zdolność łączeniowa	50kA

Charakterystyka

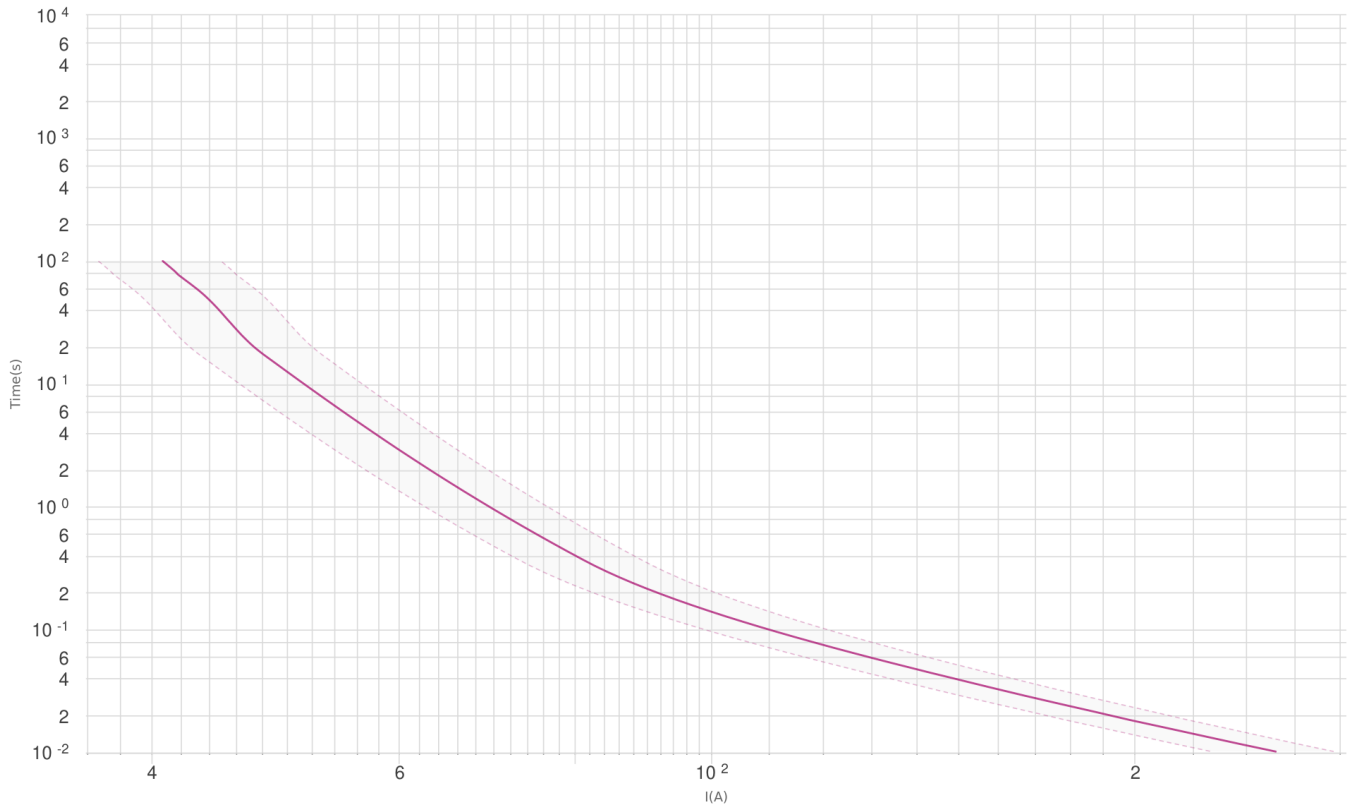


Charakterystyka prądu ograniczonego

Melting energy characteristics I²t
CH8

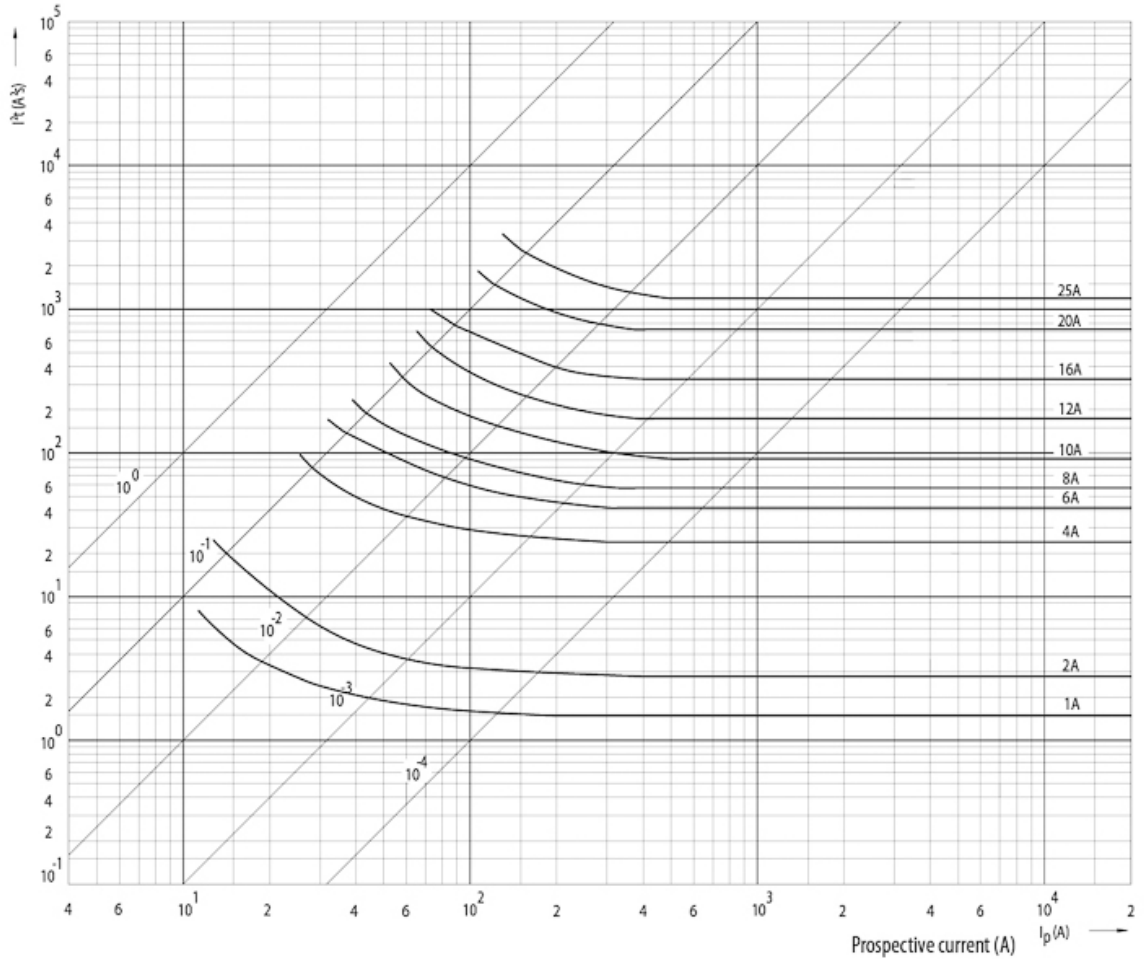

Charakterystyka

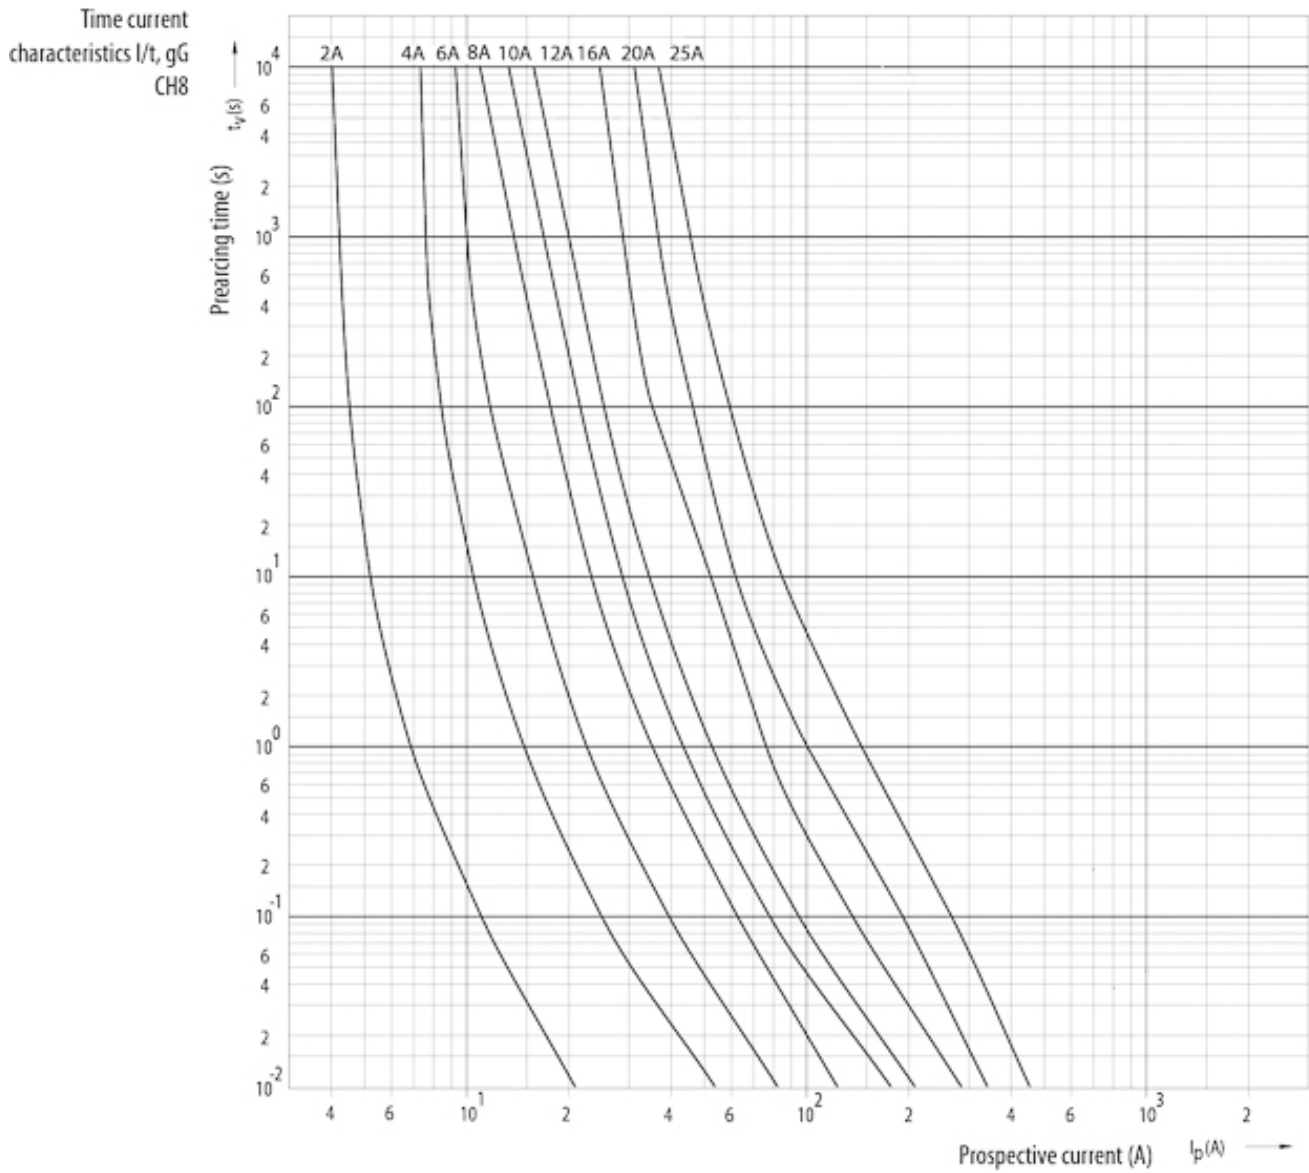

Rysunek wymiarowy



	a	$b_{\text{max.}}$	c	$d_{\text{min.}}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Charakterystyka czasowo-prądowa

