

CH10x38 gG 0,5A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002620017
Opis	CH10x38 gG 0,5A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	0,5
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wymiary	10X38
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Straty mocy Pd (W)	0,3
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
efuse	1
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	10x38 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	0.5A
Zdolność łączeniowa	100kA

Charakterystyka

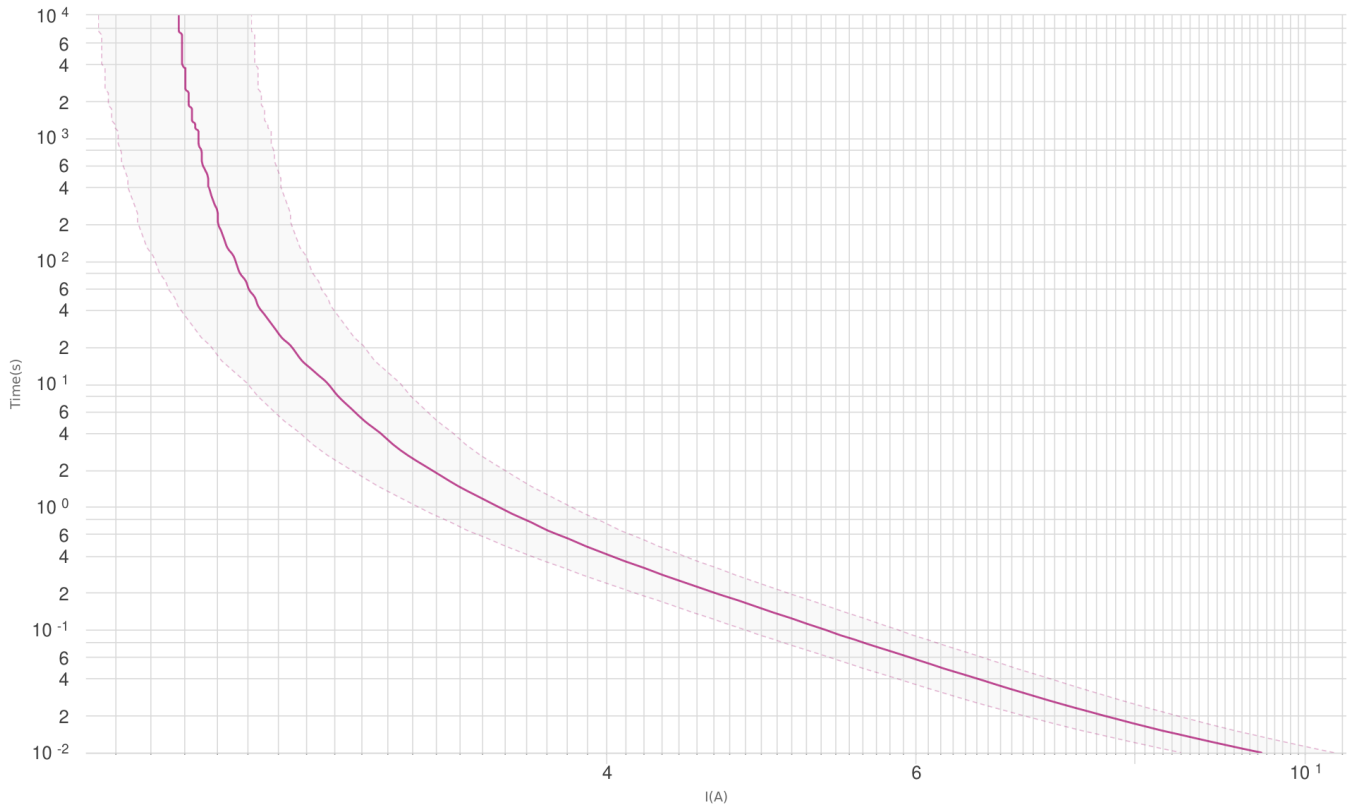


Charakterystyka prądu ograniczonego

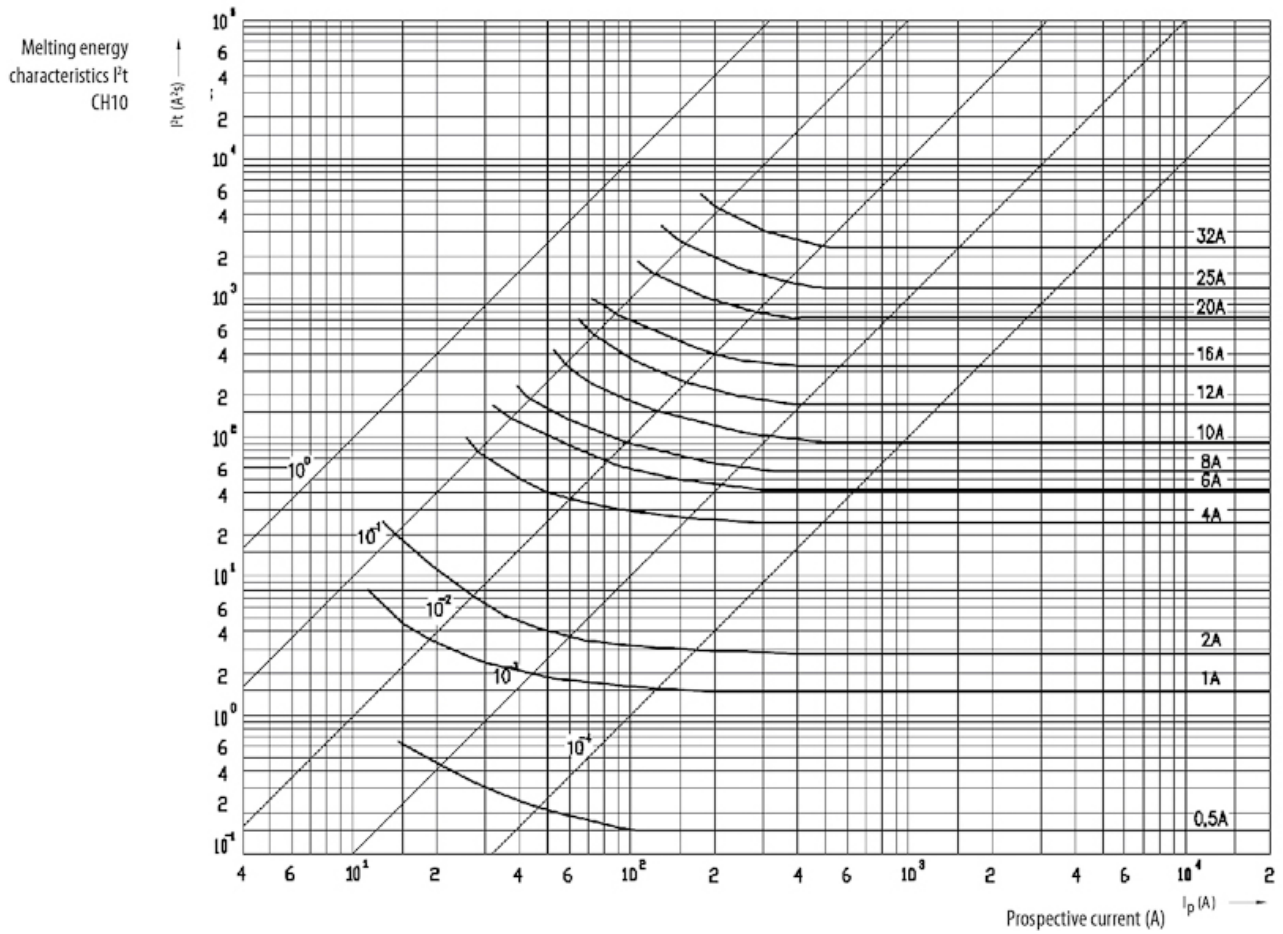

Charakterystyka

Time current characteristics I/t, gG CH10

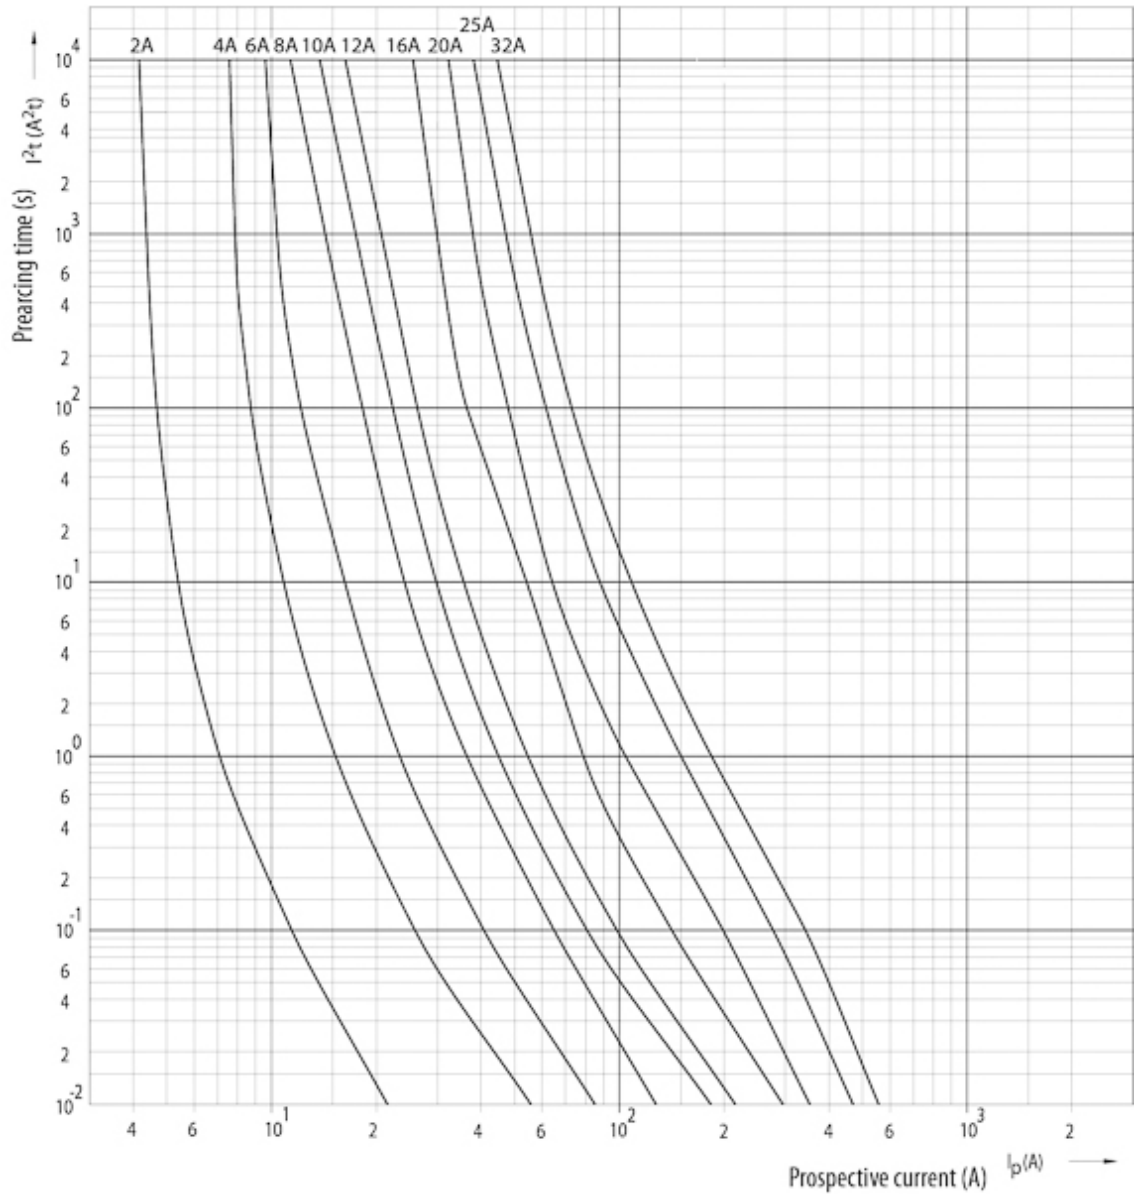

Rysunek wymiarowy



	a	$b_{\text{max.}}$	c	$d_{\text{min.}}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics
CH10

