

CH10x38 aR 8A/600V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002625006
Opis	CH10x38 aR 8A/600V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	8
Typ	CH
Wielkość	CH10
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	600
Wymiary	10x38
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (kA)	50
Straty mocy Pd (W)	2
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	50
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Model 3D](#)


[Instrukcja obsługi](#)

[Plik EPLAN](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	10x38 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	8A
Zdolność łączeniowa	200kA


Charakterystyka

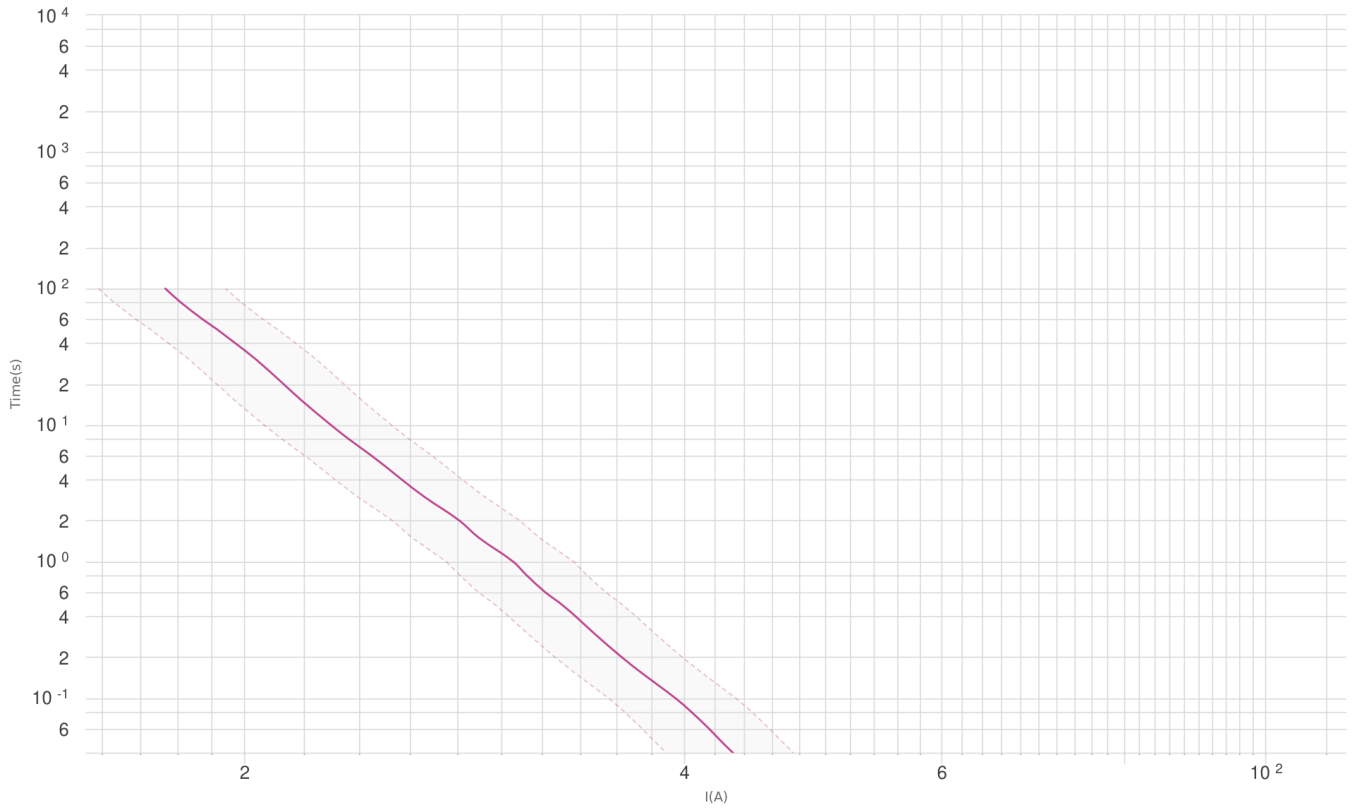


Charakterystyka prądu ograniczonego

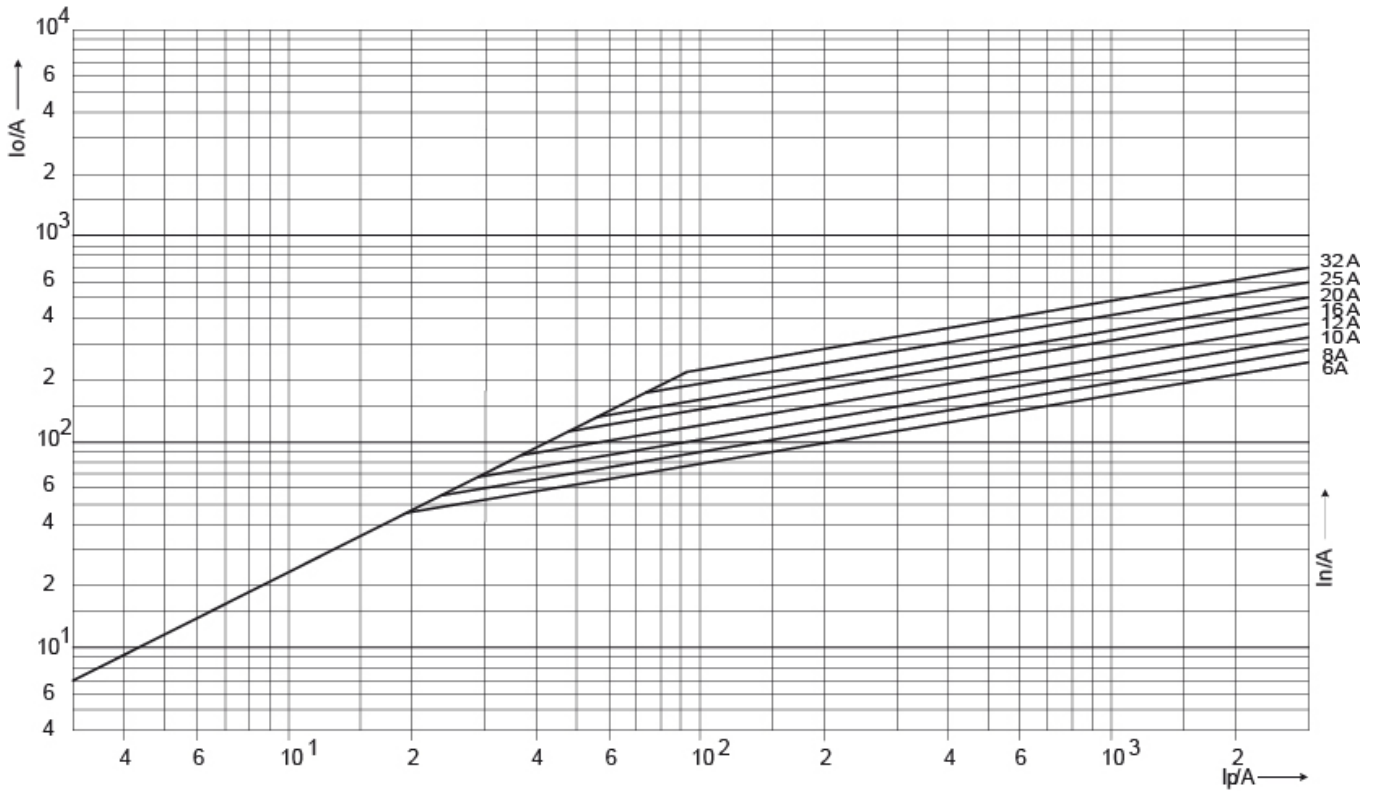

Charakterystyka

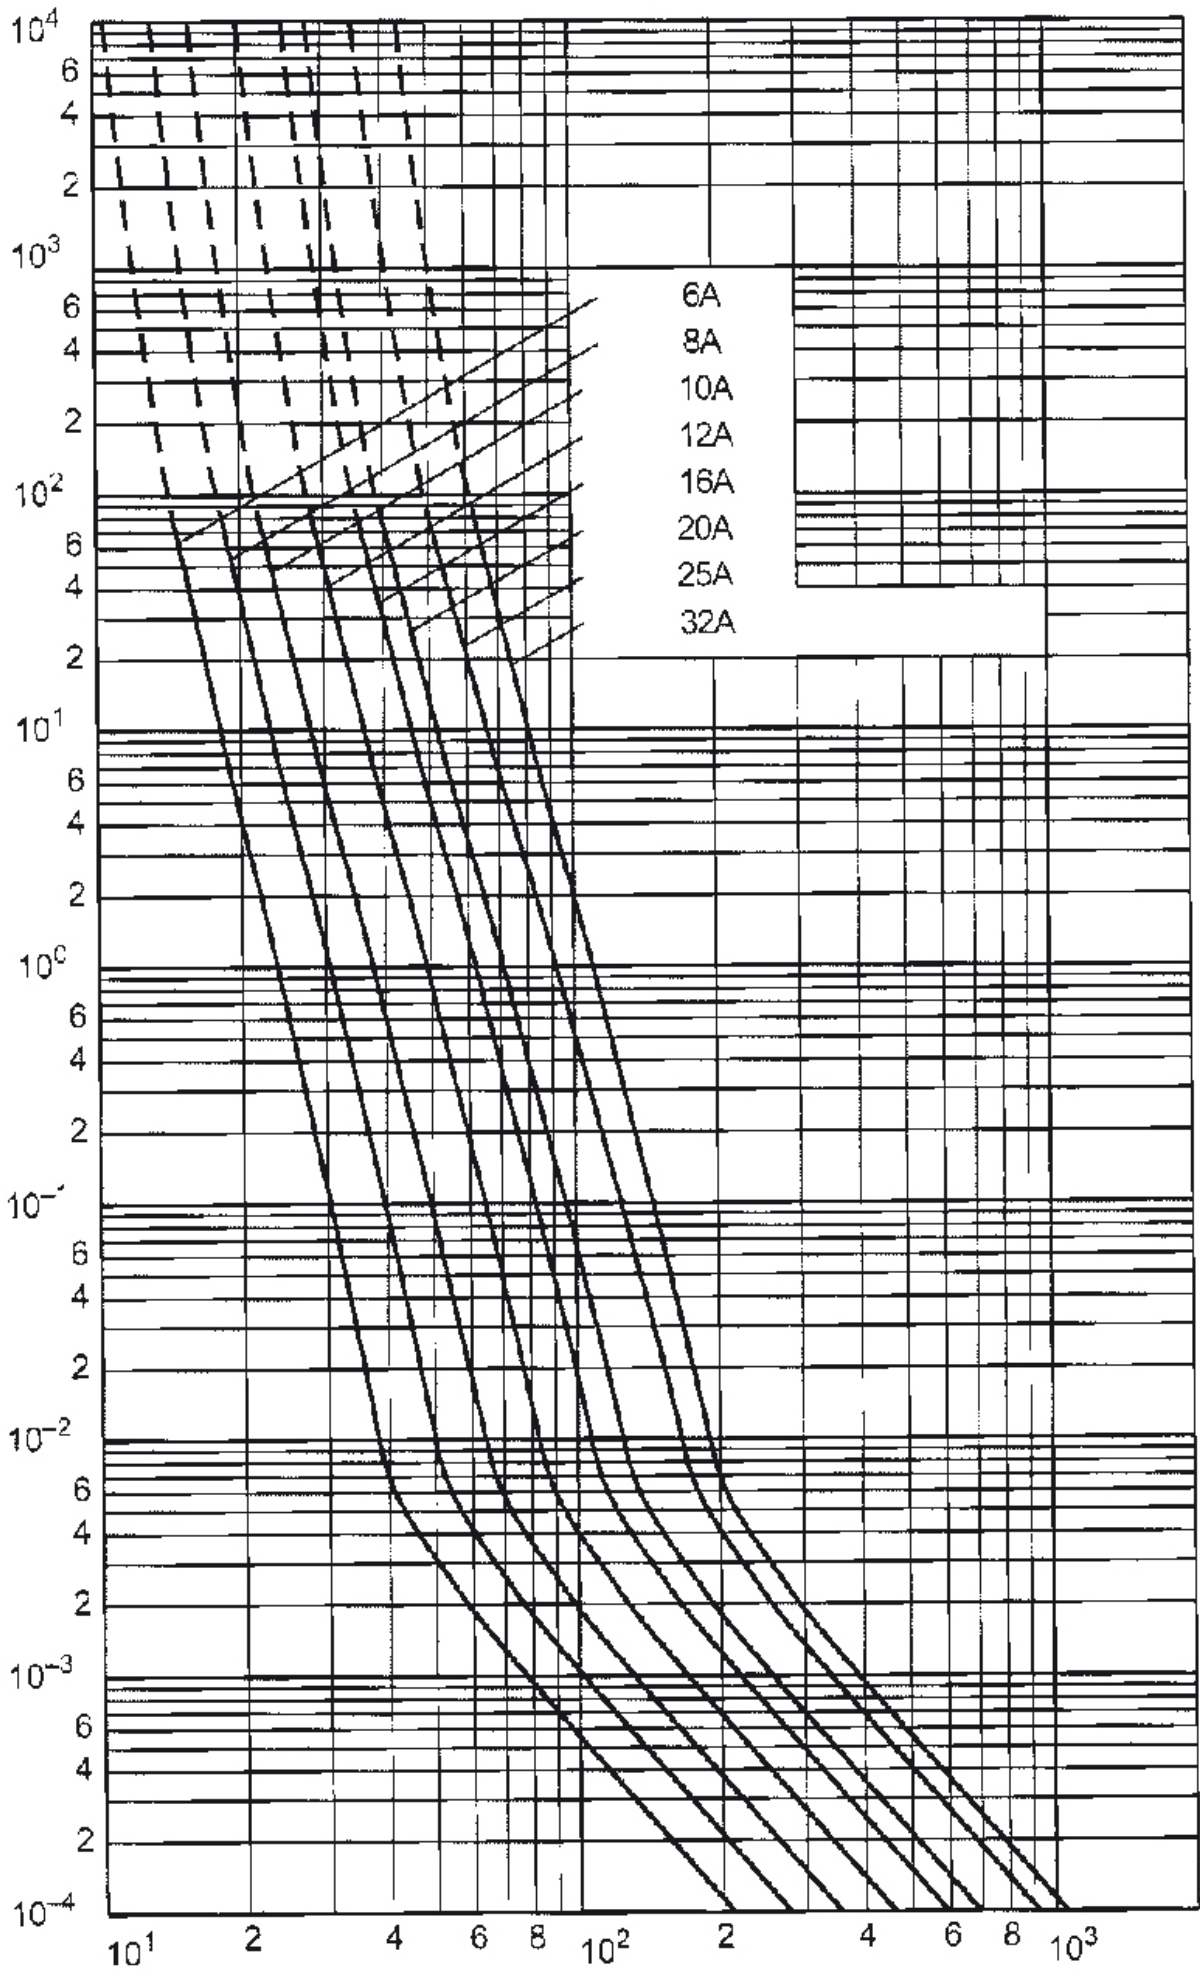

Rysunek wymiarowy

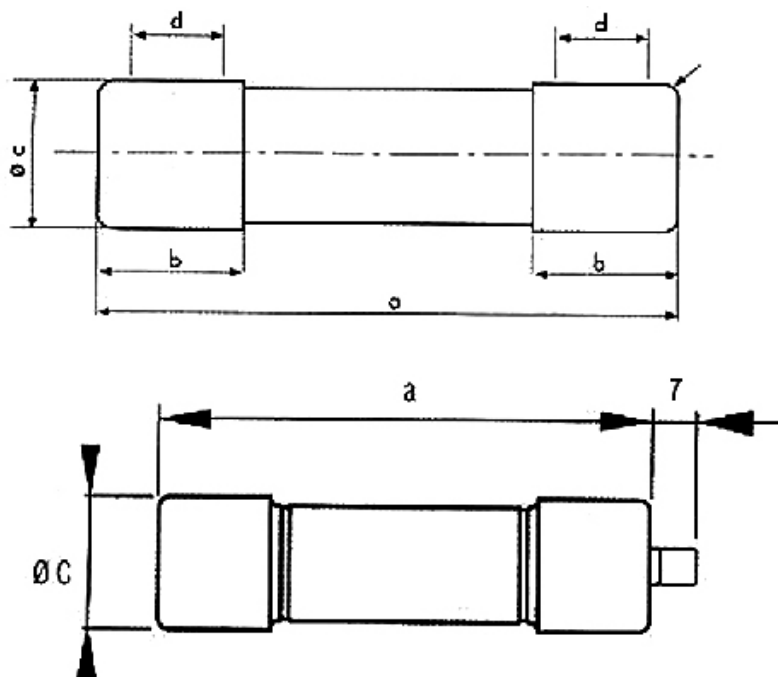

Size	a	b	c	d
10x38	38	10,5	10,3	6
14x51	51	13,8	14,3	7,5
22x58	58	16,2	22,3	11