

# NH2/WT2 gF 315A/500V



## Specyfikacje

Numer katalogowy	004139412
Opis	NH2/WT2 gF 315A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	315
Typ	NH
Wielkość	NH2
Charakterystyka	gF
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wskaźnik	Podwójny wskaźnik zadziałania KOMBI
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	100
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
0	

Strona produktu online [🔗](#)

## Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)


[Model 3D](#)

[Instrukcja obsługi](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH2
Prąd znamionowy	315
Napięcie znamionowe	500
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	100
Charakterystyka	Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

# Charakterystyka

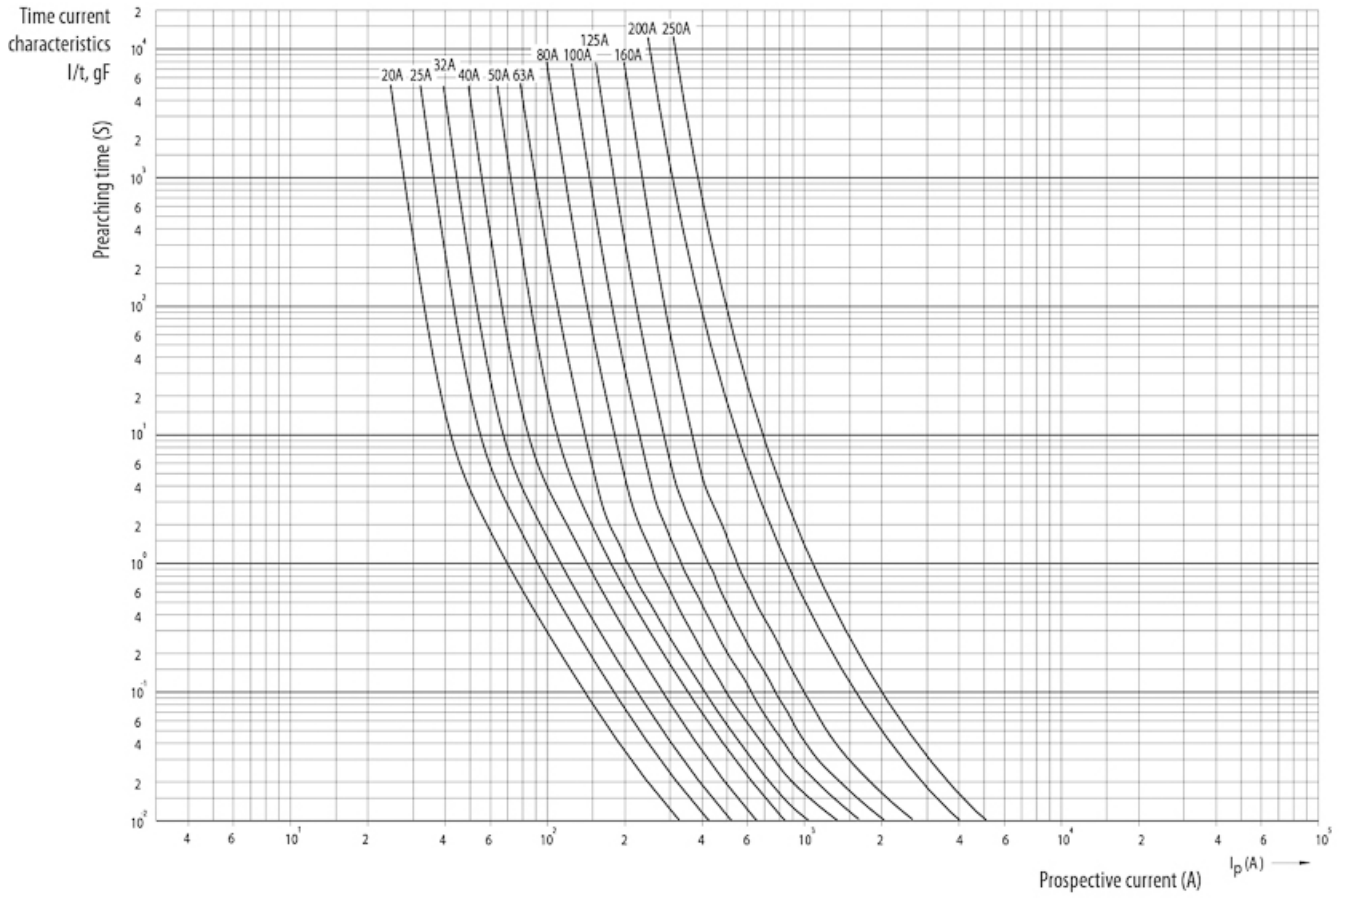

## Rysunek wymiarowy

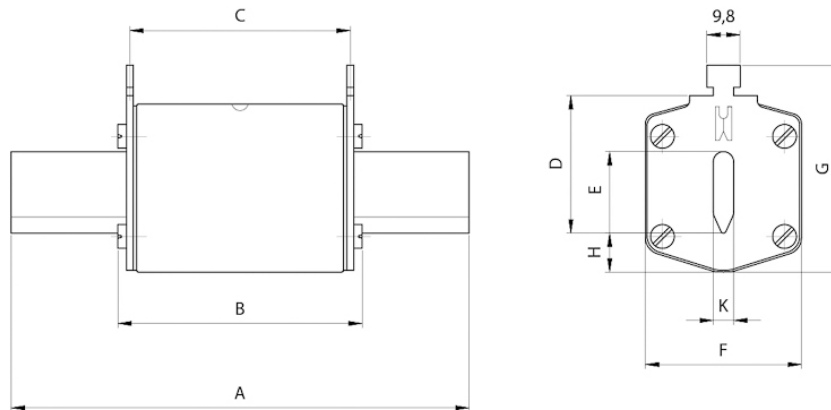

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NV00C	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6
NV00	79	53	47	35	15	28	56	12			6
NV1C	135	68	65	40	15	28	61	12			6
NV1	135	72	65	40	20	46	65	14			6