

# NH2/WT2 gF 355A/500V



## Specyfikacje

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Numer katalogowy                      | 004139413                           |
| Opis                                  | NH2/WT2 gF 355A/500V                |
| Nazwa klasy                           | Wkładka topikowa                    |
| Prąd znamionowy (A)                   | 355                                 |
| Typ                                   | NH                                  |
| Wielkość                              | NH2                                 |
| Charakterystyka                       | gF                                  |
| Napięcie znamionowe AC (V)            | 500                                 |
| Wskaźnik                              | Podwójny wskaźnik zadziałania KOMBI |
| Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA) | 100                                 |
| Zastosowanie                          | Do ochrony przewodów                |
| 0                                     |                                     |

Strona produktu online [🔗](#)

## Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)


[Model 3D](#)

[Instrukcja obsługi](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Klasyfikacja                       | EC000055                        |
| Nazwa klasy                        | Wkładka bezpiecznikowa NH       |
| Rozmiar                            | NH2                             |
| Prąd znamionowy                    | 355                             |
| Napięcie znamionowe                | 500                             |
| Rodzaj napięcia                    | AC                              |
| Znamionowa zdolność łączeniowa     | 100                             |
| Charakterystyka                    | Inne                            |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania       | Wskaźnik kombinowany (podwójny) |
| Metalowe izolowane zaczepty (IMGL) |                                 |

# Charakterystyka

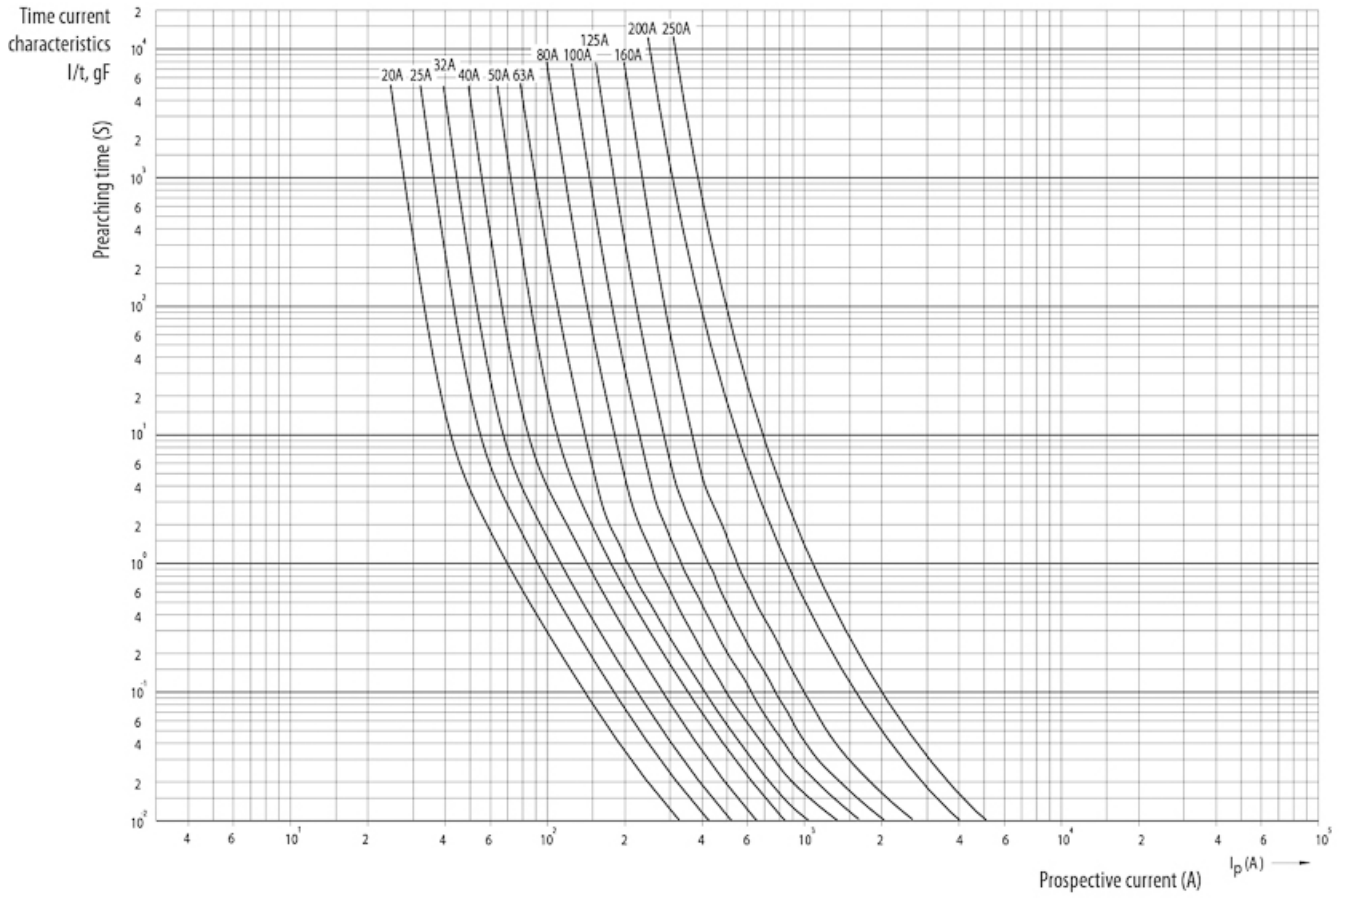

## Rysunek wymiarowy

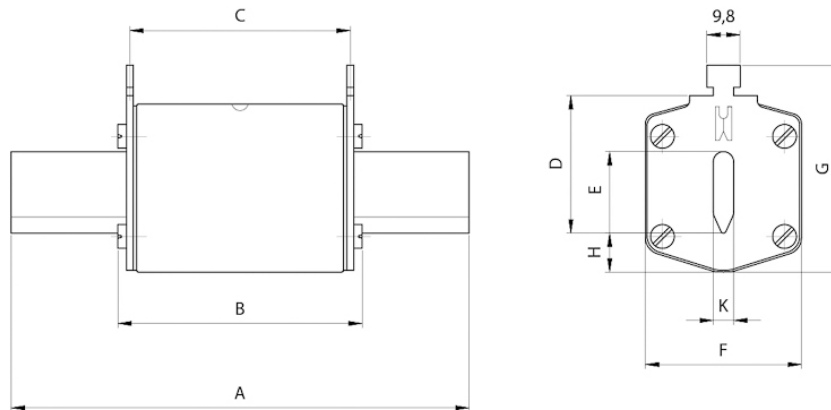

|       | A   | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H   | I | J | K |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|---|
| NV00C | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21 | 52 | 7,5 |   |   | 6 |
| NV00  | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28 | 56 | 12  |   |   | 6 |
| NV1C  | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28 | 61 | 12  |   |   | 6 |
| NV1   | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46 | 65 | 14  |   |   | 6 |