

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Złącza oprzewodowane
Nazwa serii	Uniwersalny

Parametry uzupełniające

Przylącza elektryczne	Konektor prosty żeński M12, 4 piny
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Długość kabla	5 m
Zewnętrzna średnica kabla	4,6 mm
Przekroje żył kabli	4 x 0.25 mm ²
Materiał izolacyjny przewodu	PVC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V AC 300 V DC
Prąd znamionowy [In]	3 A
Rezystancja zestyku	5000 μOm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Masa produktu	0,201 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65 IP67
Certyfikaty produktu	cULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...80 °C statyczny
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,500 cm
Szerokość opakowania 1	16,000 cm
Długość opakowania 1	17,000 cm
Waga opakowania 1	167,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,606 kg

Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	320
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	65,500 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)

WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

W przypadku wszystkich zapytań Reach Rohs skontaktuj się z nami pod adresem

sustainability@tesensors.com

Warunki gwarancji


Gwarancja 18 months

Karta danych technicznych XZCPV1141L5

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

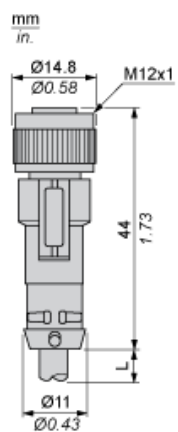


L : Length of cable

Karta danych technicznych XZCPV1141L5 produktu

Connections and Schema

Connections and Schemes

Connector



BN : Brown
BK : Black
BU : Blue
WH : White