



Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Cabling components
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Przyłącza elektryczne	Konektor prosty żeński M8, 4 piny
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Podłączenie kabla	Zacisk przypinany / średnica przewodu <0,25 mm ² / zakres obsługiwanych średnic 5 mm

Parametry uzupełniające

Typ dławika kablowego	M9.5
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	60 V AC 75 V DC
Prąd znamionowy [In]	4 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Rezystancja zestyku	10000 μOm
Masa produktu	0,01 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,300 cm
Szerokość opakowania 1	3,300 cm
Długość opakowania 1	12,300 cm
Waga opakowania 1	14,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	15 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	920,000 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Ustawa Proposition 65 (Kalifornia)	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
------------------------------------	---

W przypadku wszystkich zapytań Reach Rohns skontaktuj się z nami pod adresem

sustainability@tesensors.com

Warunki gwarancji

Gwarancja


18 months

Karta danych technicznych XZCC8FDM40V

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

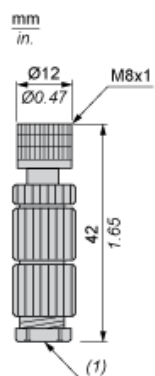

(1) Cable gland : M9.5 x 1

Karta danych technicznych XZCC8FDM40V

produktu

Connections and Schema

Connections and Schemes

