

# ARCA 303021

**FIBOX**  
Enclosing innovations



Sample image

**Order symbol :** ARCA 303021

**EAN :** 6418074079169


**Kod produktu :** 8120005

UL Code : UL508A

**Opis :** Szafka PC


**Uwagi :** Drzwi zamknięcie 2-pkt

**Zawiera :** Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafka z prz

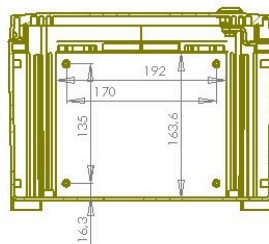

ARCA IEC DRS

ARCA IEC IDS

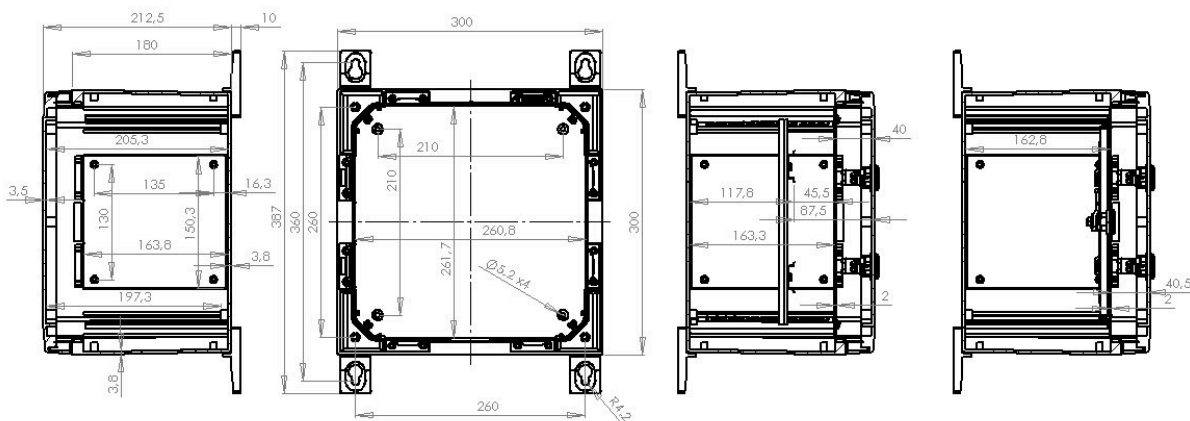

<b>Wymiary :</b>	<b>Height</b>	<b>Width</b>	<b>Depth</b>
mm :	300	300	210

#### **Materiały :**

Materiał :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki :	Poliuretan

#### **Zakresy temperatur pracy :**

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

#### **Akcesoria :**

MPX ARCA 3030	Mounting plate (250x250 mm) (250 x 250 x 15)
MPMP ARCA 3030	Mounting plate multiperforated (250x250x2 mm - ø3.6 mm) (250 x 250 x 2)
MPS ARCA 3030	Płyta montażowa (250 x 250 x 2)
IDS ARCA 3030	Inner door set (280 x 280 x 30)
MPP ARCA 3030	Mounting plate perforated (250x250x2 mm - 26x11 mm) (250 x 250 x 2)
DRS ARCA 303021	DIN rail frame set (280 x 280 x 30)
DSP ARCA VLS	Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała (15 x 104 x 16)
DSP ARCA VRS	Korek drzwi ARCA, pionowe, prawo, mała (15 x 104 x 16)
PMK ARCA 30	Zestaw do montażu na słupie (385 x 285 x 35)

#### **Ochrona i odporność :**

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	NEMA__1_4_4X_12_13