

# ARCA 404021

**FIBOX**  
Enclosing innovations



**Order symbol :** ARCA 404021

**EAN :** 6418074079206

**Kod produktu :** 8120009


**UL Code :** UL508A

**Opis :** Szafka PC

**Uwagi :** Drzwi zamknięcie 2-pkt





**Zawiera :** Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR, płytę montażową, śruby do montażu płyty montażowej. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Sample image



ARCA IEC DRS

ARCA IEC IDS

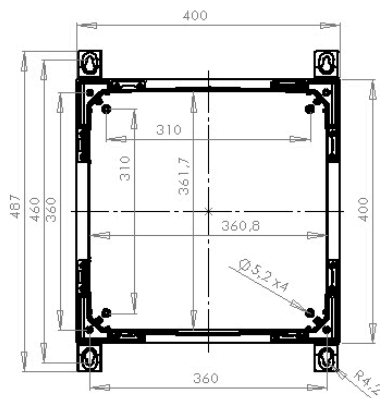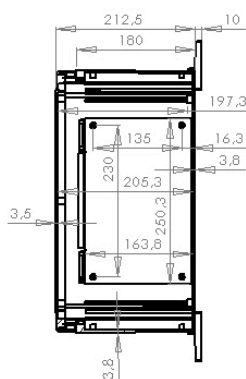

<b>Wymiary :</b>	<b>Height</b>	<b>Width</b>	<b>Depth</b>
mm :	400	400	210

#### **Materiały :**

Materiał: :	Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy :	RAL_7035
Kolor pokrywy :	RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki :	Poliuretan

#### **Zakresy temperatur pracy: :**

Temperature °C (continuous) :	-40 ... 80
-------------------------------	------------

#### **Akcesoria :**

IDS ARCA 4040	Inner door set (380 x 380 x 30)
MPX ARCA 4040	Mounting plate (350x350 mm) (350 x 350 x 5)
MPMP ARCA 4040	Mounting plate multiperforated (350x350x2 mm - ø3.6 mm) (350 x 350 x 2)
DRS ARCA 404021	DIN rail frame set (380 x 380 x 30)
MPS ARCA 4040	Płyta montażowa (350 x 350 x 2)
MPP ARCA 4040	Mounting plate perforated (350x350x2 mm - 26x11 mm) (350 x 350 x 2)
PMK ARCA 40	Zestaw do montażu na słupie (385 x 285 x 35)

#### **Ochrona i odporność: :**

Ingress protection (EN 60529):	IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262):	IK10;
electrical_insulation :	Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy :	Yes
Odporność na UV :	UL 746C
Klasa palności :	UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C :	960C
UL Type	NEMA__1_4_4X_12_13