

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Softstart Altivar ATS130 65A 200 ... 480 VAC napięcie sterowania 24V

ATS130N2D65LT

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar Soft Starter ATS130
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie łagodnego rozruchu
Przeznaczenie urządzenia	Silniki asynchroniczne
Zastosowanie produktu	Maszyny kompaktowe
skrótowa nazwa urządzenia	ATS130
Ilość faz w sieci	3 fazy
Kategoria użytkowania	AC-53A
Ue power supply voltage	200...480 V - 15...10 %
power supply frequency	50...60 Hz +/- 5 Hz
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	65 A in line 40 °C)
Service factor at Ie	100
Kontrola momentu obrotowego	Falsz
Stopień ochrony IP	IP20
moc silnika w kW	18,5 kW w 230 V przeciążenie lekkie 30 kW w 400 V przeciążenie lekkie 37 kW w 440 V przeciążenie lekkie
Moc silnika w KM	20 hp w 200 V przeciążenie lekkie 20 hp w 208 V przeciążenie lekkie 20 hp w 230 V przeciążenie lekkie 40 hp w 460 V przeciążenie lekkie 50 hp w 480 V przeciążenie lekkie

Parametry uzupełniające

Overload current profile	300 % Ie for 5 s
współczynnik obciążenia	70 %
Operating cycles/hour	13 cyc/h
Minimum motor current	20 % Ie
podłączenie urządzenia	In line
[Us] control circuit voltage	24 V DC +/- 10 %
Control power	21.6 W starting and stopping 3 W steady state
Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika	Falsz
Rodzaj zabezpieczenia	Uszkodzenie fazy: mains Zabezpieczenie cieplne: rozrusznik Bypass error: rozrusznik Control voltage Us: rozrusznik

[In] Rated current pwr loss specifctn	65 A
Strata mocy niezależna od prądu statycznego	3 W
Straty mocy na urządzenie w zależności od prądu	16 W
Power loss during starting	397 W 300 % Ie
Normy	EN/IEC 60947-4-2 UL 60947-4-2 IEC 60664-1
Certyfikaty produktu	CE UKCA CCC RCM EAC
Oznakowanie	CE CCC UKCA RCM EAC
napięcie sterujące [Uc]	24 V DC
liczba wejść dyskretnych	3
typ wejścia dyskretnego	(DI) digital input, 10 kOhm (DI2) digital input, 10 kOhm (BOOST) digital input, 10 kOhm
zgodność wejść	Wejście dyskretne sterownik PLC poziomu 1 zgodnie z EN/IEC 61131-2
logika wejścia dyskretnego	Digital input w stanie 0: 0...< 5 V oraz <= 0.2 mA w stanie 1: > 13 V, >= 0.5 mA
liczba wyjść przekaźnika	1
typ wyjścia przekaźnikowego	Wyjścia przekaźnika R1A, R1C NO
minimalny prąd łączeniowy	2,5 mA w 24 V DC dla wyjścia przekaźnika
maksymalny prąd łączeniowy	On resistive load for wyjścia przekaźnika : 1 A 250 V AC 400000 cykl On resistive load for wyjścia przekaźnika : 1 A 30 V DC 400000 cykl Przy obciążeniu indukcyjnym for wyjścia przekaźnika : 1 A 250 V AC cos fi = 0.4 100000 cykl Przy obciążeniu indukcyjnym for wyjścia przekaźnika : 1 A 30 V DC cos fi = 0.4 100000 cykl
liczba wyjść dyskretnych	1
typ wyjścia dyskretnego	Non programmable digital output DQ1 <= 30 V 200 mA
typ wyświetlacza	1 LED (zielony) dla control power energized 1 LED (yellow and red) dla motor operation phases, errors
Dostępny ekran wyświetlacza	Falsz
Położenie pracy	Vertical +/- 30 degree
Wysokość	166 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	165 mm
Masa produktu	1,3 kg
Możliwość montażu na standardowych szynach	Prawda
dostępna funkcja	Deceleration voltage ramp Boost
internal bypass	Prawda
material declaration	Prawda

Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	Poziom 2
environmental class (during operation)	Without salt mist: 3C3 zgodnie z IEC 60721-3-3 3S3 zgodnie z IEC 60721-3-3
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	480 V
kompatybilność elektromagnetyczna	Przewodzenie i emisja promienista poziom B zgodnie z IEC 60947-4-2 Short voltage interruptions poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-11 Wyładowanie elektrostatyczne poziom 2 zgodnie z IEC 61000-4-2 Badanie odporności na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych poziom 1 zgodnie z IEC 61000-4-3 Badanie odporności na elektryczne krótkotrwałe stany przejściowe / udar poziom 2 zgodnie z IEC 61000-4-4 Oscillatory waves immunity poziom 3 zgodnie z IEC 61000-4-12 Impuls napięcia/prądu poziom 2 zgodnie z IEC 61000-4-5 Conducted disturbances, induced by radiofrequency fields poziom 1 zgodnie z IEC 61000-4-6
temperatura otoczenia dla pracy	-10...40 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych) 40...60 °C (ze zmniejszaniem prądu o 1,5% na °C)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Ambient air transport temperature	-40...70 °C
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 1000...4000 m 1 % na 100 m
wilgotność względna	5...95 % non condensing without dripping water zgodnie z IEC 60068-2-3
Maksymalne przyspieszenie przy naprężeniu wibracyjnym (podczas pracy)	10 m/s ² przy 9...200 Hz
Maksymalne przyspieszenie pod obciążeniem wibracyjnym (podczas składowania)	10 m/s ² przy 9...200 Hz
Maksymalne przyspieszenie pod obciążeniem wibracyjnym (podczas transportu)	10 m/s ² przy 9...200 Hz
Maksymalne ugięcie pod obciążeniem wibracyjnym (podczas pracy)	3 mm at 2-9 Hz
Maksymalne ugięcie pod obciążeniem wibracyjnym (podczas składowania)	3 mm at 2-9 Hz
Maksymalne ugięcie pod obciążeniem wibracyjnym (podczas transportu)	3 mm at 2-9 Hz
Maksymalne przyspieszenie pod wpływem uderzenia (podczas pracy)	100 m/s ² przy 11 ms
Maksymalne przyspieszenie pod obciążeniem udarowym (podczas składowania)	100 m/s ² przy 11 ms
Maksymalne przyspieszenie pod obciążeniem udarowym (podczas transportu)	100 m/s ² przy 11 ms

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,300 cm
Szerokość opakowania 1	27,000 cm
Długość opakowania 1	28,000 cm
Waga opakowania 1	1,512 kg
Jednostka miary opakowania 2	S06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40

Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	69,500 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[W jaki sposób informacje te pomagają >](#)

Wpływ na środowisko

Emisja dwutlenku węgla (kg.eq.CO2)	182
---------------------------------------	-----

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
--	--

Use Better

Materiały i opakowania

Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
-----------------------------------	--

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
---------------------------------	--------------------------------------

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
--------------------------------------	---

WEEE






Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafić do pojemników na śmieci.

Dimensions Drawings

Dimensions


Soft Starter

mm
in

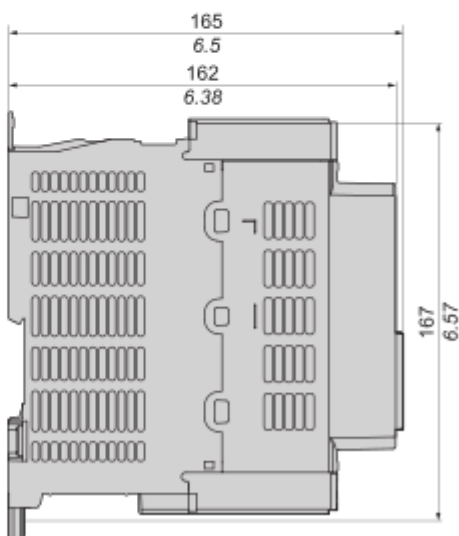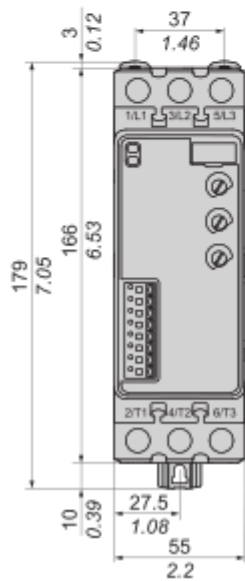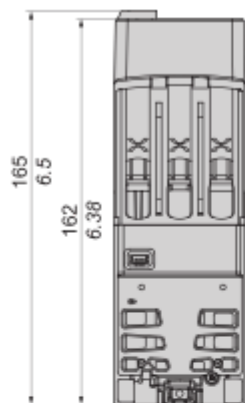

Dimensions


Soft Motor Starter

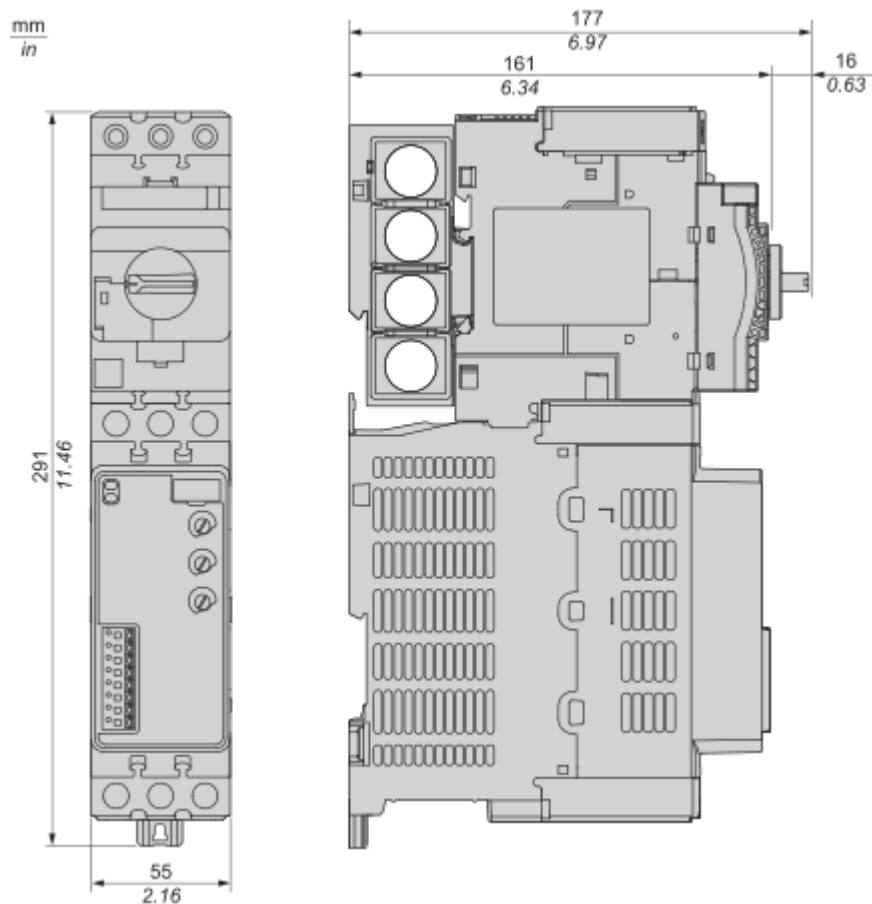


Mounting and Clearance

Mounting


ATS130 Standalone

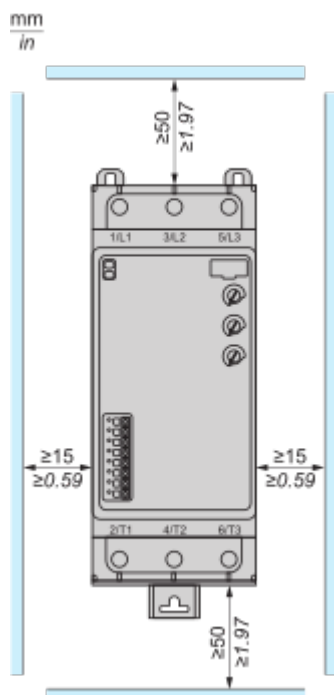


ATS130 Side by side

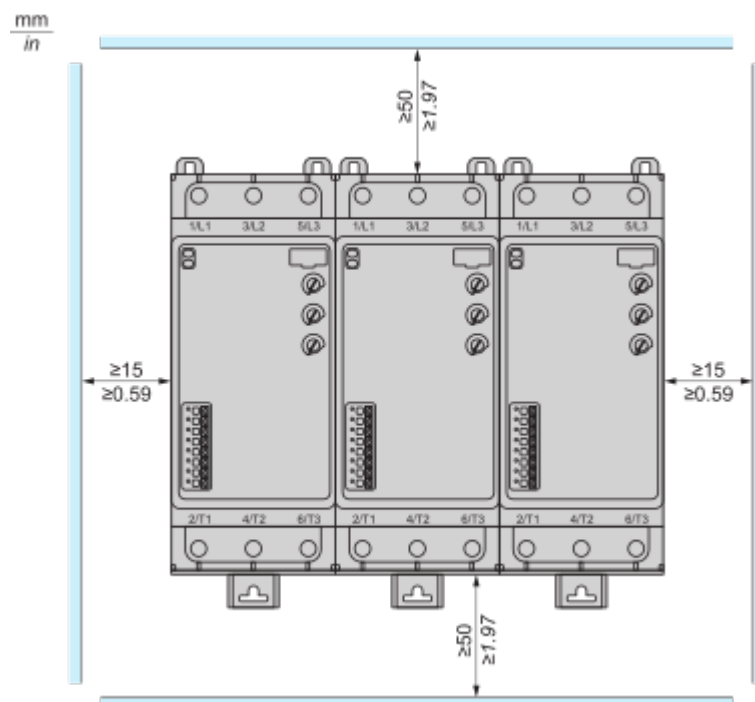

ATS130 Soft Motor Starter (ATS130 + TeSys Deca circuit breaker)

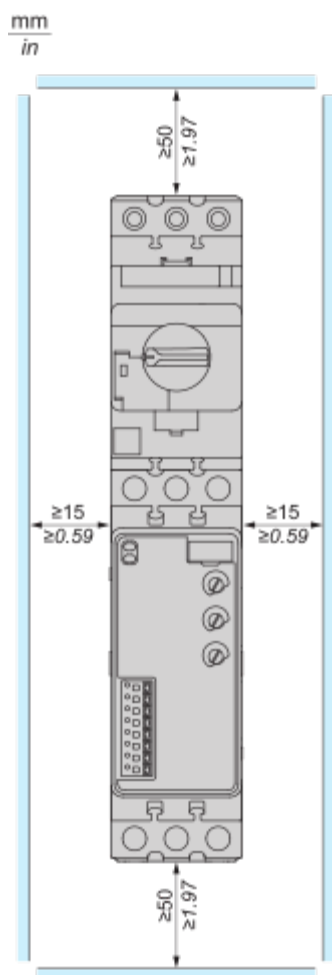

Wiring

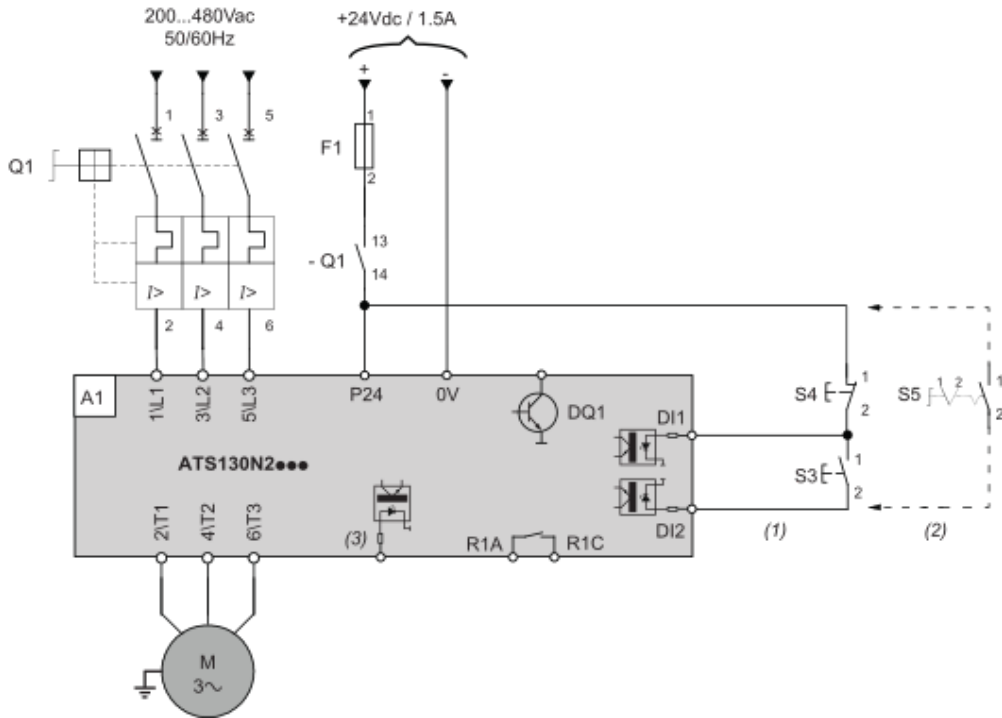

NOTE: Set the potentiometer  **Stop Time (s)** to 0 to get a freewheel.

(1): 3-Wire control

(2): 2-Wire control

(3): BOOST

Designation Component

Q1 Circuit breaker

- Q1 Auxiliary contact of the circuit breaker Q1

F1 Fuse

S3 Normally open push-button

S4 Normally closed push-button

S5 Selector switch, 2 positions, normally open contact RUN/STOP command for 2-wire control

Description

Thermal-magnetic motor circuit breaker


Normally open auxiliary contact

Short circuit protection of the 24Vdc control supply

RUN order

STOP order and freewheel or controlled stop

Wiring

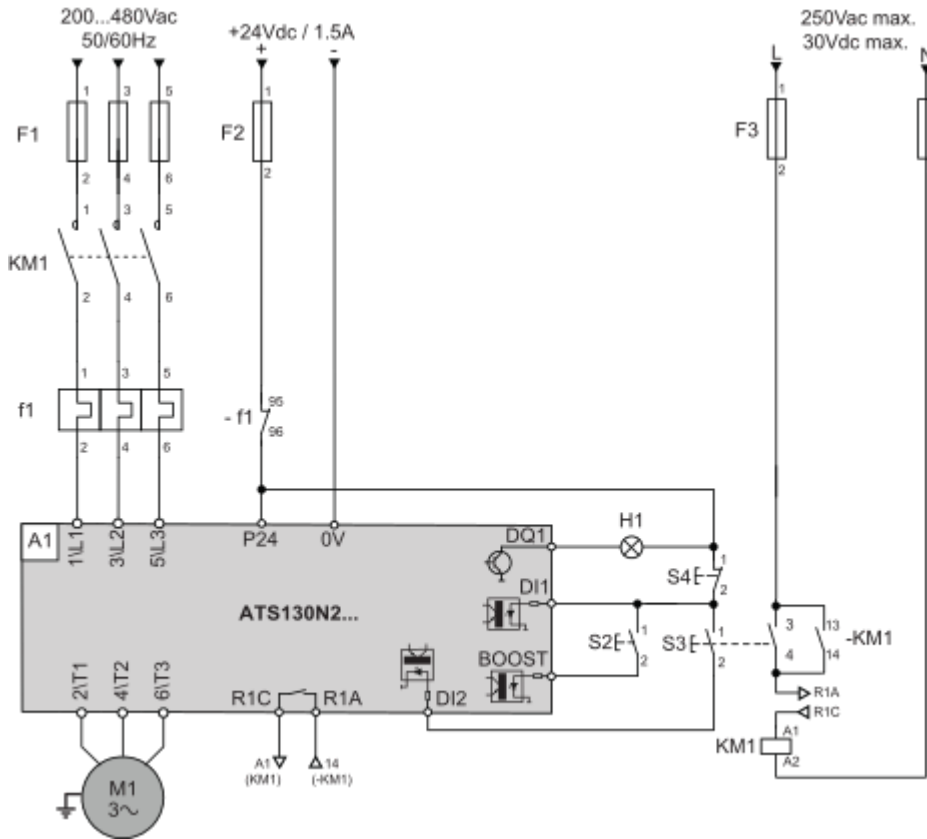


NOTE: Set the potentiometer **Stop Time (s)** to 0 to get a freewheel.

Designation	Component	Description
F1	Fuses	Short circuit protection device for the mains
KM1	Contactor	Line contactor
-KM1	Auxiliary contact of the contactor	Auxiliary contact of the contactor on the command part
f1	Motor overload relay	Thermal protection device for the motor
- f1	Auxiliary contact of the motor overload relay	Auxiliary contact of the motor overload relay F1 inserted in the control circuit
F2	Fuse	Short circuit protection of the 24Vdc control supply
F3	Fuses	Short circuit protection of the control supply
S2	Normally open contact push-button.	RUN command for BOOST command
S3	Normally open contact push-button.	RUN command for 3-wire control

Designation	Component	Description
S4	Normally closed contact push-button	STOP command for 3-wire control
H1	Light	Presence of current

Technical Illustration

Dimensions

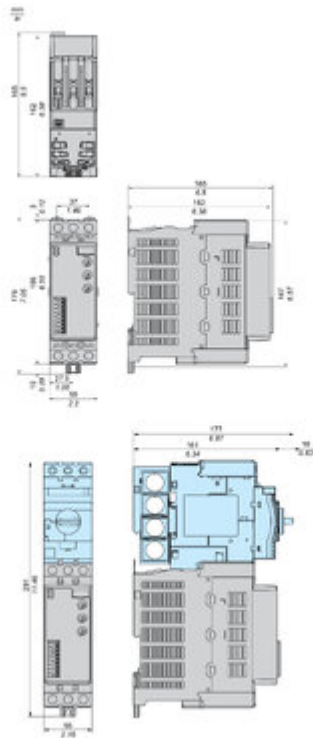

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The image is a green graphic titled "Features Altivar Soft Starter ATS130". It features two black electrical components: a smaller soft starter on the left and a larger one on the right. Surrounding these components are six circular icons, each with a white background and a green symbol, representing different features. The features are: "Quick and easy installation" (clock icon), "Preventive maintenance free" (wrench and screwdriver icon), "Extended operation cycle" (refresh icon), "Compact products and solutions" (two overlapping squares icon), "Easy product identification and support" (mobile phone with signal waves icon), and "Flexibility" (spring icon).

Features
Altivar Soft Starter ATS130

- Quick and easy installation
- Preventive maintenance free
- Extended operation cycle
- Compact products and solutions
- Easy product identification and support
- Flexibility

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Altivar Soft Starter ATS130

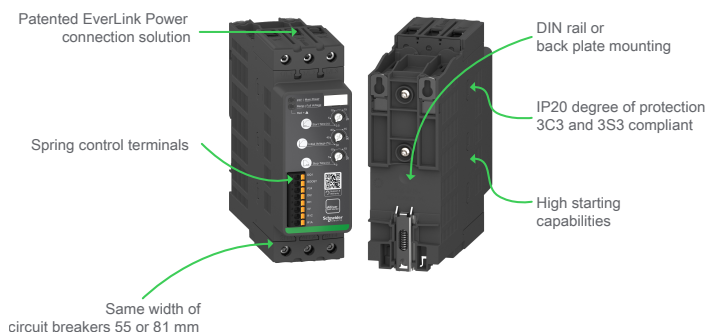


Image of product / Alternate images

Alternative





