



Przeznaczenie produktu

Zestyk
pomocniczy
11BGX10

Seria produktu

Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	2
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	6
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm 0.8
	maks.	Nm 1
	min.	lbin 9
	maks.	lbin 9
Moment dokręcania zacisków cewki	min.	lbin 9
	maks.	lbin 9
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli	Nr.	2
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	
	maks.	12
Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki	min.	mm ² 0.75
	maks.	mm ² 2.5
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm ² 0.75
	maks.	mm ² 2.5
Przekrój przewodu elastycznego z izolowaną końcówką widelkową płaską	min.	mm ² 0.75
	maks.	mm ² 2.5

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż		Montaż centralny z przodu
Masa	g	21
Zacisk śrubowy		Śruba

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku		2NO
Prąd termiczny umowny I_{th}	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 - Q600
Prąd roboczy AC15	230 V	A 3
	400 V	A 1.9

	500 V	A	1.4
Prąd roboczy DC13			
	24 V	A	3
	48 V	A	1.5
	60 V	A	1.2
	110 V	A	0.6
	125 V	A	0.55
	220 V	A	0.27
	600 V	A	0.1

Właściwości elektryczne

Przewodność	5V 10 mA
-------------	----------

Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 Q600
-------------------------------------	-----------

Prąd roboczy AC15			
	120 V	A	6
	240 V	A	3
	480 V	A	1.5
	600 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13			
	12 V	A	10
	250 V	A	0.27
	440 V	A	0.15
	500 V	A	0.13


Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600
-------------------------------------	---	-----


Warunki otoczenia

Temperatura				
	Temperatura pracy			
		min.	°C	-50
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-60
		maks.	°C	+80
Maks. wysokość			m	3000

Wymiary

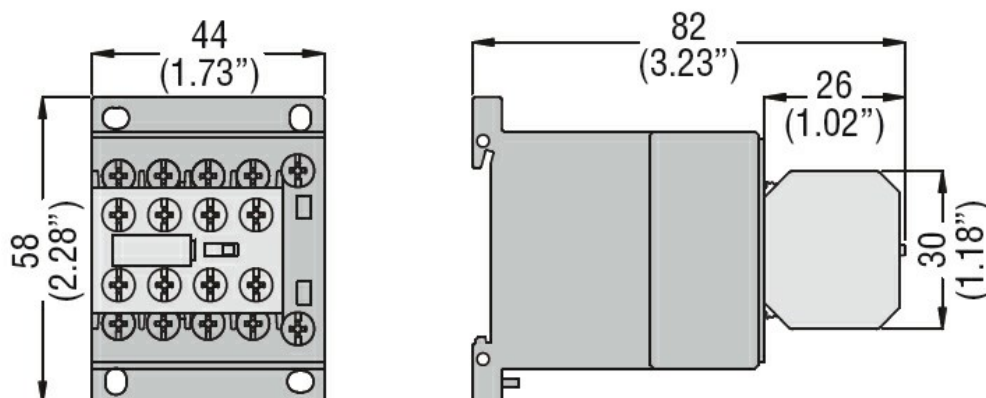

Schemat połączeń elektrycznych

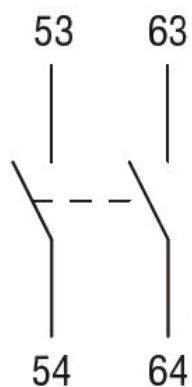

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-5-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL 60947-1

UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych