



Przeznaczenie produktu

Zestyk
pomocniczy
G350

Seria produktu

Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	4
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	10

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna
Montaż		Montaż boczny
Masa	g	82

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku		2NO+1NC or 1NO+2NC reversible
Prąd termiczny umowny I_{th}	A	10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1		A600 - P600
Prąd roboczy AC15		
	230 V	A 3
	400 V	A 1.9
	500 V	A 1.4

Właściwości elektryczne

Przewodność		5V 10 mA
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		A600 P600
Prąd roboczy AC15		
	120 V	A 6
	240 V	A 3
	480 V	A 1.5

Dane techniczne UL

Znamionowe napięcie robocze AC (UL)	V	600
-------------------------------------	---	-----

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-50
maks.	°C	+70

Temperatura składowania


min.	°C	-60
maks.	°C	+80

Maks. wysokość	m	3000
----------------	---	------

Wymiary

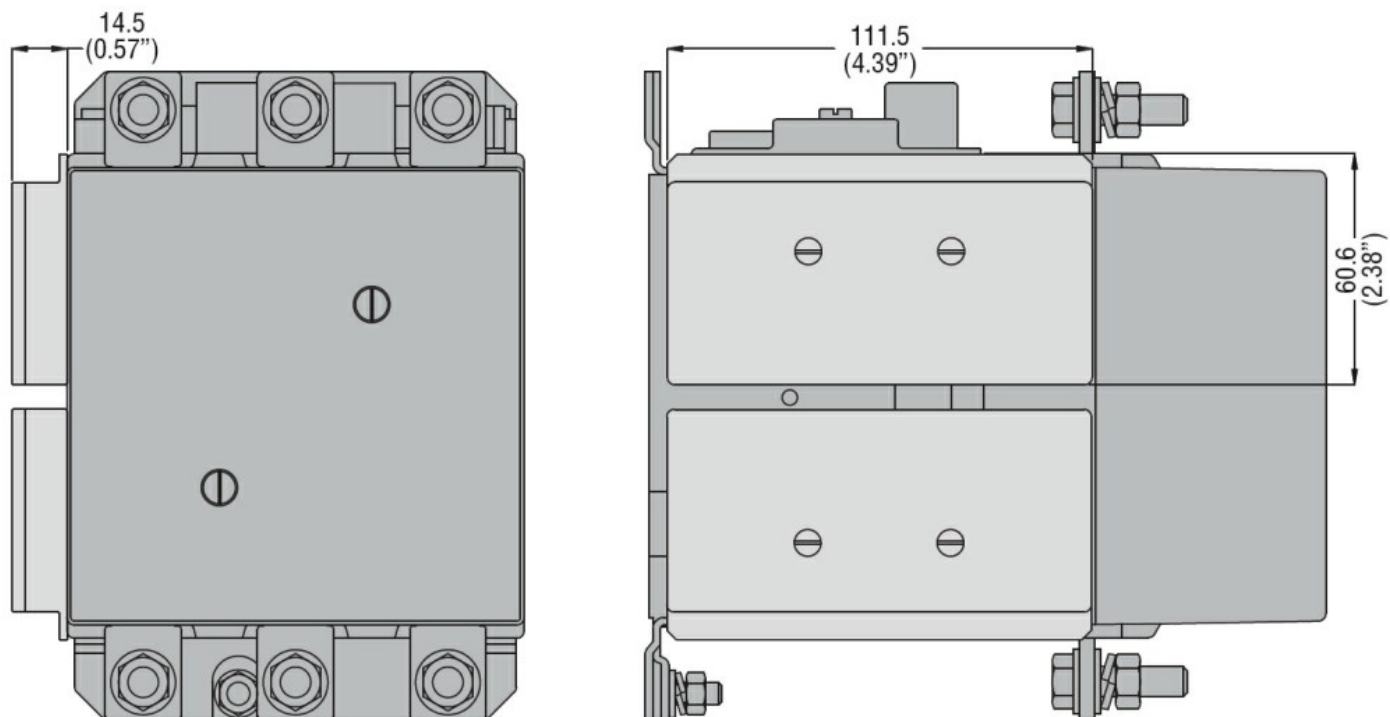

Schemat połączeń elektrycznych

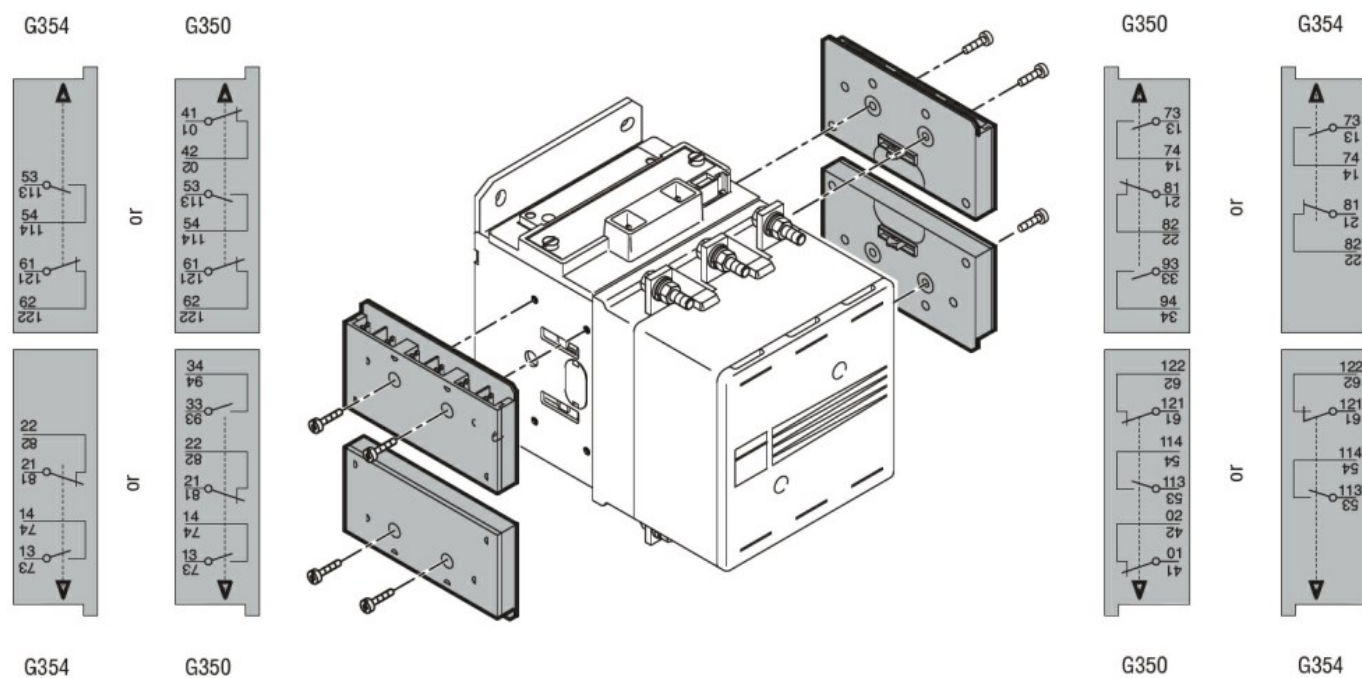

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1
CSA C22.2 n° 60947-5-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1

Certyfikaty

CCC
cULus
EAC

UR

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000041 - Blok
styków
pomocniczych