

Zmontowane kolumny sygnalizacyjne Ø45mm, serii 8LT4...



8LT4K02BG



8LT4K05BG



8LT4K09BG

Kod zamówienia	Opis	Ilość w opak.	Masa
		szt.	[kg]
Moduły światła ciągłego i dźwięku przerywanego lub ciągłego. Wbudowane źródło światła LED ❶.			
8LT4K02BG	Zielony, czerwony, 24VDC	1	0,160
8LT4K03BG	Zielony, czerwony, dźwięk ciągły lub przerywany, 24VDC	1	0,240
8LT4K04BG	Zielony, pomarańczowy, czerwony, 24VDC	1	0,240
8LT4K05BG	Zielony, pomarańczowy, czerwony, dźwięk ciągły lub przerywany, 24VDC	1	0,320
8LT4K06BG	Zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony, 24VDC	1	0,320
8LT4K07BG	Zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony dźwięk ciągły lub przerywany, 24VDC	1	0,400
8LT4K08BG	Biały, zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony, 24VDC	1	0,400
8LT4K09BG	Biały, zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony, dźwięk ciągły lub przerywany, 24VDC	1	0,480

❶ Akcesoria i części zamienne na stronie: 9-9 i 10.

Charakterystyka ogólna

Kolumny sygnalizacyjne Ø45mm są fabrycznie zmontowane i mogą składać się z 5 modułów świetlnych i jednego modułu dźwiękowego. Źródło światła LED o wysokiej jasności świecenia gwarantuje niskie zużycie energii i długą żywotność.


Charakterystyka robocza

- Napięcie zasilania: 24VDC ($\pm 10\%$)
- Pobór prądu modułów świetlnych: 37mA na moduł
- Pobór prądu modułów dźwiękowych: 15mA
- Natężenie dźwięku: 80dB/1m, ciągły lub przerywany
- Materiał: poliwęglan
- Podłączenie: zaciski śrubowe z klamrą, maksymalny przekrój przewodów: 1,5mm²
- Moment obrotowy dokręcania: 0,5Nm
- Temperatura pracy: -20...+50°C
- Stopień ochrony: IP54.

Certyfikaty i normy

Uzyskane certyfikaty: cULus, EAC.
Zgodne z normami: IEC/EN/BS 60947-5-1, IEC/EN/BS 60947-1, UL508, CSA C22.2 nr 14.

Kombinacje montażowe

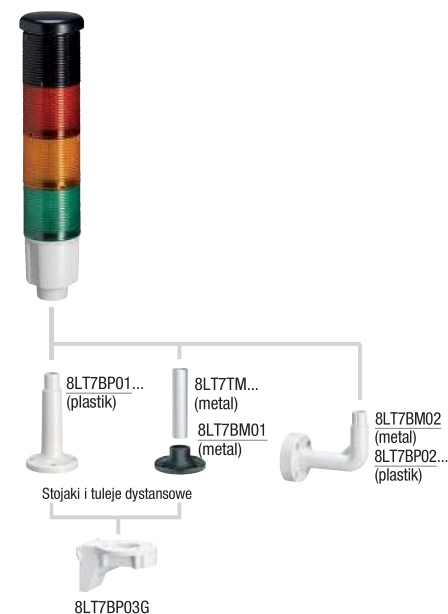

Akcesoria i części zamienne na stronie 9-9 i 10.