


ONE20

Rozłączniki w obudowach przeznaczone do instalacji mieszkaniowych i komercyjnych

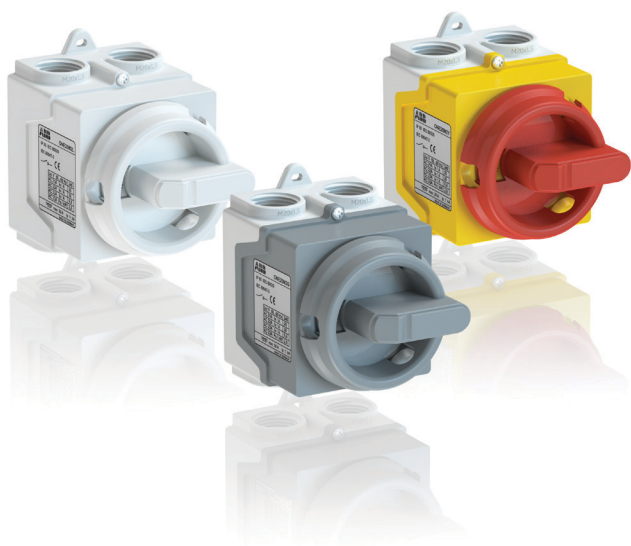

Dzięki wysokiej niezawodności technicznej i nowoczesnemu wyglądowi nasze rozłączniki w obudowach ONE20 stanowią najlepsze rozwiązanie dla instalacji przemysłowych i budynków mieszkaniowych.

Rozłączniki ONE20 wykorzystywane są jako rozłączniki główne lub miejscowa izolacja w szerokiej gamie zastosowań takich jak instalacje HVAC, pompy wody i ciepła w budynkach mieszkaniowych, a także oświetlenie komercyjne.

Wysoka jakość

Marka ABB stanowi synonim jakości: każdy rozłącznik ONE20 jest testowany i dopuszczany do użytku w zakładzie produkcyjnym. Obudowy są wykonane z trwałych materiałów o wysokiej odporności na promieniowanie ultrafioletowe, dzięki czemu nadają się do użytku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Skrócony czas montażu

Dławnice wchodzą w skład dostawy. Można je w prosty sposób zamontować na gwintowanym wybijałym przepuście kablowym.



Prosta i nowoczesna konstrukcja

Obudowa jest kompaktowa, a jej rozmiar jest taki sam dla typów 2-, 3- i 4-biegunowych. Model ONE20 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.

Zmaksymalizowane bezpieczeństwo

Uchwyt można zablokować w pozycji wyłączonej (OFF) za pomocą maksymalnie trzech klódek oraz w pozycji załączonej (ON) za pomocą jednej klódki.

Funkcje

- Dostępny w wersji 2-, 3- i 4-biegunowej
- Prąd cieplny (Ith) 20 A
- Opcje kolorystyczne: jasnoszary, ciemnoszary, czerwono-żółty
- Obudowa odporna na działanie warunków atmosferycznych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony (IP67) i wykonaniu z materiału odpornego na działanie promieni ultrafioletowych.

Informacje dotyczące składania zamówień

ONE20M_W



Stopień ochrony IP67. Dławnice o stopniu ochrony IP67 wchodzi w skład dostawy.

ONE20M_G



ONE20M_Y



Liczba biegunów	Rozmiar obudowy [mm]			Typ
	Wys.	Szer.	Głęb.	
Kolor pokrywy: jasnoszary; kolor pokrętła: jasnoszary				
2	92	65	84	ONE20M2W
3	92	65	84	ONE20M3W
4	92	65	84	ONE20M4W
Kolor pokrywy: ciemnoszary; kolor pokrętła: ciemnoszary				
2	92	65	84	ONE20M2G
3	92	65	84	ONE20M3G
4	92	65	84	ONE20M4G
Kolor pokrywy: żółty; kolor pokrętła: czerwony				
2	92	65	84	ONE20M2Y
3	92	65	84	ONE20M3Y
4	92	65	84	ONE20M4Y

ONE201GB 15-06, 1SCC340002B0201

Dane techniczne

Dane zgodnie z normą IEC 60947-3			ONE20M2_	ONE20M3_	ONE20M4_
Wytrzymałwane napięcie impulsowe, Uimp		kV	6	6	6
Znamionowe napięcie łączeniowe, Ue		V	240	415	415
Znamionowe napięcie izolacji		Stopień zaniecz. 3 V	690	690	690
Znamionowy prąd cieplny i znamionowy prąd łączeniowy AC 20 / DC 20	temp. otoczenia 40°C	A	20	20	20
Znamionowy prąd łączeniowy, AC-21 A i AC-22 A	240 V do 415 V	A A	20	20 20	20 20
Znamionowy prąd łączeniowy, AC-23 A	230 V do 400 V	A/kW A/kW	9,8/2,6 A/kW	9,8/2,6 15,2/7,5	9,8/2,6 15,2/7,5
Znamionowy prąd łączeniowy i moc, AC-3	230 V do 400 V	A/kW A/kW	8,4/2,2 A/kW	8,4/2,2 11,3/5,5	8,4/2,2 11,3/5,5
Znamionowy prąd zwarciovymowny, Ip (wart. skut.), z bezpiecznikami		kA	1	1	1
Maksymalny prąd zapasowej wkładki topikowej		A	20	20	20
Przekrój drutu miedzianego odpowiedni dla zacisku		mm ²	0,5–4	0,5–4	0,5–4
Kabel dla dławnic, średnica min.–maks.		mm	7–12	7–12	7–12

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

ABB Contact Center
tel.: 222 3 7777
e-mail: kontakt@pl.abb.com

www.abb.pl