



Przeznaczenie produktu	Zestyki pomocnicze
Seria produktu	SM1X
Opis	Zestyki pomocnicze - montaż z boku
Accessories for	SM1P..., SM1R...

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku	1NO+1NC
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V 690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV 4
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 - Q600
Min. conductivity	5V 10mA
Prąd roboczy AC15	

24 V	A	10
48 V	A	10
60V	A	10
110V	A	6
230 V	A	3
400 V	A	1.9
500 V	A	1.4
690 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

24 V	A	2.5
48 V	A	2.5
60 V	A	2.5
110 V	A	0.55
125 V	A	0.55
220 V	A	0.27
600 V	A	0.1

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1
maks.	Nm	1
min.	lbin	9
maks.	lbin	9

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	18
maks.	14

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	2.5


Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	2.5


Pozycja montażowa

	normalna dozwolona	Pionowa Dowolna
Zaciski	Typ zacisków Zacisk śrubowy Szerokość zacisków Narzędzie do zacisków	Śruba M3.5 7.2 Ph2
Masa	g	36
Trwałość		
mechaniczna	cycles	100000
Warunki otoczenia		
Temperatura		
Temperatura pracy	min. °C maks. °C	-20 +60
Temperatura składowania	min. °C maks. °C	-50 +80
Maks. wysokość	m	3000
Stopień ochrony według IEC		IP20

Wymiary

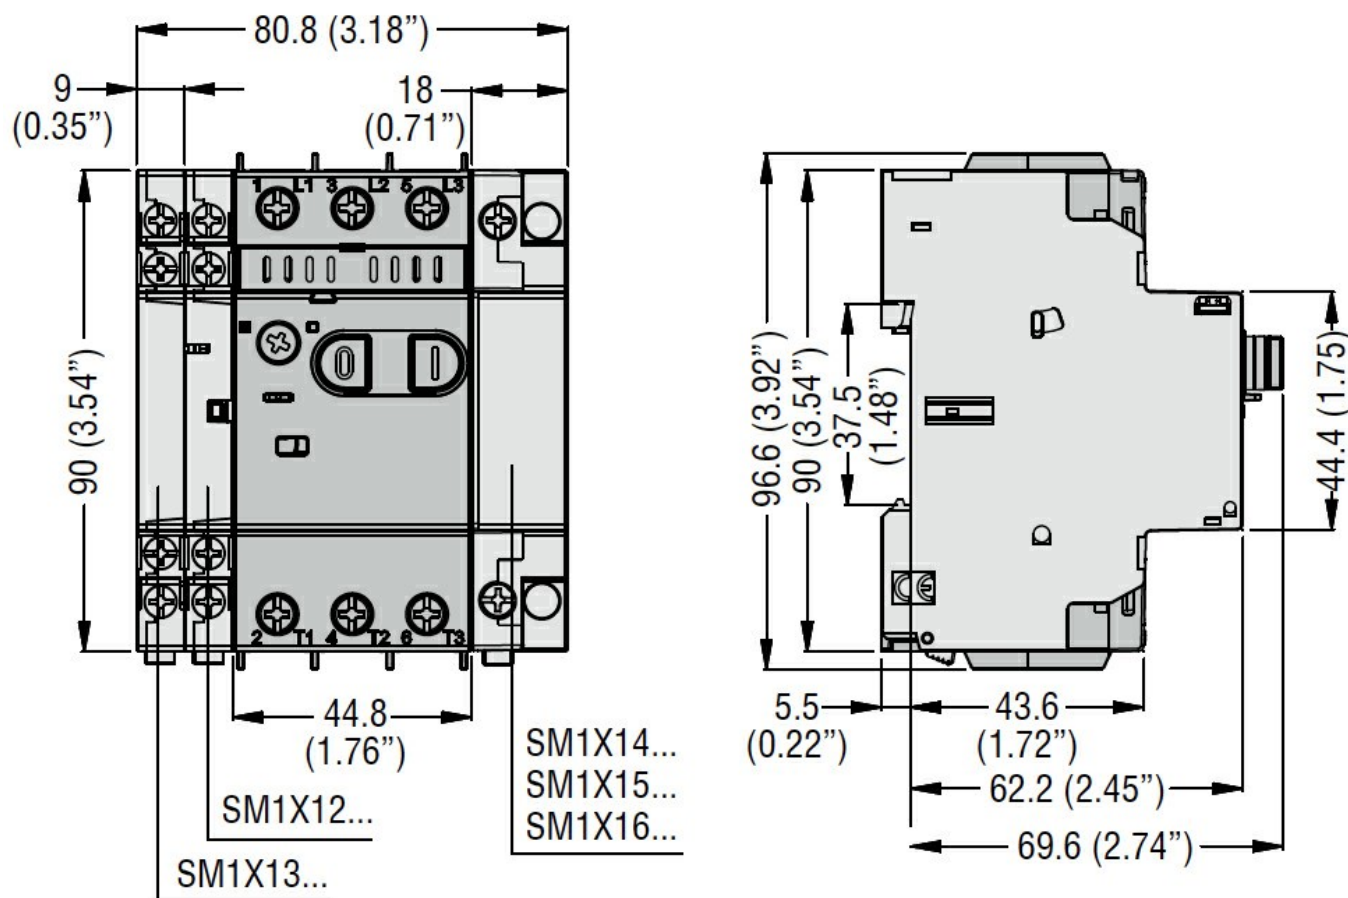

Schemat połączeń elektrycznych

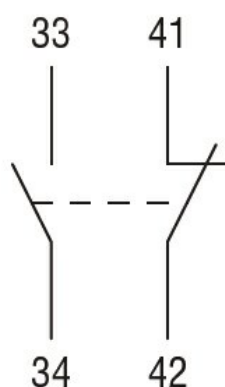

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

□