



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Zestyki pomocnicze SM1X
Zestyki pomocnicze do sygnalizacji zadziałania wyłączacza zwarcioviego i przeciążeniowego SM1P..., SM1R...

Accessories for

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku	1NO+1NC		
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V		690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV		4
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	A600 - Q600		
Min. conductivity	5V 10mA		
Prąd roboczy AC15			
	24 V	A	10
	48 V	A	10
	60V	A	10
	110V	A	6
	230 V	A	3
	400 V	A	1.9
	500 V	A	1.4
	690 V	A	1.2

Prąd roboczy DC13

24 V	A	2.5
48 V	A	2.5
60 V	A	2.5
110 V	A	0.55
125 V	A	0.55
220 V	A	0.27
600 V	A	0.1

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1
maks.	Nm	1
min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil


min.	18
maks.	14

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówek


min.	mm ²	0.75
------	-----------------	------

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	maks.	mm ²	2.5
	min.	mm ²	0.75
	maks.	mm ²	2.5
Pozycja montażowa	normalna dozwolona		Pionowa Dowolna
Zaciski	Typ zacisków Zacisk śrubowy Szerokość zacisków Narzędzie do zacisków		Śruba M3.5 7.2 Ph2
Masa			g 36
Trwałość			
mechaniczna			cycles 100000
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy		
	min.	°C	-20
	maks.	°C	+60
	Temperatura składowania		
	min.	°C	-50
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość			m 3000
Stopień ochrony według IEC			IP20

Wymiary

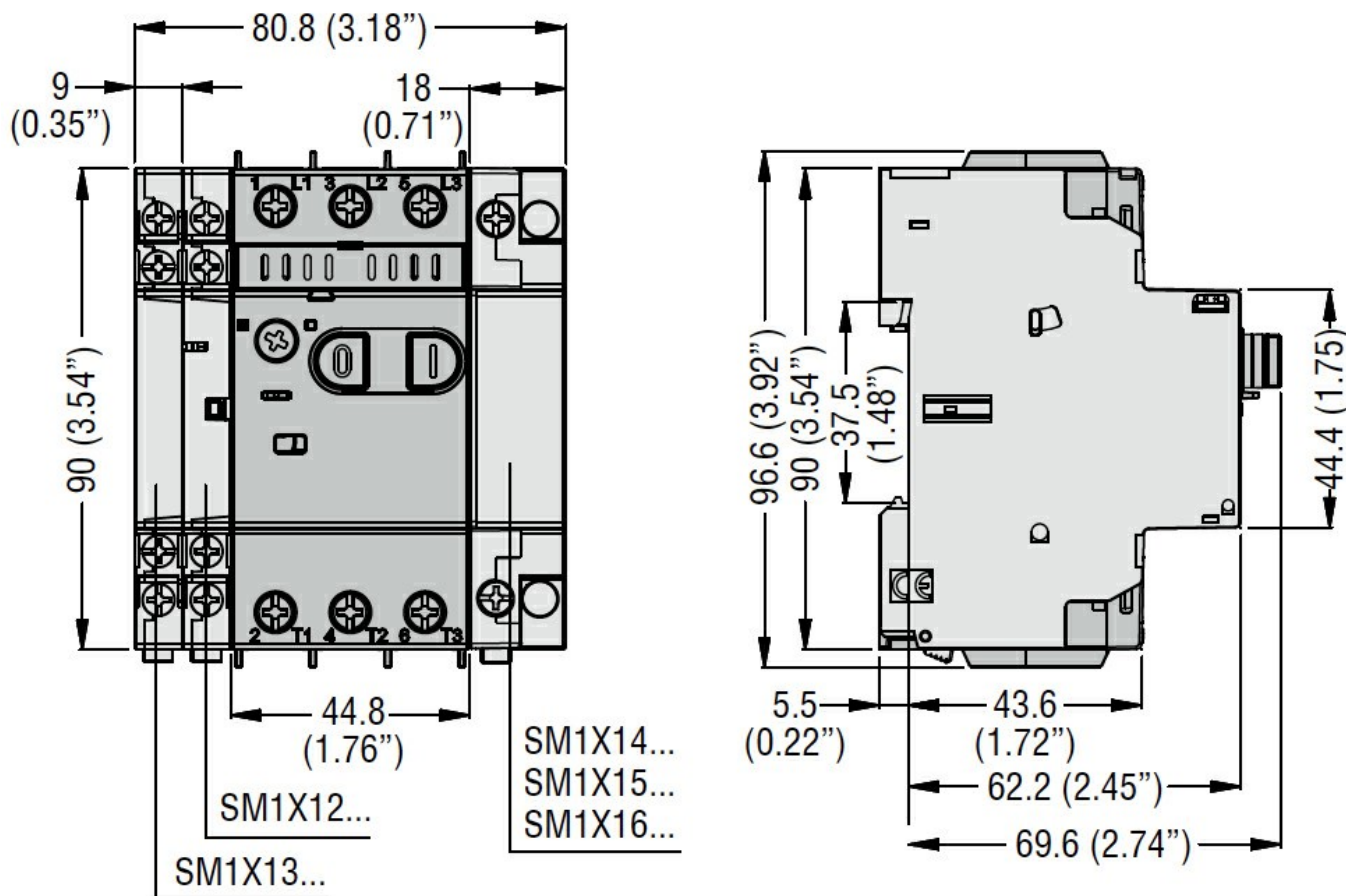

Schemat połączeń elektrycznych

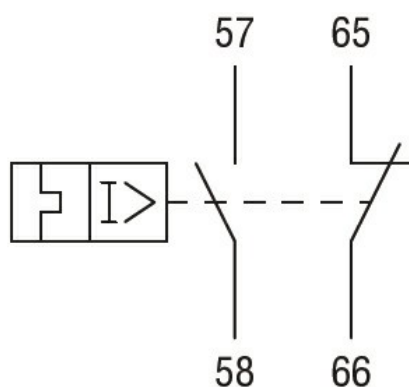

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

□