





Przeznaczenie produktu	Zestyki pomocnicze		
Seria produktu	SM2X		
Opis	Zestyki pomocnicze - montaż od przodu		
Accessories for	SM2R..., SM3R...		
Właściwości styków pomocniczych			
Rodzaj zestyku	1NO+1NC		
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	250	
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4	
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1	B300 - R300		
Prąd roboczy AC15	24 V	A	5
	48 V	A	5
	60V	A	5
	110V	A	3
	230 V	A	1.5
Prąd roboczy DC13	24 V	A	1
	48 V	A	1
	60 V	A	0.5
	110 V	A	0.22
	125 V	A	0.22
	220 V	A	0.11
Właściwości mechaniczne			
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1
	maks.	Nm	1
	min.	lbin	9
	maks.	lbin	9
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil		
	min.		18
	maks.		14
	Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki		
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
	Przekrój przewodu elastycznego z końcówką		
	min.	mm²	0.75
	maks.	mm²	2.5
Pozycja montażowa	normalna dozwolona		Pionowa Dowolna
Zaciski			

		Typ zacisków	Śruba
		Narzędzie do zacisków	Pz2
Masa		g	20
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy		
		min.	°C -20
		maks.	°C +70
	Temperatura składowania		
		min.	°C -50
		maks.	°C +80
Maks. wysokość		m	3000
Wymiary			

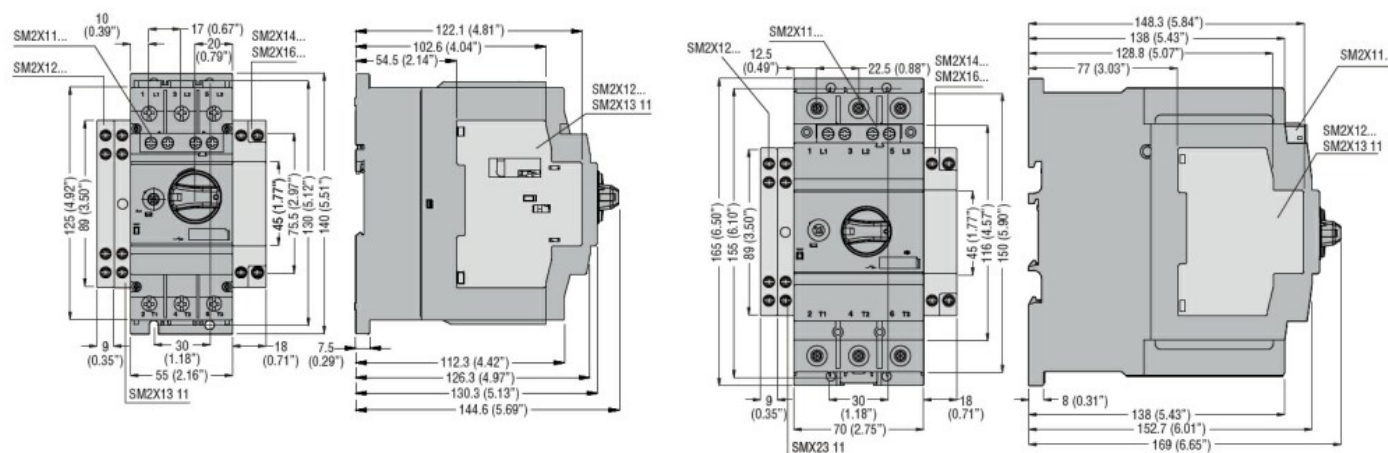

Schemat połączeń elektrycznych

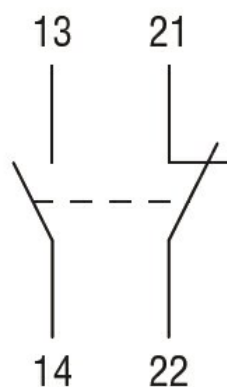

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

$$\frac{\text{cULus}}{\text{EAC}}$$

Klasyfikacja ETIM