



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Zestyki
pomocnicze
SM2X
Zestyki
pomocnicze do
sygnalizacji
zadziałania
wyzwalacza
zwarciovego i
przeciążeniowego
SM2R..., SM3R...

Accessories for

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku		1NO+1NC
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1		A600 – Q300
Prąd roboczy AC15		

24 V	A	10
48 V	A	10
60V	A	10
110V	A	6
230 V	A	3
400 V	A	1.9
500 V	A	1.4

Prąd roboczy DC13

24 V	A	2.5
48 V	A	2.5
60 V	A	2.5
110 V	A	0.55
125 V	A	0.55
220 V	A	0.27

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1
maks.	Nm	1
min.	Ibin	9
maks.	Ibin	9

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	18
maks.	14

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki


min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	2.5

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką


min.	mm ²	0.75
------	-----------------	------

	maks.	mm ²	2.5
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Pionowa Dowlolna	
Zaciski	Typ zacisków Narzędzie do zacisków	Śruba Pz2	
Masa		g	40
Trwałość			
mechaniczna		cycles	100000
Warunki otoczenia			
Temperatura	Temperatura pracy	min. °C maks. °C	-20 +70
	Temperatura składowania	min. °C maks. °C	-50 +80
Maks. wysokość		m	3000

Wymiary

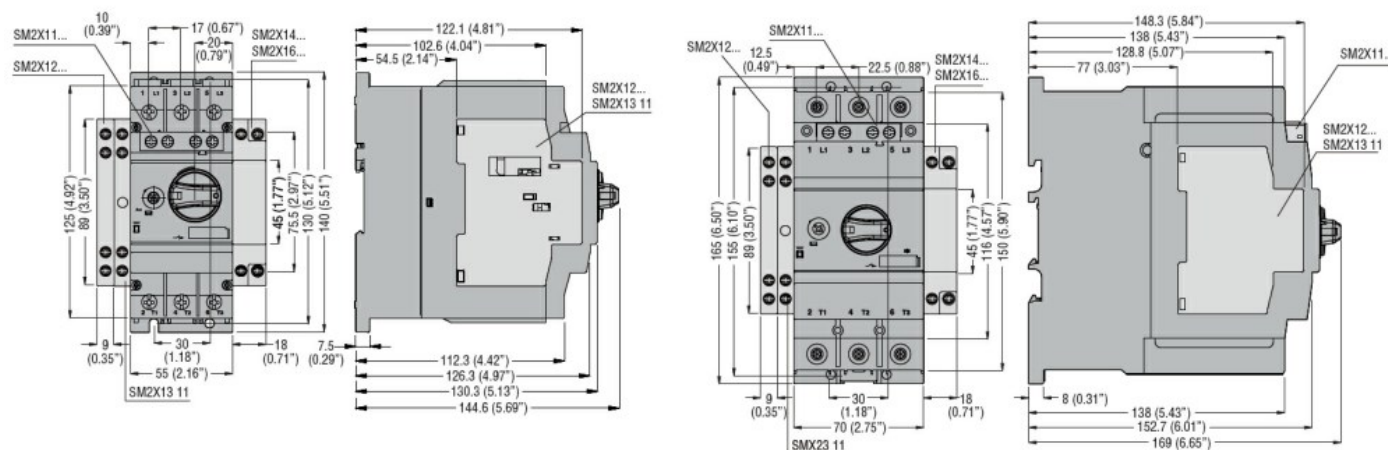

Schemat połączeń elektrycznych

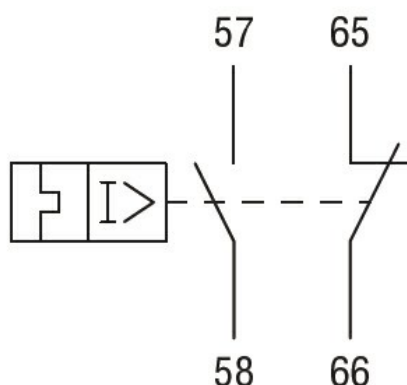

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

□