



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Wyzwalacz
podnapięciowy
SM2X
Wyzwalacz
podnapięciowy
SM2R..., SM3R...

Właściwości styków pomocniczych

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	690
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	4

Operational characteristics

Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	230
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
In-rush consumption	VA	8.5
Holding consumption	VA	3
Release voltage	Us	35...70
Operating voltage	US	85...110

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	1.2
maks.	Nm	1.2
min.	Ibin	10
maks.	Ibin	10

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	18
maks.	14

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	2.5

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

min.	mm ²	0.75
maks.	mm ²	2.5

Pozycja montażowa

normalna dozwolona	Pionowa Dowolna
-----------------------	--------------------

Zaciski

Typ zacisków Narzędzie do zacisków	Śruba Pz2
---------------------------------------	--------------

Masa	g	100
------	---	-----

Trwałość

mechaniczna	cycles	100000
-------------	--------	--------

Warunki otoczenia


Temperatura

Temperatura pracy


min.	°C	-20
------	----	-----

	maks.	°C	+70
Temperatura składowania	min.	°C	-50
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	3000
Stopień ochrony według IEC			IP20

Wymiary

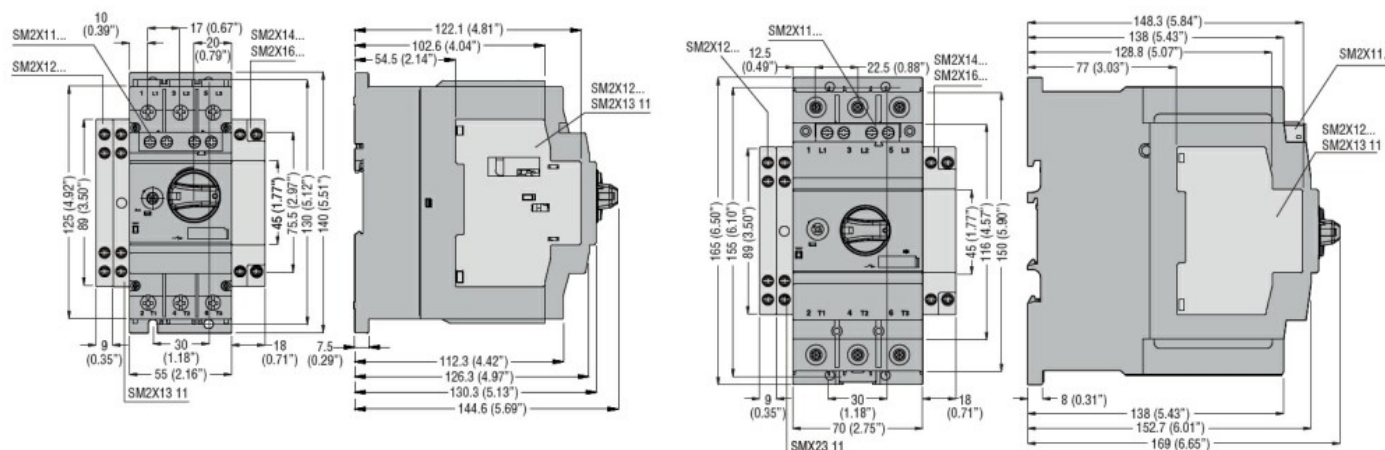

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Certyfikaty

cULus
EAC

Klasyfikacja ETIM

□