



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Czwarte pole
GLX42
Nr. 1
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC

A 320

Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN

V 1000

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}

kV 12

Znamionowy prąd roboczy I_e

AC21A

400 V A 320

500 V A 320

690 V A 320

AC22A

400 V A 320

500 V A 320

690 V A 320



AC23A

400 V A 320

500 V A 320

690 V A 320

Wymiary

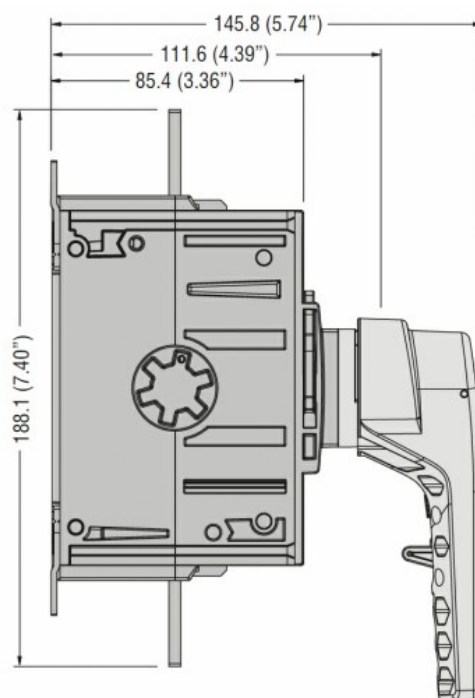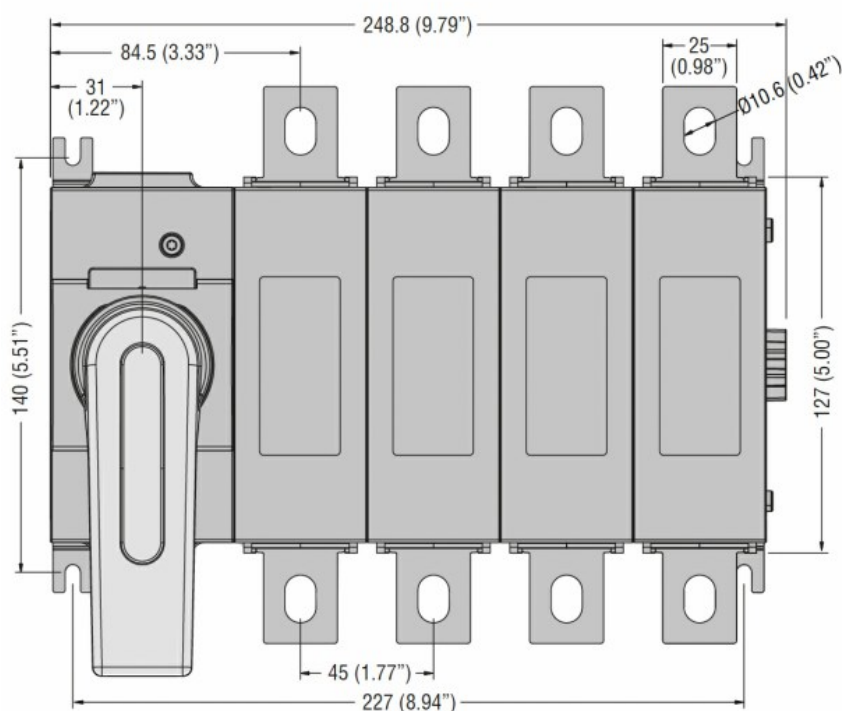

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -

Akcesoria/części
zamienne do
aparatury
niskonapięciowej