


Han 3A-gw-11

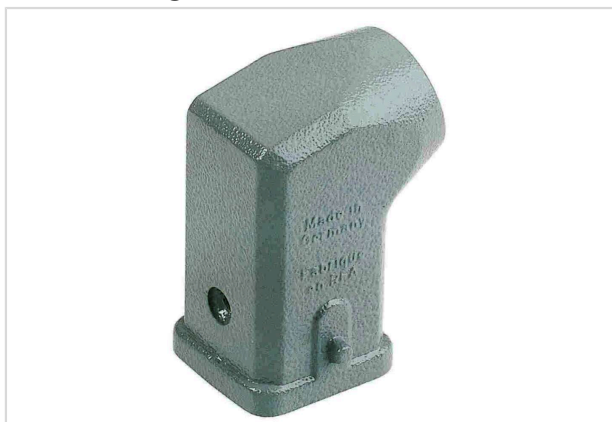

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 20 003 1640
Specyfikacje	Han 3A-gw-11
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09200031640

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han A®
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowa wtyczki

Wersja

Rozmiar	3 A
Wersja	Wejście boczne
Liczba wejść kablowych	1
Wyprowadzenie przewodu	1x Pg 11
Typ blokowania	Rygiel pojedynczy
Zakres zastosowań	Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla aplikacji przemysłowych
Zawartość opakowania	Śrubę uszczelnioną należy zamawiać osobno.

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Uwaga dotycząca ograniczeń temperaturowych Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.	
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP44
	IP65 Ze śrubą uszczelniającą
	IP67 Ze śrubą uszczelniającą
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	12

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Odlew ciśnieniowy cynk
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)	Malowane proszkowo



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	RAL 7037 (szary)
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty	CE DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	67 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140038783
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466