


Han 16A-BU-S, Drahtschutz (17-32)

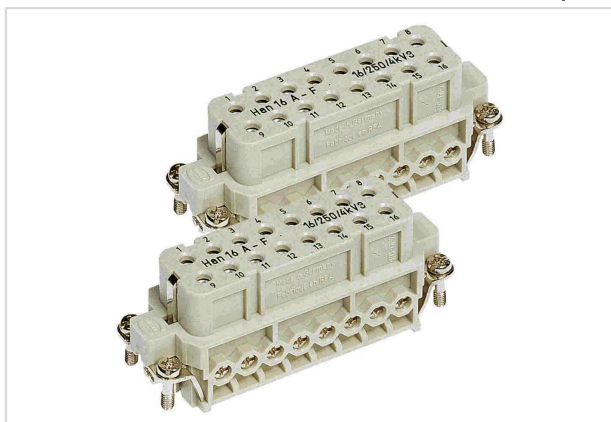

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 20 016 2815
Specyfikacje	Han 16A-BU-S, Drahtschutz (17-32)
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09200162815

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han A [®]
Specyfikacje	Trwałe znakowanie

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	32 A
Z osłoną przewodu	Tak
Liczba kontaktów	32
Kontakt PE	Tak
Identyfikacja kontaktów	17 ... 32
Szczegóły	Potrzebne są dwa wkłady do kompletnego montażu

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.75 ... 2.5 mm ²
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω

Charakterystyka techniczna

Rezystancja styku	≤1 mΩ
Moment dokręcający	0.5 Nm Śruba kontaktowa M3
	0.5 Nm Śruby mocujące M3
	0.8 Nm
Recommended screw driver	PH1
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość połączeń	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076



Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	DNV GL
-------------	--------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	60 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140039889
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522