


Han E 06 Pos. M Insert Screw

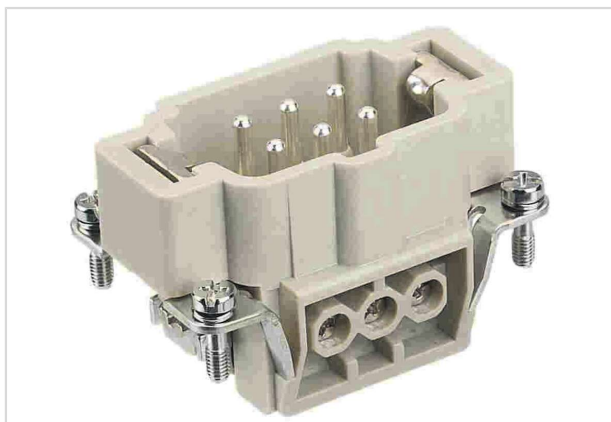

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 33 006 2601
Specyfikacje	Han E 06 Pos. M Insert Screw
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09330062601

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han E [®]

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Rozmiar	6 B
Z osłoną przewodu	Tak
Liczba kontaktów	6
Kontakt PE	Tak

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.75 ... 2.5 mm ²
Przekrój przewodu [AWG]	AWG 18 ... AWG 14
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	600 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Rezystancja styku	≤1 mΩ



Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Długość odizolowania	7.5 mm
Moment dokręcający	0.5 Nm Śruba kontaktowa M3
	0.5 Nm Śruby mocujące M3
	1.2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver	PH1
	PH2
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość połączeń	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów
	Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984



Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	0.5 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140050723
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522