


Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp

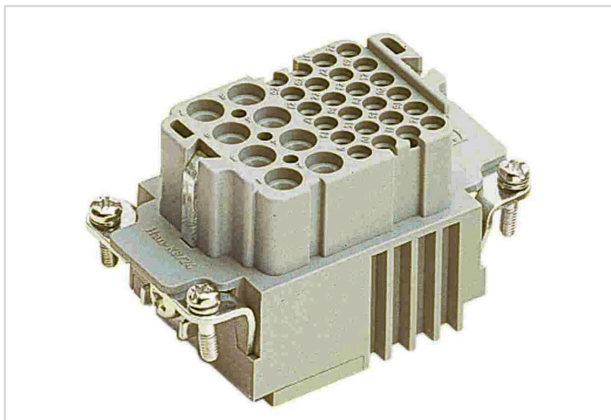

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 38 032 3101
Specyfikacje	Han K 8/24 Pos. F Insert Crimp
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09380323101

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han-Com®
Identyfikacja	Han® K 8/24

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	10 B
Liczba kontaktów	32
Liczba kontaktów sygnałowych	24
Liczba kontaktów mocy	8
Kontakt PE	Tak
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.5 ... 4 mm ² Power 0.14 ... 2.5 mm ² Sygnał
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe przewód-uziemienie	230 V
Napięcie znamionowe przewód-przewód	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Prąd znamionowy (sygnał)	10 A



Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe (sygnał)	160 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)	2.5 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)	3
Prąd znamionowy zgodnie z UL	16 A
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał)	10 A
Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał)	600 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA	16 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	300 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał)	10 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał)	300 V
Rezystancja izolacji	$>10^{10} \Omega$
Moment dokręcający	1.2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver	PH2
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość połączeń	≥ 500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliamid (PA)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	HB
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076



Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	DNV GL
-------------	--------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	11.52 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140056497
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522