


Han K 6/12 Pos. F Insert

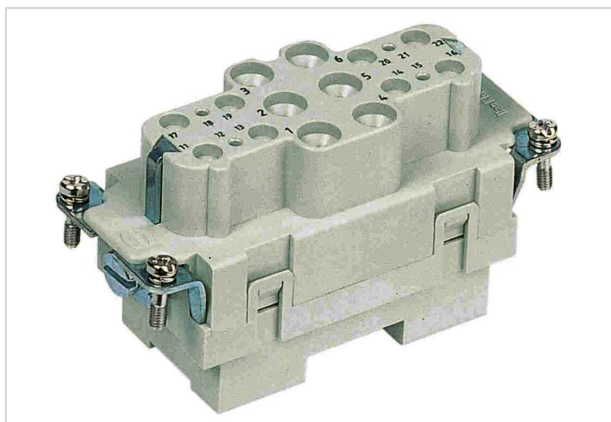

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 38 018 2701
Specyfikacje	Han K 6/12 Pos. F Insert
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09380182701

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han-Com®
Identyfikacja	Han® K 6/12

Wersja

Metoda przyłączenia	Osiowe przyłączenie śrubowe / przyłączenie śrubowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	16 B
Liczba kontaktów	18
Liczba kontaktów sygnałowych	12
Liczba kontaktów mocy	6
Kontakt PE	Tak

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	2.5 ... 8 mm ² Power 0.2 ... 2.5 mm ² Sygnał
Średnica zewnętrzna przewodu	≤6.1 mm
Prąd znamionowy	40 A
Napięcie znamionowe	690 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Prąd znamionowy (sygnał)	10 A
Napięcie znamionowe przewód-uziemia- (sygnał)	230 V



Pushing Performance
Since 1945

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (sygnał)	400 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)	4 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)	3
Prąd znamionowy zgodnie z UL	40 A
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał)	10 A
Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał)	600 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA	40 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	300 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał)	10 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał)	300 V
Rezystancja izolacji	$>10^{10} \Omega$
Rezystancja styku	$\leq 0.5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja styku, strefa sygnału	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Długość odizolowania	5 ... 6 mm @ 2,5 mm ²
	5 ... 6 mm @ 4 mm ²
	8 ... 9 mm @ 6 mm ²
	7.5 mm Sygnał
Moment dokręcający	1.5 Nm @ 2,5 mm ²
	1.5 Nm @ 4 mm ²
	2 Nm @ 6 mm ²
	0.5 Nm Sygnał
	2 Nm Śruba kontaktowa M3
	2 Nm Śruba PE M5
Recommended screw driver	PH2
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączów	≥ 500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	137 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140056459
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522