


Han K 6/36 Pos. M Insert Crimp

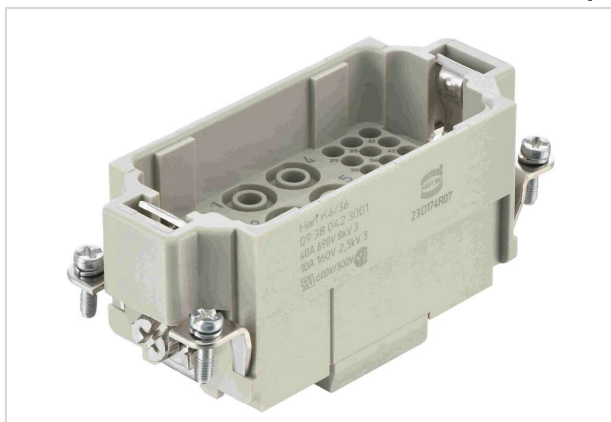

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 38 042 3001
Specyfikacje	Han K 6/36 Pos. M Insert Crimp
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09380423001

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han-Com®
Identyfikacja	Han® K 6/36

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Rozmiar	16 B
Liczba kontaktów	42
Liczba kontaktów sygnałowych	36
Liczba kontaktów mocy	6
Kontakt PE	Tak
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	1.5 ... 6 mm ² Power 0.14 ... 2.5 mm ² Sygnał
Średnica zewnętrzna przewodu	≤5 mm
Prąd znamionowy	40 A
Napięcie znamionowe	690 V
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Prąd znamionowy (sygnał)	10 A

Charakterystyka techniczna

Napięcie znamionowe (sygnał)	160 V
Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał)	2.5 kV
Stopień zanieczyszczenia (sygnał)	3
Prąd znamionowy zgodnie z UL	40 A
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Prąd znamionowy zgodnie z UL (sygnał)	10 A
Napięcie znamionowe zgodnie z UL (sygnał)	600 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA	40 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	300 V
Prąd znamionowy zgodnie z CSA (sygnał)	10 A
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA (sygnał)	300 V
Rezystancja izolacji	$>10^{10} \Omega$
Moment dokręcający	2 Nm Śruba PE M5
Recommended screw driver	PH2
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość połączeń	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)



Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	61 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140056510
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522