


Han 24ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press

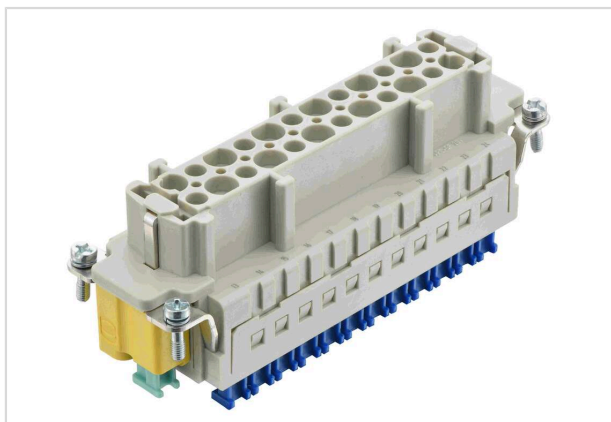

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 33 024 2778
Specyfikacje	Han 24ES-Press-SMC-FI-CCT-PE Press
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09330242778

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han [®] ES Press
Specyfikacje	Przyłączenie typu cage-clamp dla PE

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie typu klatkowego
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	24 B
Liczba kontaktów	24
Kontakt PE	Tak
Szczegóły	suwak niebieski tylko dla obudów wtyczek/gniazd o wysokiej konstrukcji

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.14 ... 2.5 mm ²
Przekrój przewodu [AWG]	AWG 26 ... AWG 14
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	600 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω

Charakterystyka techniczna

Rezystancja styku	≤3 mΩ
Długość odizolowania	9 ... 11 mm
Moment dokręcający	1.2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver	PH2
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączzeń	≥500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Kolor (akcesoria)	Niebieski
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390



Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	DNV GL
-------------	--------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	100 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140186323
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522