


Han ES 16 POS. F INSERT CAGECLAMP

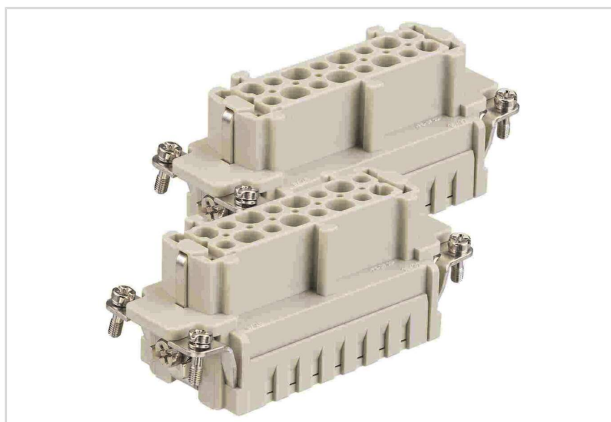

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 33 016 2726
Specyfikacje	Han ES 16 POS. F INSERT CAGECLAMP
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09330162726

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Seria	Han® ES
Specyfikacje	Trwałe znakowanie

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie typu klatkowego
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Rozmiar	32 B
Liczba kontaktów	32
Kontakt PE	Tak
Identyfikacja kontaktów	17 ... 32
Szczegóły	Potrzebne są dwa wkłady do kompletnego montażu

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.14 ... 2.5 mm ²
Przekrój przewodu [AWG]	AWG 26 ... AWG 14
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Napięcie znamionowe zgodnie z CSA	600 V

Charakterystyka techniczna

Rezystancja izolacji	$>10^{10} \Omega$
Rezystancja styku	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Długość odizolowania	7 ... 9 mm
Moment dokręcający	1.2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver	PH2
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączów	≥ 500

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Ołów
Numer ECHA SCIP	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
-----------------	--------------------------



Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	UL 2237 PVVA2.E318390
	CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	80 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713140051539
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522