


## Han EE 46 Pos. Female Crimp Term (47-92)

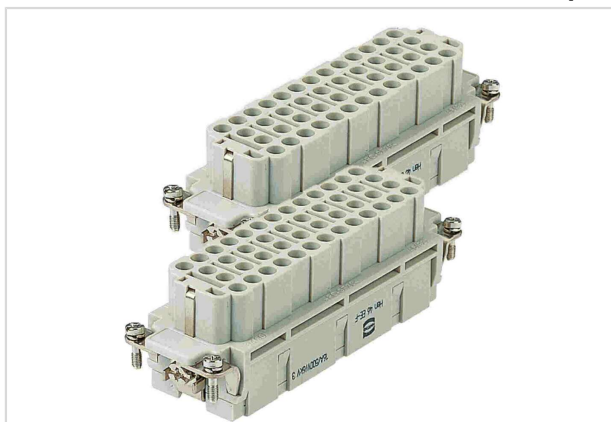

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 32 046 3111                                                                |
| Specyfikacje       | Han EE 46 Pos. Female Crimp Term (47-92)                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09320463111">https://harting.com/09320463111</a> |

### Identyfikacja

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Kategoria    | Wkłady            |
| Seria        | Han® EE           |
| Specyfikacje | Trwałe znakowanie |

### Wersja

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda przyłączenia     | Przyłączenie zaciskowe                                                                      |
| Rodzaj (męski/żeński)   | Żeński                                                                                      |
| Rozmiar                 | 48 B                                                                                        |
| Liczba kontaktów        | 92                                                                                          |
| Kontakt PE              | Tak                                                                                         |
| Identyfikacja kontaktów | 47 ... 92                                                                                   |
| Szczegóły               | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno<br>Potrzebne są dwa wkłady do kompletnego montażu |

### Charakterystyka techniczna

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Przekrój przewodu                 | 0.14 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu [AWG]           | AWG 26 ... AWG 12          |
| Prąd znamionowy                   | 16 A                       |
| Napięcie znamionowe               | 500 V                      |
| Znamionowe napięcie udarowe       | 6 kV                       |
| Stopień zanieczyszczenia          | 3                          |
| Napięcie znamionowe zgodne z UL   | 600 V                      |
| Napięcie znamionowe zgodnie z CSA | 600 V                      |

## Charakterystyka techniczna

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Rezystancja izolacji       | $>10^{10} \Omega$  |
| Moment dokręcający         | 1.2 Nm Śruba PE M4 |
| Recommended screw driver   | PH2                |
| Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C    |
| Ilość połączeń             | $\geq 500$         |

## Właściwości materiału

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiał (wkładu)                             | Poliwęglan (PC)                     |
| Kolor (wkład)                                 | RAL 7032 (szary żwirowy)            |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94      | V-0                                 |
| RoHS                                          | zgodny                              |
| ELV status                                    | zgodny                              |
| China RoHS                                    | e                                   |
| REACH Aneks XVII substancje                   | Niezawarte                          |
| REACH ANEKS XIV substancje                    | Niezawarte                          |
| REACH SVHC substancje                         | Niezawarte                          |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Tak                                 |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Ołów<br>Nikiel                      |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń           | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Specyfikacje i zgodność

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane techniczne | IEC 60664-1<br>IEC 61984                                                            |
| UL / CSA        | UL 1977 ECBT2.E235076<br>UL 2237 PVVA2.E318390<br>CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| Certyfikaty     | DNV GL                                                                              |

## Informacje handlowe

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Rozmiar opakowania | 1       |
| Waga netto         | 90 g    |
| Kraj pochodzenia   | Rumunia |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990      |
| GTIN                             | 5713140049383 |
| eCl@ss                           | 27440205      |
| ETIM                             | EC000438      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121522      |