


## Han DD Quick-Lock module, male

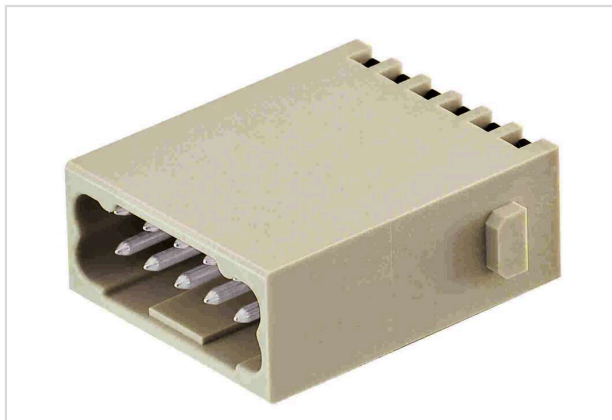

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 14 012 2632                                                                |
| Specyfikacje       | Han DD Quick-Lock module, male                                                |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09140122632">https://harting.com/09140122632</a> |

### Identyfikacja

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Kategoria      | Moduły           |
| Seria          | Han-Modular®     |
| Typ modułu     | Moduł Han DD®    |
| Rozmiar modułu | Moduł pojedynczy |

### Wersja

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Metoda przyłączenia   | Przyłączenie Han-Quick Lock®                        |
| Rodzaj (męski/żeński) | Męski                                               |
| Liczba kontaktów      | 12                                                  |
| Szczegóły             | suwak czarny                                        |
| Szczegóły             | do przewodów typu linka zgodnie z IEC 60228 Klasa 5 |

### Charakterystyka techniczna

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Przekrój przewodu (mm²)         | 0,25 ... 1,5 mm²    |
| Średnica zewnętrzna przewodu    | ≤3,6 mm             |
| Prąd znamionowy                 | 10 A                |
| Napięcie znamionowe             | 250 V               |
| Znamionowe napięcie udarowe     | 4 kV                |
| Stopień zanieczyszczenia        | 3                   |
| Napięcie znamionowe zgodne z UL | 600 V               |
| Rezystancja izolacji            | >10 <sup>10</sup> Ω |
| Rezystancja styku               | ≤3 mΩ               |

## Charakterystyka techniczna

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Długość odizolowania       | 10 mm           |
| Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +125 °C |
| Ilość łączy                | ≥500            |

## Właściwości materiału

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał (wkładu)                             | Poliwęglan (PC)                                   |
| Kolor (wkład)                                 | RAL 7032 (szary żwirowy)                          |
| Materiał (kontaktów)                          | Stop miedzi                                       |
| Powierzchnia (kontakty)                       | Posrebrzane                                       |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94      | V-0                                               |
| RoHS                                          | zgodny z wyłączeniem                              |
| RoHS zwolnienia                               | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
| ELV status                                    | zgodny z wyłączeniem                              |
| China RoHS                                    | 50                                                |
| REACH Aneks XVII substancje                   | Niezawarte                                        |
| REACH ANEKS XIV substancje                    | Niezawarte                                        |
| REACH SVHC substancje                         | Tak                                               |
| REACH SVHC substancje                         | Ołów                                              |
| Numer ECHA SCIP                               | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242              |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Tak                                               |
| Propozycja Kalifornijska 65                   | Ołów<br>Nikiel                                    |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)               |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń           | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                      |

## Specyfikacje i zgodność

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Dane techniczne | IEC 60664-1                       |
|                 | IEC 61984                         |
|                 | IEC 61373 Kategoria 1 klasa B     |
| UL / CSA        | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|                 | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| Certyfikaty     | DNV GL                            |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 2             |
| Waga netto                       | 5 g           |
| Kraj pochodzenia                 | Rumunia       |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099      |
| GTIN                             | 5713140020900 |
| eCl@ss                           | 27440217      |
| ETIM                             | EC000438      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121552      |