


Han HV single module, 16A 2500V female

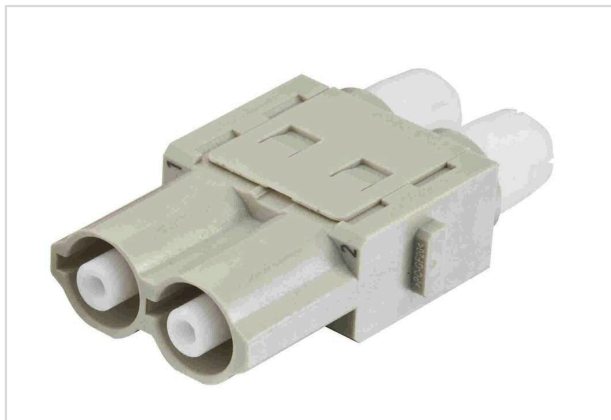

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 002 3125
Specyfikacje	Han HV single module, 16A 2500V female
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140023125

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® HV
Rozmiar modułu	Moduł pojedynczy

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	2
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Zawartość opakowania	1 moduł 2 tulejki blokujące 2 rurki termokurczliwe

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	0,14 ... 4 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤5 mm
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	2,500 V
Znamionowe napięcie udarowe	15 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C

Charakterystyka techniczna

Ilość łączy	≥500
-------------	------

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan/Teflon (PTFE)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	EN 50124-1
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	6.14 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140019942
eCl@ss	27440217



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552